OGMA EI2 60 PORTE COUPE-FEU

Code : P87T68P

Norme : CE
Conforme aux normes EN 16034 et EN 14351-1

DESCRIPTIF

- Porte coupe-feu 1 heure (EI2 - 60) répondant aux exigences de la norme européenne EN 16034-1
- Un vantail d'épaisseur 63 mm en acier galvanisé
- Isolation par laine de roche
- Thermo laquage RAL 9010 (blanc) par poudre époxy polyester finition gaufrée
- Cadre sur 3 côtés à base d'acier à haute résistance de 1,2 mm avec logement pour joints fumées froides, équipé de pattes d'ancrage et percement pour fixation par vis
- Serrure homologuée CE, prédisposée pour un cylindre Européen
- 2 pions anti-dégondage
- Poignée double, en U, en plastique âme acier
- 2 paumelles : l'une à ressort pour fermeture automatique et l'autre sans ressort
- Renforts internes pour fermeture antipanique et ferme-porte
- Joint intumescent en périphérie du cadre
- Poids de la porte : 30 kg/m²
- Plaque d'identification

DIMENSIONS

Dimensions Baie du mur (mm)	Poussant DROITE Code	Poussant GAUCHE Code
890 x 2060	67 116 259	67 116 267
990 x 2060	67 116 291	67 116 305
1100 x 2060	67 287 304	67 287 312
890 x 2150	67 116 275	67 116 283
990 x 2150	67 116 313	67 116 321
1100 x 2150	67 287 320	67 287 339

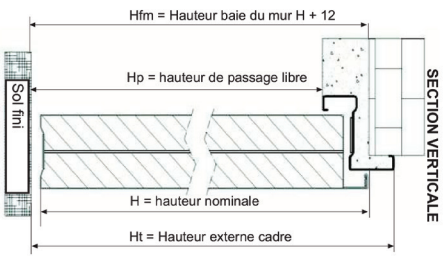



sens d'ouverture à gauche (SX)



sens d'ouverture à droite (DX)

ACCESSOIRES EN OPTIONS

Barre antipanique 975 SR (avec demi-béquille et demi-cylindre / serrure à commander séparément)

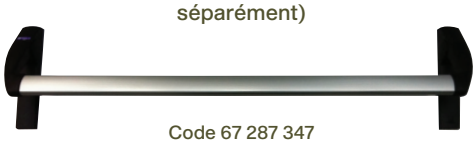

Code 67 287 347

Serrure CR3 pour antipanique

Code 67 287 355

Serrure CR1 standard

Code 67 287 363

Ensemble plaque béquille double M1

Code 67 287 371

YOUR PERFORMANCE PARTNER

SOGEDESCA - Version : Janvier 2024