

SOLLEVAMENTO ACQUA – ACQUA CALDA
WATER BOOSTER SYSTEM – DOMESTIC HOT WATER


Modello / Model: VAO24 - AO24

Caratteristiche tecniche – technical features

Volume Volume		24L
Raccordo Connector		G 1" (ISO 228)
Temperatura di esercizio Working temperature	TS	-10 + 99°C
Pressione massima Max pressure	PS	10 bar
Pressione di prova Test pressure	PT	15 bar
Precarica Precharged pressure		1.5 bar
Fluido Fluid		Aria + acqua Air + water
Ente notificato certificazione PED Notified body number	TUV	1936
Modulo Module		H + H1
N° certificato N° certificate		PED – I-202-IT/Q-16-0023


Imballo - packaging

Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	A	B	H
Volume (m3) Volume (m3)	510	570	570
Peso (kg) Weight (kg)	4.15 kg		
Q.ta per cartone Q.ty for box	4	1	
Quantità per palette Q.ty for std pallet	64	42	



Parti di ricambio – spare parts

	Codice Rem	Materiale Material	Potabilità Potable	Trattamento Treatment	Immagine Image
Membrana Membrane	ME024A	Gomma pe acqua uso alimentare Rubber for potable water	X		
Controflangia Coverflange	CFF145TRF007R	Acciaio al carbonio Carbon steel	X	Zincatura Galvanized	
Viti Screws	VIF011	Acciaio al carbonio Carbon steel		Zincatura Galvanized	
Valvola precarica Precharge Valve	VAL003F	Ottone Brass		Zincatura Galvanized	

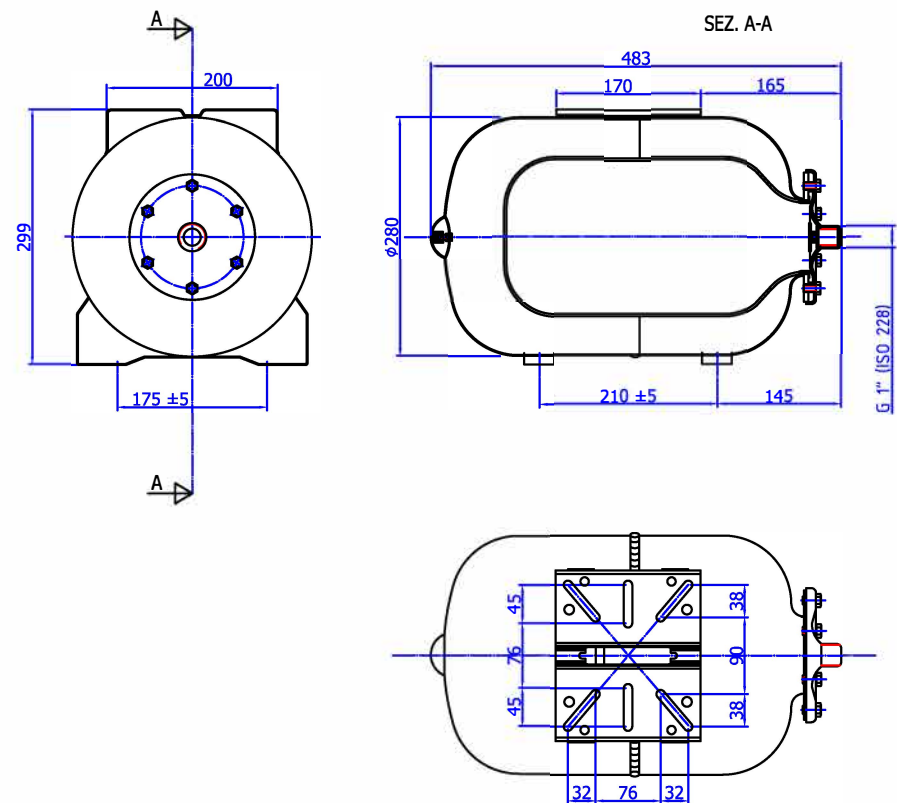

DISEGNATO DA:	DATA:	DENOMINAZIONE : VASO AUTOCLAVE MOD. VAO24 - AO24 - PRESSURE TANK MOD. VAO24 - AO24		
CONTROLLATO DA:	DATA:			
		SPECIFICHE COLORE BLU/BLUE-RAL5015	SCALE 1:5	TOLLERANZE GENERALI SECONDO UNI ISO 2768-m
Il presente disegno e' di esclusiva proprieta' di ZILIO INDUSTRIES e non puo' essere riprodotto ne' reso noto a terzi senza autorizzazione.				