

Electro-serrure

Les electro-serrures en applique assurent un verrouillage électrique robuste en automatisme d'ouverture ou contrôle d'accès à distance.



APPLICATIONS

Idéale pour un contrôle d'accès dans le sens de l'entrée ou de la sortie - pour portails, grilles ou portes cochères.

LES + PRODUIT

- Haut niveau de sécurité
- Ouverture souple au ¼ de tour à la clé
- Réversible

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques mécaniques :

- Contrôle électrique à distance
- Compatibilité avec une motorisation de portail et interphonie
- Résistance 800 kg, convient aux ouvrants jusqu'à 300 kg
- Bouton de sortie mécanique, indépendant de la présence de tension, évitant l'ajout d'un bouton électrique de commande
- Peut être condamné par la clé, empêchant momentanément une sortie libre (modèle pour portail)
- Protection anti-crochetage avec le pêne auto-bloquant et système d'armement intégré
- Ouverture souple au ¼ de tour à la clé
- Cylindre laiton poli, longueur 40 ou 50 mm, livré avec 3 clés
- Option kit d'adaptation ouvrant épais entre 60 à 100 mm (type 701)

Caractéristiques électriques :

- Alimentée en émission de courant alternatif ou continu (8 V à 15 V)
- Décondamnation obtenue par simple impulsion
- Reverouillage mécanique assurée par la fermeture de l'ouvrant et l'armement du pêne - à l'instar de la fonction contact stationnaire d'une gâche électrique
- Pour une installation en extérieure : alimentation en courant alternatif et une durée d'impulsion inférieure à 3 secondes

Serrure équipée :

- En entrée : d'un cylindre rond de secours pour ouvrant traditionnel de 40 ou 50 mm
- En sortie (selon modèle et application) : d'une fonction de cylindre ou bouton simple ou bouton condamnable par cylindre double.

Modèles :

- Grille avec cylindre 2 entrées - Coffre zingué et cornière de protection pour l'extérieur
- Porte Cochère avec cylindre 1 entrée + bouton intérieur de sortie - Coffre époxy
- Portail avec cylindre 1 entrée + bouton intérieur de sortie condamnable - Coffre zingué et cornière de protection pour l'extérieur




Electro-serrure en applique

Références Désignation

Pour grilles

511 - 2 entrées cylindre - coffre zingué + cornière de protection

700511-01-1A	Cylindre de 50 mm varié
701511-05-1A	Cylindre de 40 mm 5 Pistons
701511-06-1A	Cylindre de 50 mm 5 Pistons

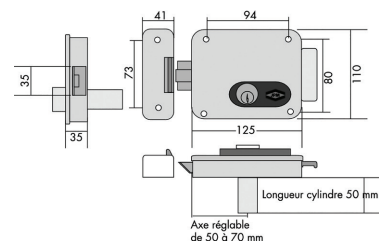

Références Désignation

Pour porte cochère, porte pleine

513 - 1 entrée cylindre + bouton intérieur de sortie - coffre époxy

700513-01-1A	Cylindre de 50 mm varié
701513-05-1A	Cylindre de 40 mm 5 Pistons
701513-06-1A	Cylindre de 50 mm 5 Pistons



Références Désignation

Pour portail, portillon

515 - 1 entrée cylindre + bouton intérieur de sortie condamnable - coffre zingué + cornière de protection

700515-01-1A	Cylindre de 50 mm varié
701515-05-1A	Cylindre de 40 mm 5 Pistons
701515-06-1A	Cylindre de 50 mm 5 Pistons



Références Désignation

Electro-serrures Accessoires

Accessoires

831745-01-0A	Cylindre extérieur 5 Pistons longueur 45 mm
831750-01-0A	Cylindre extérieur 5 Pistons longueur 50 mm
701500-01-0A	Kit de montage cylindres pour électro-serrures en applique
651300-01-0A	Plot à pression 2 contacts
FM2412-01-0A	Jarretières en applique - diamètre int 11 mm - long 475 mm
FT0030-01-0A	Jarretières en applique laiton nickelé embouts blancs - diamètre intérieur 7 mm - long 300 mm
FT0050-01-0A	Jarretières en applique laiton nickelé embouts blancs - diamètre intérieur 7 mm - long 500 mm