


BZ 123A

Outillage de pose pour rivets aveugles
oléo-pneumatique | avec aspiration permanente ou intermittente



L'outil vraiment puissant de **HONSEL**

Pour les rivets aveugles jusqu'à 8,0 mm de diamètre !

Grâce à une **course très élevée de 25 mm**, convient également parfaitement au traitement des rivets aveugles FERRO®-BOLT à haute résistance.


Le BZ 123A s'utilise dans la production industrielle en série, par exemple pour les semi-remorques, ainsi que pour la construction de véhicules individuels et de remorques. Partout où des rivets aveugles très importants en termes de sécurité doivent être posés en grandes quantités de manière fiable et rapide.



Très puissant.
Très longue course.



Afin de garantir un verrouillage sûr et vérifiable visuellement du mandrin des rivets aveugles FERRO®-BOLT, il est impératif d'utiliser les nez de pose spéciaux adaptés !

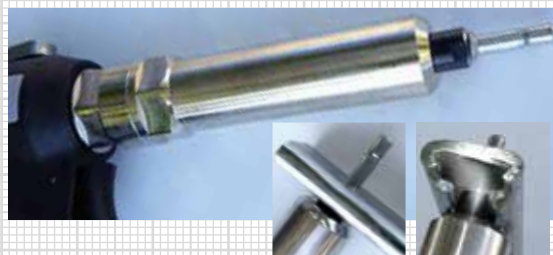


HONSEL BZ 123A avec douille avant spéciale et nez de pose spécial pour le montage de rails d'amarrage. Nombreux autres ajustements sur mesure possibles – nous vous conseillons volontiers !

Family Facts des outils de pose oléopneumatiques **HONSEL** à la page 65.

	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4	8,0
				Aluminium					
				Acier					
				Inox					
				Alliages en cuivre					
	4,8 mm								
	2,34 kg								
	5-7 bar								
	25 mm								
	3,5 litres								
				18 700 N à 7 bar					
				< 75 dB(A) (68,32)					
				G 1/4 interne, pose possible à gauche ou à droite					
				• 1 outil oléo-pneumatique BZ 123A dans un L-Boxx®					
				HONSEL					
				• 4 nez de pose					
				• 1 jeu de mâchoires					
				• 1 flacon d'huile hydraulique/kit de remplissage d'huile					
				• 2 récupérateurs de tiges					
Article n° 320123000000									



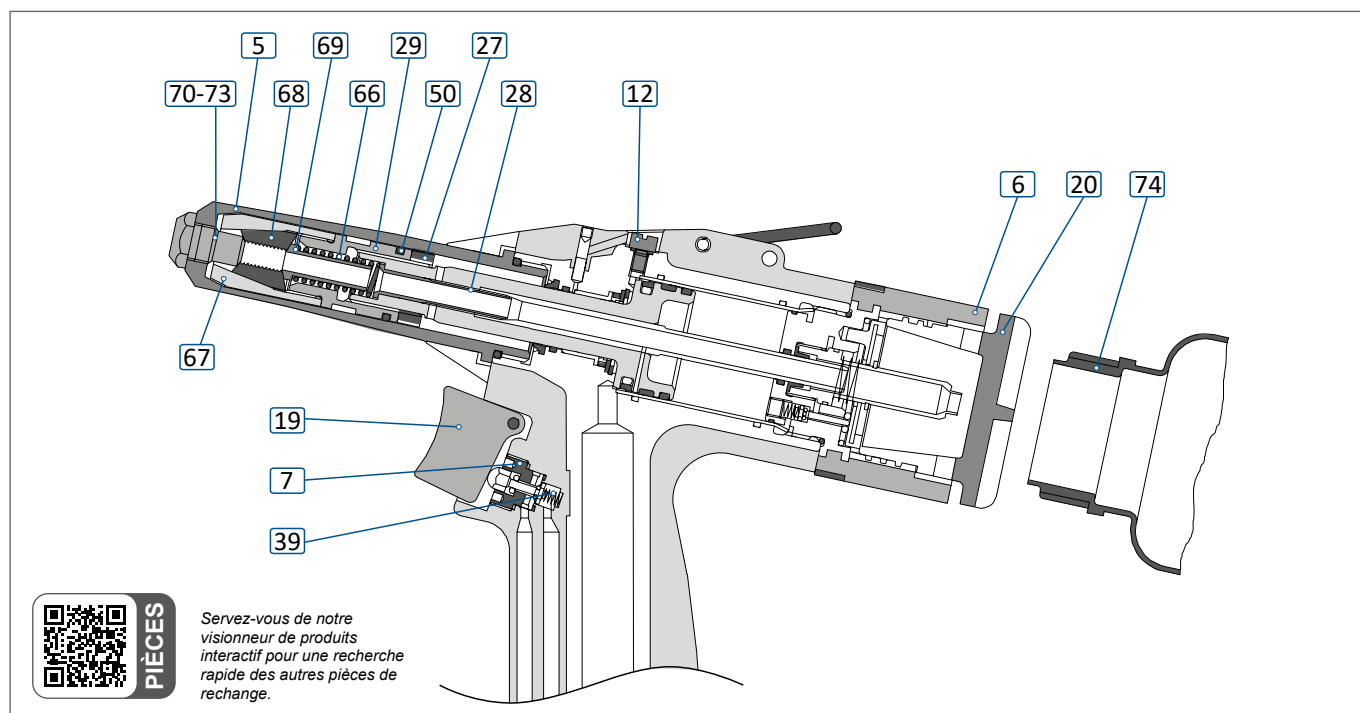

Pièces de rechange/d'usure et accessoires

5	321121000016	Douille avant
6	321102000006	Pièces de sécurité complète
7	321102000007	Distributeur
12	321101000027	Vis de remplissage d'huile cpl et joints toriques
19	321102000016	Gâchette complète
20	321102000017	Bouchon
27	321122000023	Contre-écrou M14x1,5
28	321221000014	Buse de vide d'air
29	321102000025	Pièce intermédiaire

29	321122000025	Pièce intermédiaire
39	321102000036	Ressort de pression
50	321120000014	Joint torique 160x20 NBR 70°Shore
66	311045000013	Ressort de compression
67	311120000012	Douille de serrage
68	3211200000111	Mors (3 pcs)
69	321120000010	Douille de guidage
71	321082000010	Récupérateur de tiges percé
---	321221000065	Récupérateur de tiges rallongé

Nez de pose standard

67	321120000124	Nez de pose standard 4,0 mm
68	321120000125	Nez de pose standard 4,8/5,0 mm
69	321120000126	Nez de pose standard 6,0 mm
70	321120000127	Nez de pose standard 6,4 mm

⚠ Des nez de pose spéciaux peuvent être fabriqués rapidement pour une application spécifique au client.

▶ Douilles avant rallongées et autres accessoires aux pages 74 - 75.

▶ Accessoires à air comprimé à la page 81.

Nez de pose spéciaux

Pour les zones de rivetage plus profondes

Nez de pose rallongés 7 mm

321123940070	Nez de pose rallongé 4,0 mm
321123950070	Nez de pose rallongé 4,8/5,0 mm
321123960070	Nez de pose rallongé 6,0 mm
321123964070	Nez de pose rallongé 6,4 mm

Nez de pose rallongés 20 mm

321123940200	Nez de pose rallongé 4,0 mm
321123950200	Nez de pose rallongé 4,8/5,0 mm
321123960200	Nez de pose rallongé 6,0 mm
321123964200	Nez de pose rallongé 6,4 mm

Pour rivets aveugles à tête large 5,0 mm

321120000511	Nez de pose de façade 5,0 mm tête 11,0 mm
321120000514	Nez de pose de façade 5,0 mm tête 14,0 mm
321120000516	Nez de pose de façade 5,0 mm tête 16,0 mm

Pour rivets aveugles à haute résistance FERRO®-BOLT 4,8 mm

361121008401	Nez de pose rivet aveugle FERRO®-BOLT 4,8 mm
361121008601	Nez de pose rivet aveugle FERRO®-BOLT 6,4 mm

Pour rivets aveugles étoilés 5,2 / 6,3 mm

321123716052	Nez de pose rivets aveugles étoilés 5,2 mm
321123716063	Nez de pose rivets aveugles étoilés 6,3 mm