





Convertisseurs de tension

UVC / UVCD - 12 ou 24 V DC



Notice technique



➤ UVCD12281256-12/01
Sortie 12 V DC

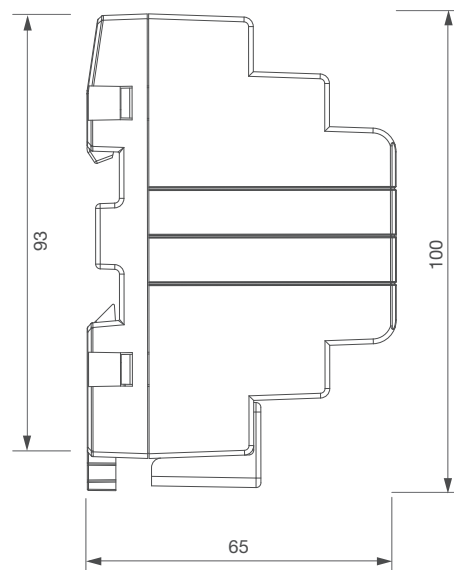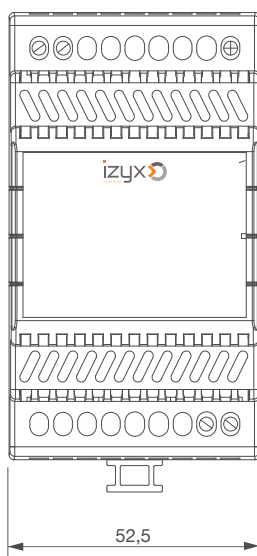

➤ UVC12281250-12
Sortie 12 V DC

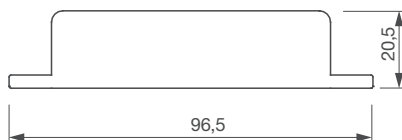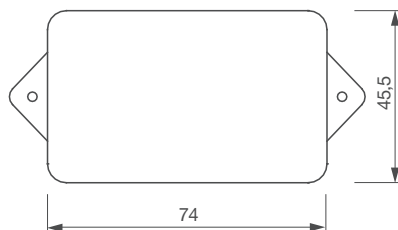

izyx+

- Large plage de tension d'entrée en AC & DC
- Redresseur AC --> DC
- Abaisseur de tension (ex : 24 V --> 12 V)
- Releveur de Tension (ex : 12 V --> 24 V)

ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES Convertisseurs de tension

Références	UVC 12281250-12	UVC 12281250-24	UVCD ★ 12281256-12/01	UVCD 12281256-12/02	UVCD 12281256-24/0.5	UVCD ★ 12281256-24/01
Tension d'entrée	12 à 28 V AC / 12 à 50 V DC		12 à 28 V AC / 12 à 56 V DC			
Tension de sortie	12 V DC	24 V DC	12 V DC		24 V DC	
Courant / Puissance de sortie	1 A / 12 W	0,5 A / 12 W	1 A / 12 W	2 A / 24 W	0,5 A / 12 W	1 A / 24 W
Rendement / Ondulation résiduelle	≥ 70 % / ≤ 150 mVpp					
Compatibilité rail DIN	-		Selon EN 60 715 TH35			
Raccordement	Fils		Bornier à vis			
Température de fonctionnement / Humidité relative	-20° à +45° C / 5 à 90% RH					
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020					
Dimensions (L x l x h)	74/96,5 x 45,5 x 20,5 mm		52,5 x 100 x 65 mm			
Poids brut / Poids net	0,08 Kg / 0,07 Kg		0,15 Kg / 0,12 Kg	0,20 Kg / 0,17 Kg	0,15 Kg / 0,13 Kg	0,20 Kg / 0,17 Kg
Conditionnement par	1 ou 50		1 ou 10 ou 50			
Code douane / Code DEEE	8504403090 / P09.07					
Code EAN 13	3760273115197	3760273115180	3760273110567	3760273115173	3760273110574	3760273115166

CAFRI0A-211006-B

