


## CHEVILLE AUTOFOREUSE FIXH

Code : 69 174 655

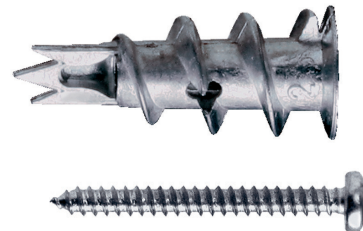

### DESRIPTIF

- Pose rapide sans perçage préalable
- Cheville zamak autoperceuse
- Cheville mono-corps pour des performances optimales
- Très résistantes à la chaleur

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur du support


Mini 10 mm

Cheville		Vis		Épaisseur maxi pièce à fixer $t_{fix}$ (mm)	Charge recommandée*	Conditionnement
L (mm)	Ø collerette (mm)	L (mm)	Ø (mm)			
31	12	32	4,5	5	4 daN	100

\* Les charges max recommandées comprennent un facteur total de sécurité de 5,6 (4 puis 1,4).  
1 daN = 1 kg

### MATÉRIAUX

- Plaque de plâtre
- Carreau de plâtre
- Plaque de carton plâtre
- Plaque fibro-plâtre

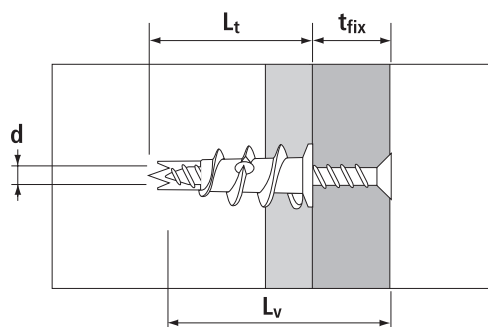

### MISE EN ŒUVRE

- 1 Visser lentement la cheville dans la plaque avec un tournevis PH2
- 2 Visser au centre de la cheville à travers l'objet à fixer

