

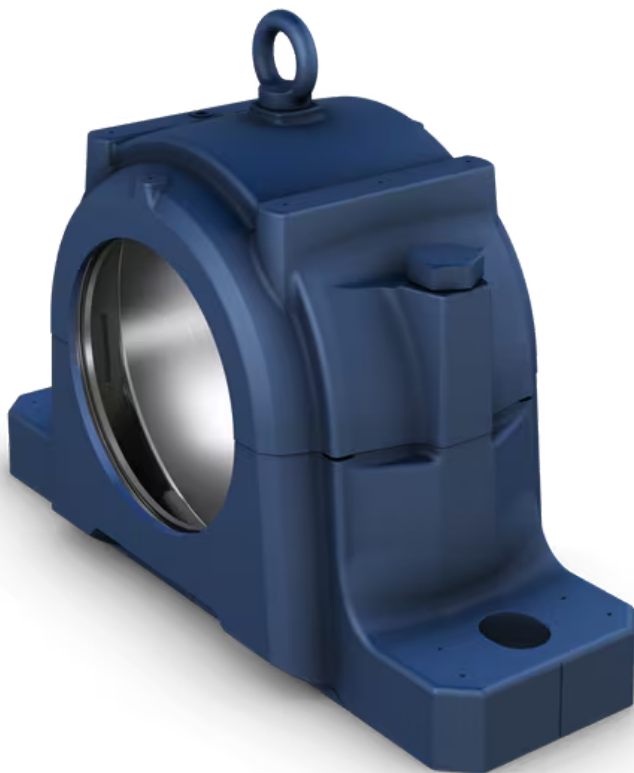


Image may differ from product. See technical specification for details.

SNL 524-620

Palier à semelle à joint diamétral, séries SNL 2, 3, 5 et 6

Les paliers à semelle SNL sont les plus prisés sur le marché et offrent une conception, une qualité et une économie optimales. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.

- Facilité d'installation
- Montage de roulements économique
- Maintenance réduite
- Limitation des fuites de lubrifiant

Aperçu

Dimensions

Diamètre de portée	215 mm
Largeur de la portée de roulement	86 mm
Hauteur centrale (semelle)	140 mm
Entraxe des trous de boulon	350 mm
Diamètre du boulon de fixation	24 mm


Propriétés

Type de palier	Palier à semelle
Configuration du palier	En deux parties
Disposition de montage	Arbre traversant/Extrémité d'arbre
Nombre de trous de boulon des dispositifs de fixation	2
Matériau, palier	Fonte
Type de joint du palier	Sans
Dispositif/possibilité de lubrification du palier	Graisse

Logistique

Poids net du produit	27.8 kg
Code eClass	23-05-17-01
Code UNSPSC	31171519

Caractéristiques techniques

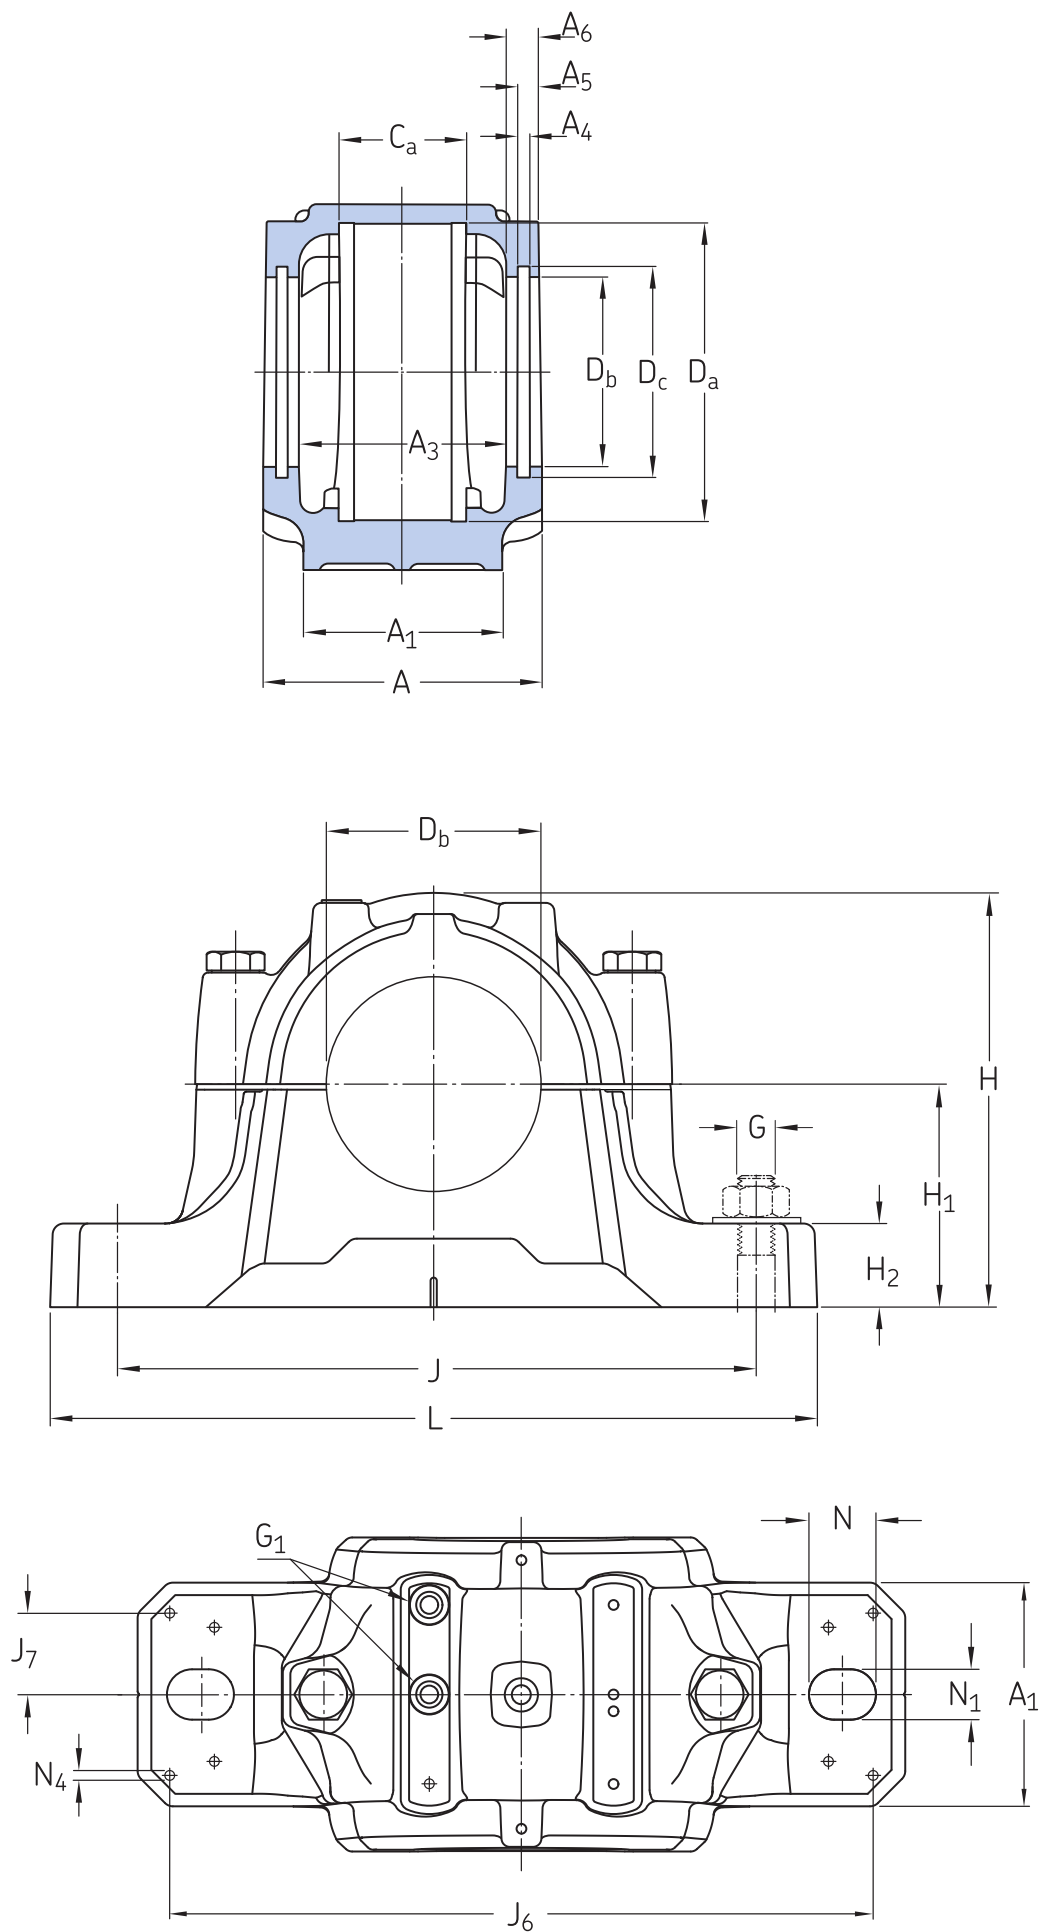

Dimensions

PORTÉE DU ROULEMENT

D _a	215 mm	Diamètre des portées de roulement
	G7	Classe de tolérance du diamètre de portée de roulement
C _a	86 mm	Largeur de la portée de roulement
H ₁	140 mm	Hauteur centrale de la portée du roulement

DIMENSIONS EXTÉRIEURES


D _b	157.5 mm	Diamètre d'alésage
A	185 mm	Largeur globale
A ₁	120 mm	Largeur de pied
G ₁	1/8-27 NPSF	Filetage des trous de lubrification
H	271 mm	Hauteur globale
H ₂	45 mm	Hauteur de pied
L	410 mm	Longueur globale
J	350 mm	Distance entre les boulons de fixation
N	32 mm	Longueur du trou du boulon de fixation
N ₁	26 mm	Largeur du trou du boulon de fixation

RAINURES D'ÉTANCHÉITÉ

A ₃	151 mm	Largeur intérieure entre les rainures d'étanchéité
A ₄	6 mm	Largeur de la rainure d'étanchéité
A ₅	11 mm	Distance par rapport à la face arrière de la rainure d'étanchéité
A ₆	15 mm	Largeur au diamètre d'alésage
D _c	167.5 mm	Diamètre de la rainure d'étanchéité

PIEDS DE CENTRAGE

J ₆	378 mm	Distance entre les pieds de centrage
J ₇	44 mm	Décalage axial des pieds de centrage
N ₄	max. 8 mm	Diamètre des pieds de centrage

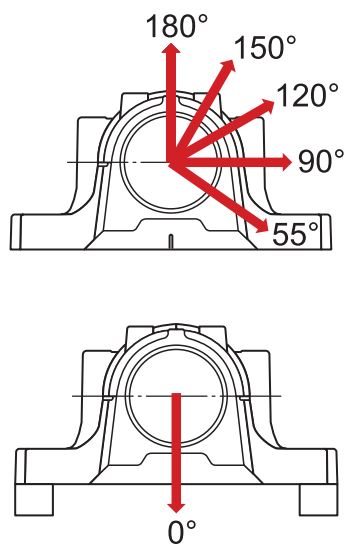

Données de calcul

CHARGES DE RUPTURE

P _{0°}	800 kN	Charge de rupture à un angle de charge de 0°
P _{55°}	790 kN	Charge de rupture à un angle de charge de 55°
P _{90°}	470 kN	Charge de rupture à un angle de charge de 90°
P _{120°}	350 kN	Charge de rupture à un angle de charge de 120°
P _{150°}	320 kN	Charge de rupture à un angle de charge de 150°
P _{180°}	400 kN	Charge de rupture à un angle de charge de 180°
P _a	260 kN	Charge de rupture, axiale

LIMITES D'ÉLASTICITÉ DES BOULONS À CHAPEAU

Q _{120°}	620 kN	Charge pour atteindre la limite d'élasticité à un angle de charge de 120°
Q _{150°}	360 kN	Charge pour atteindre la limite d'élasticité à un angle de charge de 150°
Q _{180°}	310 kN	Charge pour atteindre la limite d'élasticité à un angle de charge de 180°

Matériaux

Matériau du palier	Fonte
Protection anticorrosion	Peinture - conformément à ISO 12944--2, catégorie de corrosivité C2

Informations de montage

Diamètre recommandé des boulons de fixation	G	24 mm
Couple de serrage recommandé des boulons de fixation		665 N·m
Taille des boulons à chapeau		M20x120
Couple de serrage des boulons à chapeau		200 N·m
Taille de l'anneau de levage		M10
Remplissage de graisse initial, 20 %		630 g
Remplissage de graisse initial, 40 %		1 000 g

Produits inclus

Raccord de graissage	AH 1/8-27 PTF
----------------------	---------------

Plus d'informations

 Modèles et variantes	 Détails sur les produits	 Outils
Type de palier standard	Défaut d'alignement admissible	SKF Product Select
Variantes de paliers	Combinaisons arbre-roulement typiques	SimPro Quick
Solutions d'étanchéité	Palier fixe/libre	Sélecteur d'outils et d'accessoires pour manchons et arbres
	Charges	LubeSelect pour graisses SKF
	Limites de température	Programme basé sur la méthode par enfoncement axial
	Vitesse admissible	Outil de sélection des appareils de chauffage par induction
	Lubrification	Programme basé sur la méthode à pression d'huile
	Montage	
	Maintenance conditionnelle	
	Produits associés	
	Informations de commande	
	Système de désignation	



Conditions d'utilisation

En accédant et en utilisant le site Web et/ou l'application du Groupe SKF, qui comprend AB SKF et/ou l'une de ses filiales (ci-après « SKF »), vous adhérez sans réserve aux conditions générales suivantes

Exclusion de garantie et limitation de la responsabilité

Bien que le plus grand soin ait été apporté afin de garantir l'exactitude des informations contenues sur ce site Web et/ou cette application, SKF fournit ces informations « EN L'ÉTAT » et NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT L'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE NI DU CARACTÈRE COMMERCIALISABLE EN L'ÉTAT. Vous reconnaissez utiliser ce site Web et/ou cette application à vos seuls risques, assumez l'entière responsabilité de tous les frais associés à l'utilisation de ce site Web et/ou cette application, et acceptez que SKF ne peut en aucun cas être tenu pour responsable d'un quelconque dommage direct, indirect ou consécutif découlant de votre accès, consultation ou utilisation des informations ou logiciels disponibles sur ce site Web et/ou cette application.

Toutes les garanties et déclarations, sur ce site Web et/ou cette application, concernant les produits ou services SKF achetés ou utilisés par vous sont soumises aux conditions générales définies dans le contrat de ces produits ou services.

En outre, SKF n'offre aucune garantie quant à l'exactitude et à la fiabilité des informations contenues dans les sites externes et/ou les applications auxquels il est fait référence ou pour lesquels un lien apparaît sur notre site et/ou application, et ne pourrait être tenu responsable quant au contenu créé ou publié par des tiers. Par ailleurs, SKF ne garantit pas que ce site Web et/ou cette application ou les autres sites Web et/ou applications qui y sont liés soient exempts de virus ou d'autres éléments dangereux.

Droits d'auteur

Les droits d'auteur et droits de propriété afférents à ce site Web et/ou cette application, ainsi qu'aux informations et logiciels disponibles sur ce site et/ou application restent la propriété de SKF ou de ses concédants de licence. Tous les droits sont réservés. Tous les documents concédés sous licence mentionneront le concédant de licence ayant accordé à SKF le droit d'utiliser les documents. Les informations et logiciels disponibles sur ce site Web et/ou cette application ne peuvent être reproduits, dupliqués, copiés, transférés, distribués, enregistrés, modifiés, téléchargés ou exploités par quelque moyen que ce soit aux fins d'une utilisation commerciale sans l'accord préalable écrit de SKF. Toutefois, le contenu peut être reproduit, enregistré et téléchargé à des fins strictement personnelles sans l'accord préalable écrit de SKF. Ces informations ou logiciels ne peuvent en aucun cas être cédés à des tiers.

Ce site Internet/cette application contient certaines photos utilisées sous licence de shutterstock.com.

Marques de commerce et brevets

Tous les noms commerciaux, marques, logos et sigles apparaissant sur le site Web et/ou l'application sont la propriété de SKF ou de ses concédants de licence, et ne peuvent en aucun cas être utilisés sans l'accord préalable écrit de SKF. Toutes les marques sous licence publiées sur ce site Web et/ou cette application mentionnent le concédant ayant accordé à SKF l'autorisation d'utiliser la marque. L'accès au site Web et/ou à l'application n'accorde à l'utilisateur aucune licence sur les brevets détenus par ou concédés à SKF.

Modifications

SKF se réserve le droit d'intégrer, à tout moment, des modifications ou des ajouts à ce site Web et/ou cette application.