


RENOLIT ALKORPLAN VOGUE/TOUCH/2000/1000

Membrane armée pour piscines



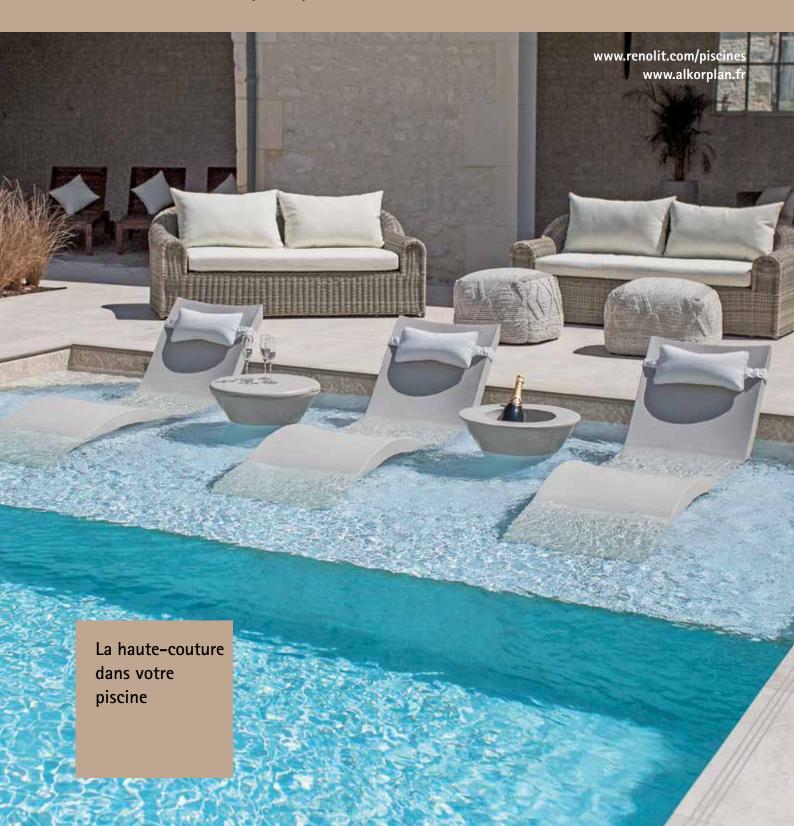

Avec RENOLIT ALKORPLAN cela ne vous arrivera pas ...! deviendront bientôt réalité.

Avec notre revêtement, que votre piscine soit petite, grande, simple, moderne ou ancienne, elle deviendra le centre de votre jardin vers lequel tous les regards convergeront.

Avec toutes les options que RENOLIT ALKORPLAN vous offre, ce revêtement vous aidera à créer un environnement unique et exclusif.


Quelle que soit la configuration de votre jardin, avec RENOLIT ALKORPLAN vous pourrez créer des espaces uniques et intimes qui vous ressemblent.

RENOLIT ALKORPLAN RENOLIT ALKORPLAN 2

Grandes ou petites piscines ...

· S'adapte sur tout type de support. De nombreux centres aquatiques, piscines d'hôtels, bassins Olympiques · Installation rapide sans gros travaux de maçonnerie. sont revêtus de notre membrane. Son épaisseur de 150/100, armée · Entretien simplifié par l'application d'un vernis en surface de la feuille. membrane RENOLIT ALKORPLAN une · Idéal pour la rénovation des piscines vieillissantes, difficiles d'accès. • Peu importe la taille ou la forme de la piscine.

RENOLIT ALKORPLAN s'adapte à vos besoins

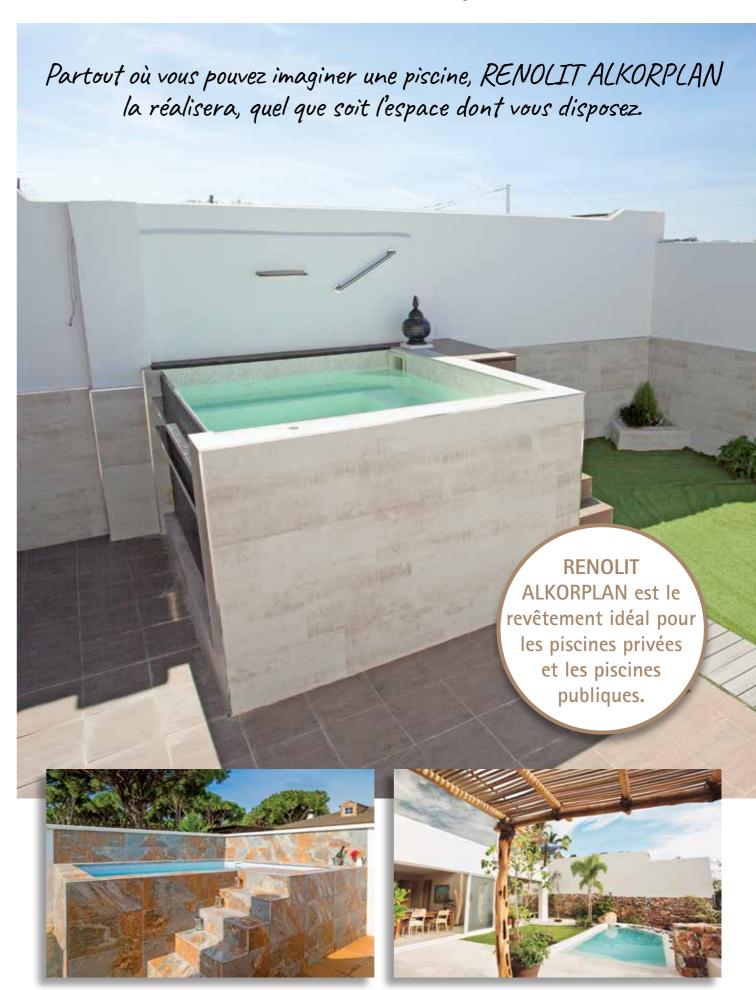

RENOLIT ALKORPLAN RENOLIT ALKORPLAN 4



Avec RENOLIT ALKORPLAN vous pourrez être tranquille et profiter de votre piscine sans craindre les fuites d'eau.



RENOLIT ALKORPLAN est le revêtement idéal pour les piscines situées en haut d'un immeuble.

Il est aussi idéal si votre piscine est dans un grenier, au sous-sol ou dans un endroit dans lequel une fissure ou la porosité du support peuvent provoquer de l'humidité, des fuites d'eau ou même des inondations.









Des gammes de membranes armées adaptées à tous









RENOLIT ALKORPLAN RENOLIT ALKORPLAN 8

100 ème







35717416

Si vous êtes en quête de confort et de design dans votre maison...


Pourquoi ne pas également, en faire bénéficier votre piscine?

35717417







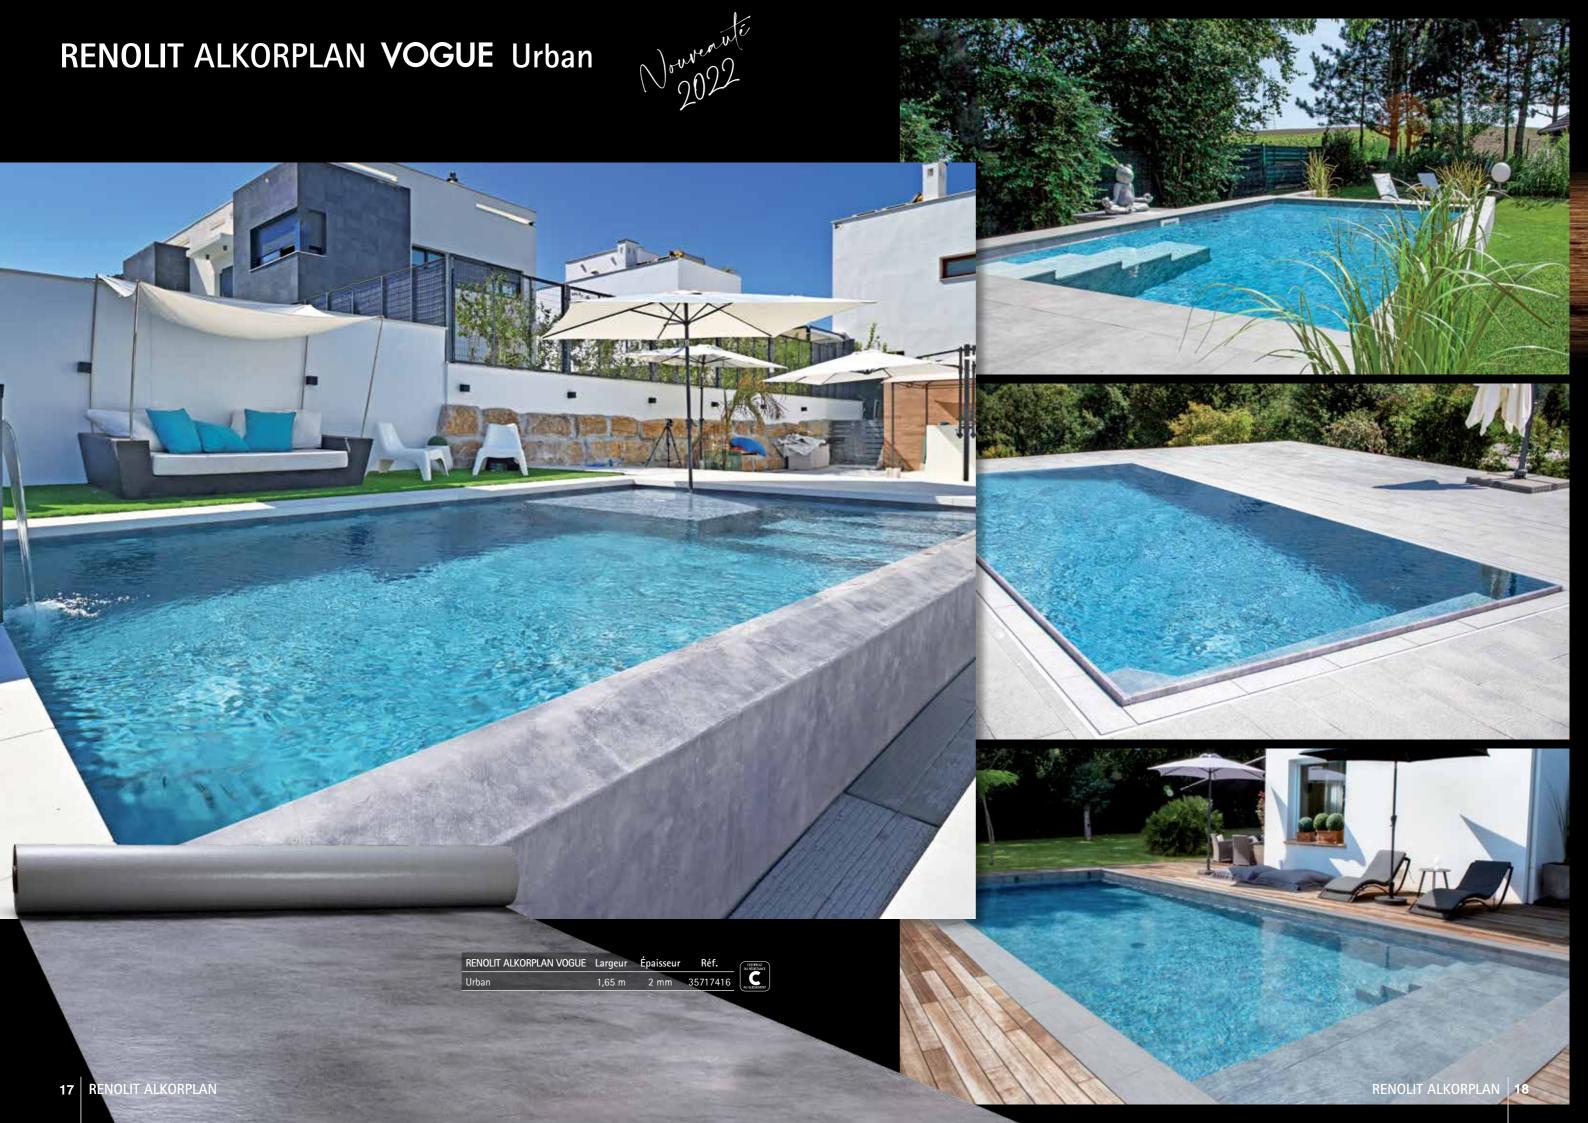





RENOLIT ALKORPLAN TOUCH







Sentez le relief de la pierre sous vos pieds !!

Pour fondre sa piscine dans un environnement naturel et design...


RENOLIT ALKORPLAN TOUCH est la première membrane armée de 2mm d'épaisseur permettant de donner une impression 3D.

Ces 200/100 confèrent à la membrane une résistance toute particulière, tout en donnant à votre piscine, une touche élégante, très personnelle, unique.

Le TOUCH c'est l'illusion de la pierre naturelle, c'est la nature qui s'invite dans votre piscine.

Une piscine d'exception, unique!!

Outre ses qualités esthétiques incomparables sur le marché, son épaisseur, et l'application du verni de protection, vous permettront de profiter du plaisir de la baignade sans contrainte ou appréhension.

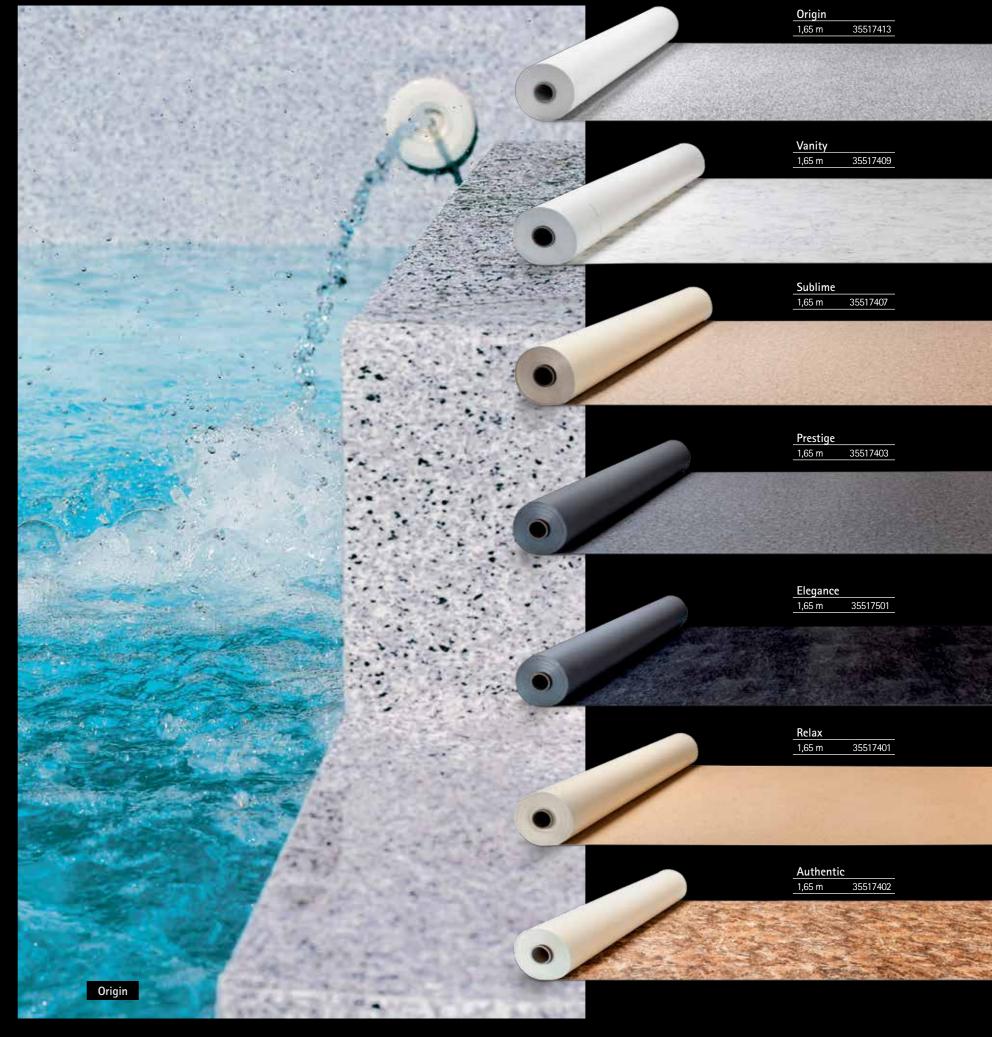


23 RENOLIT ALKORPLAN RENOLIT ALKORPLAN 24







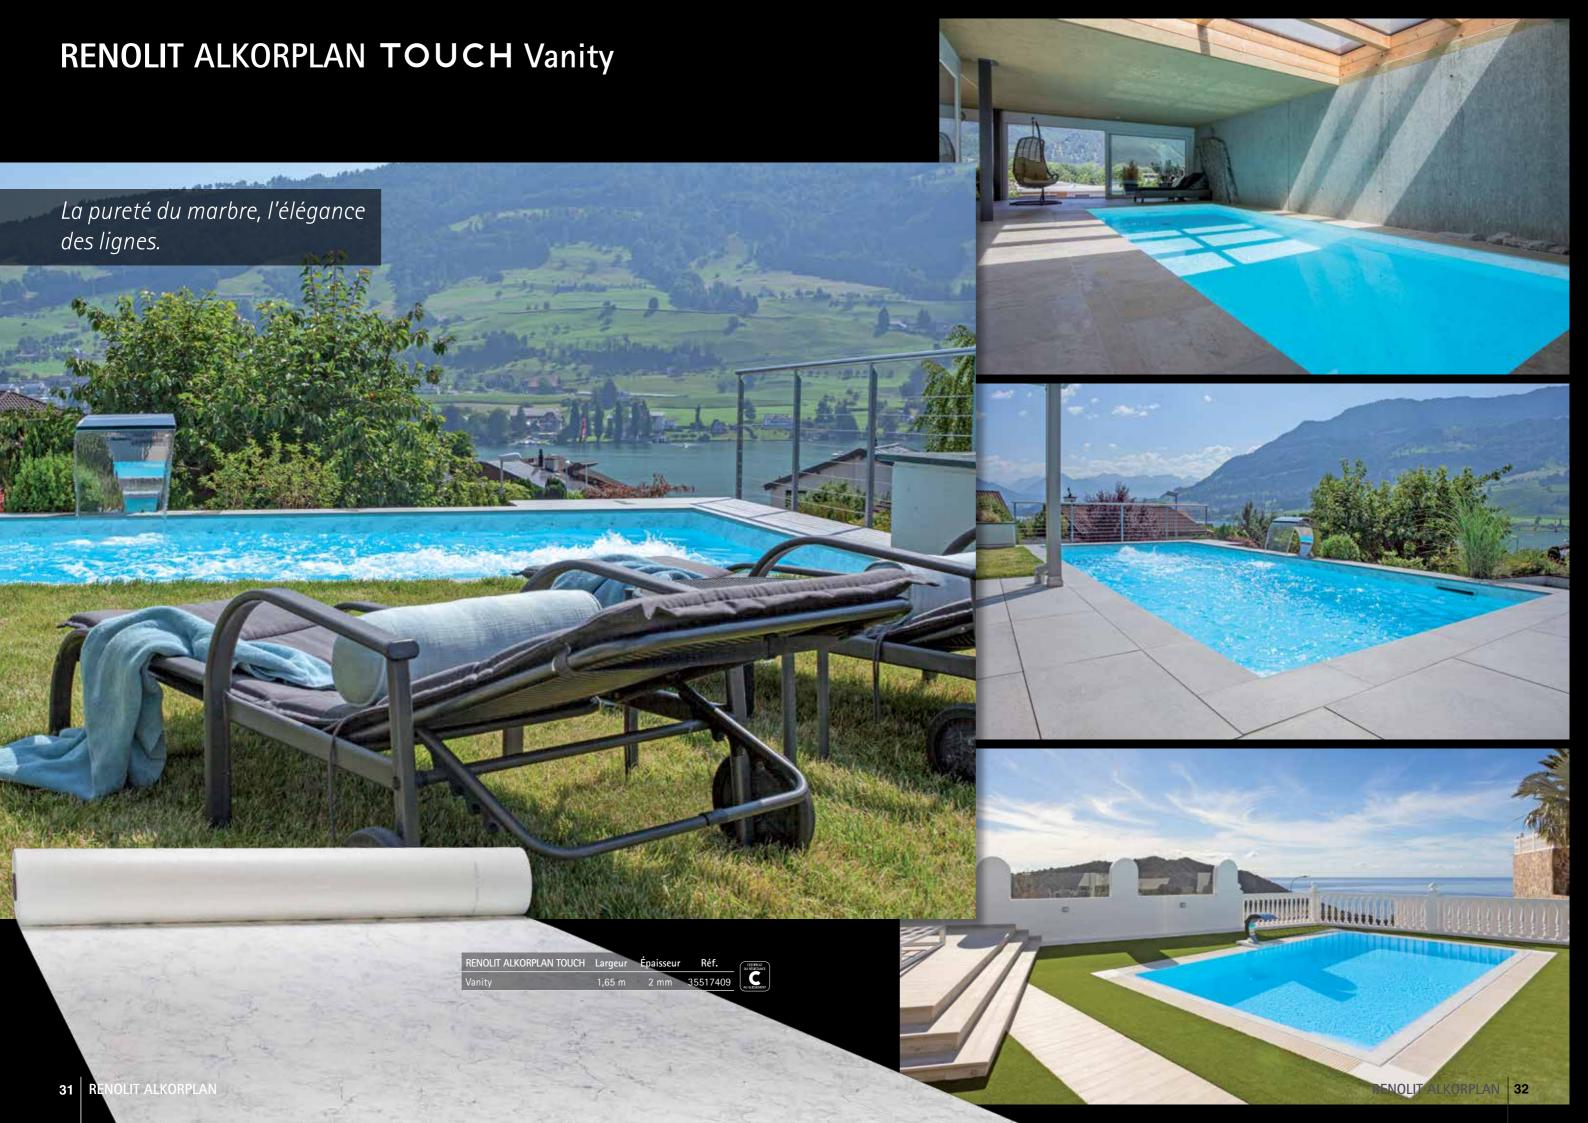



















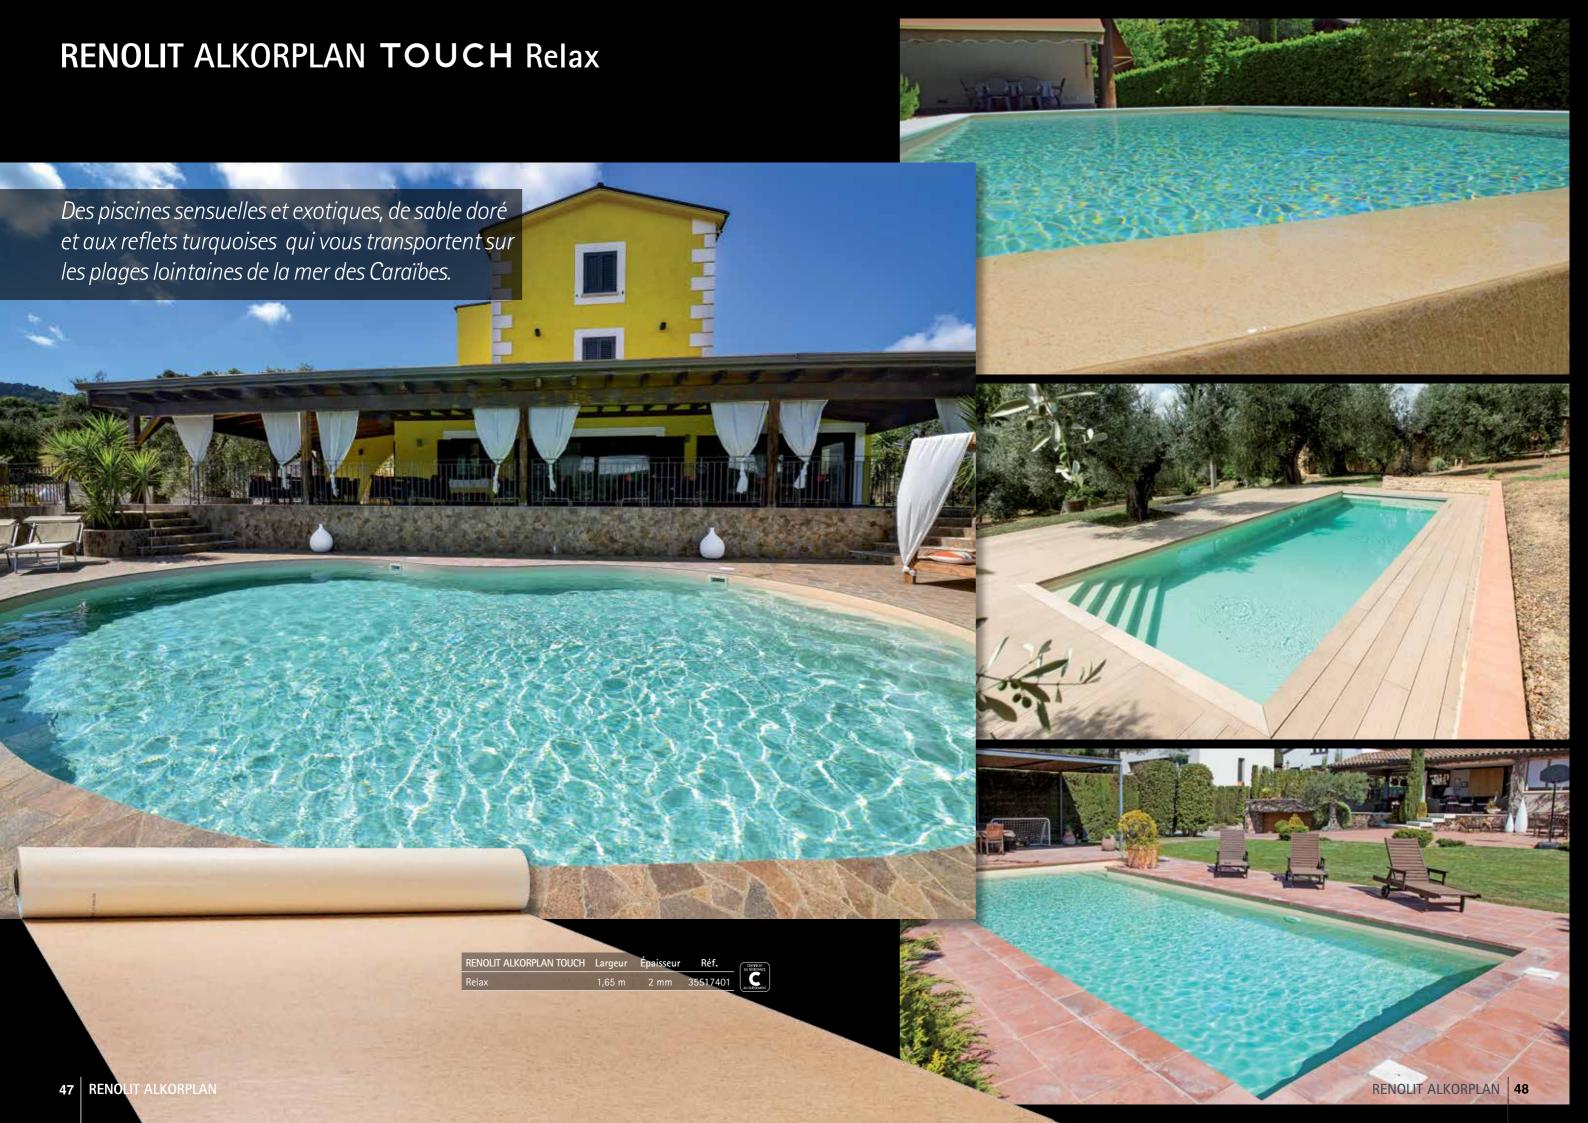




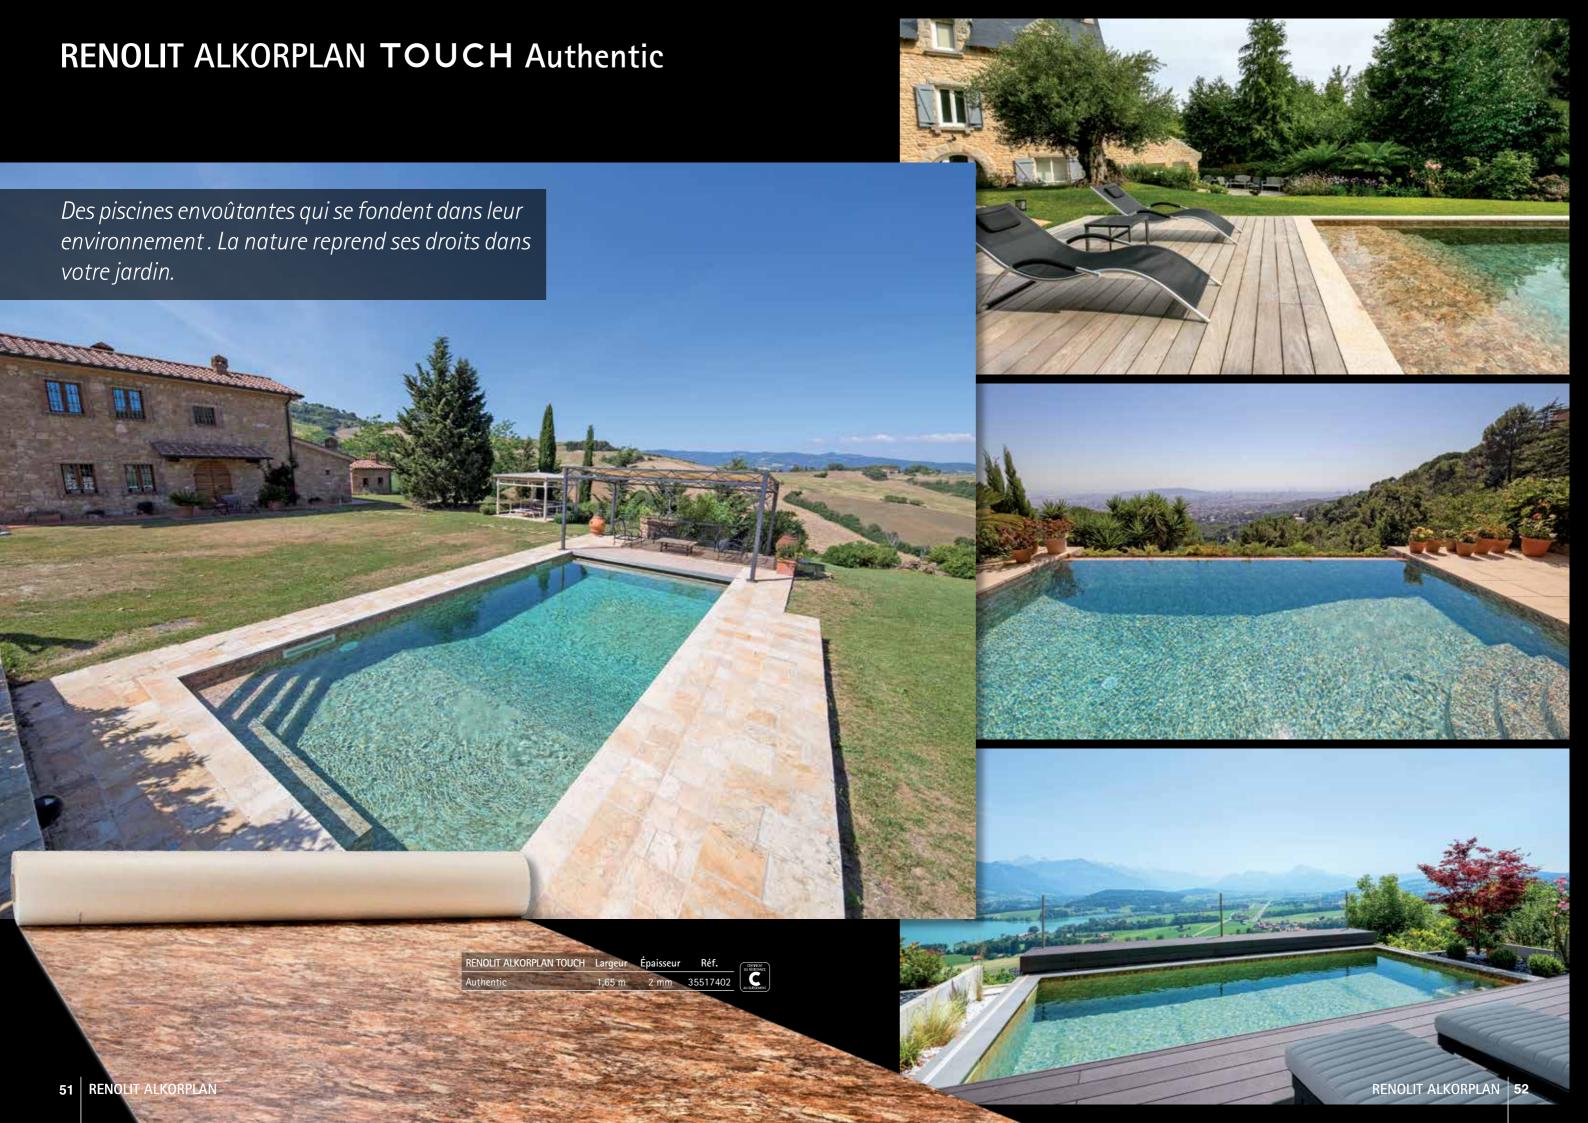




RENOLIT ALKORPLAN2000 Blanc Des piscines éclatantes, cristallines, épurées, toujours élégantes, pour profiter du soleil et de l'été. RENOLIT ALKORPLAN1000 Largeur Épaisseur 1,65 m 1,5 mm 35066206 RENOLIT ALKORPLAN2000 1,65 m 1,5 mm 35216202 Blanc Antidérapant 55 RENOLIT ALKORPLAN

RENOLIT ALKORPLAN2000 Sable

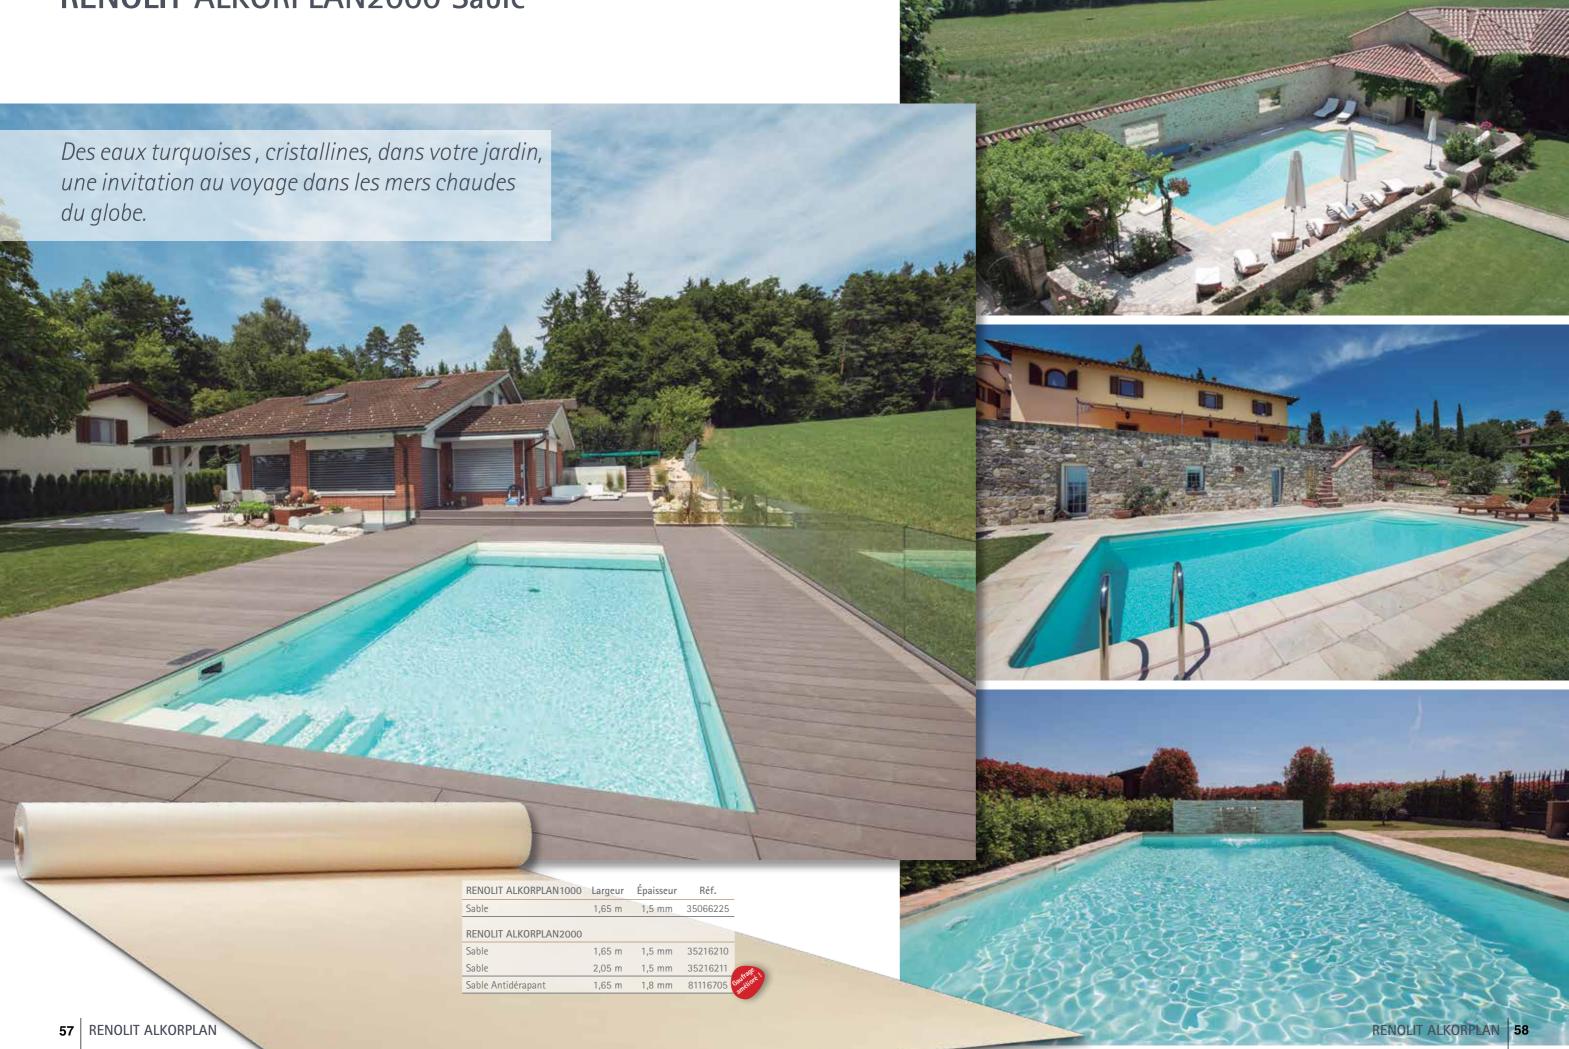


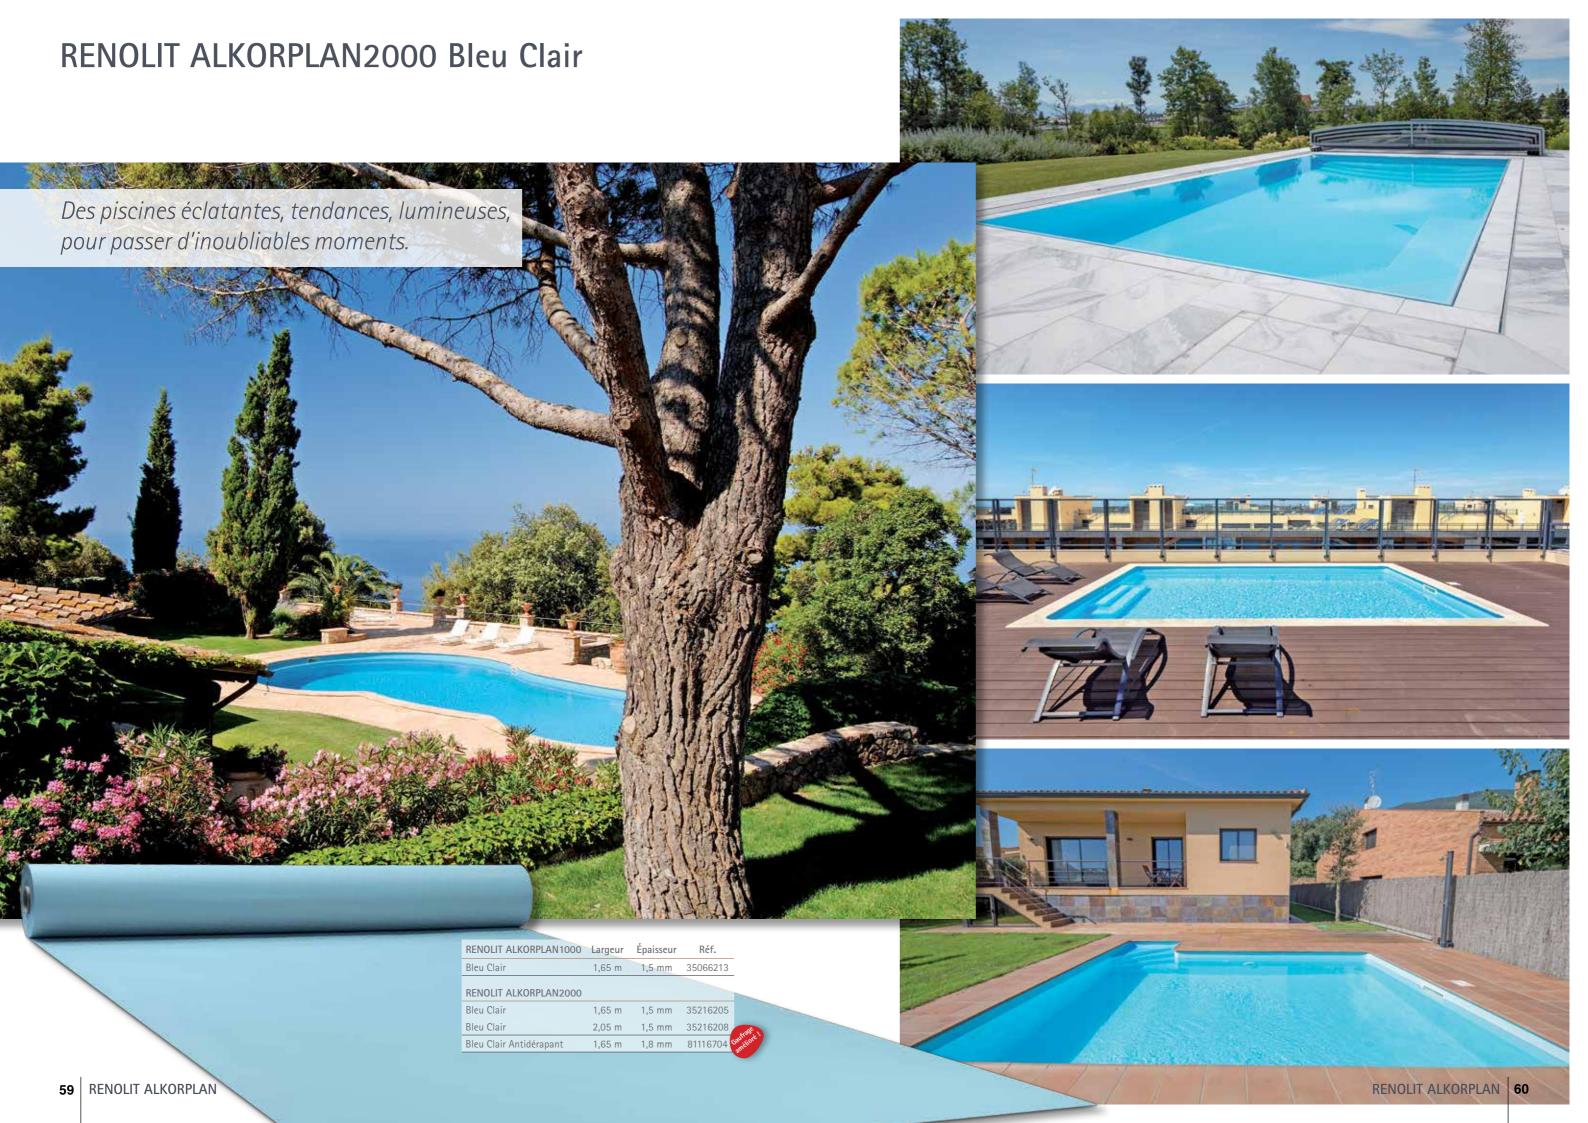







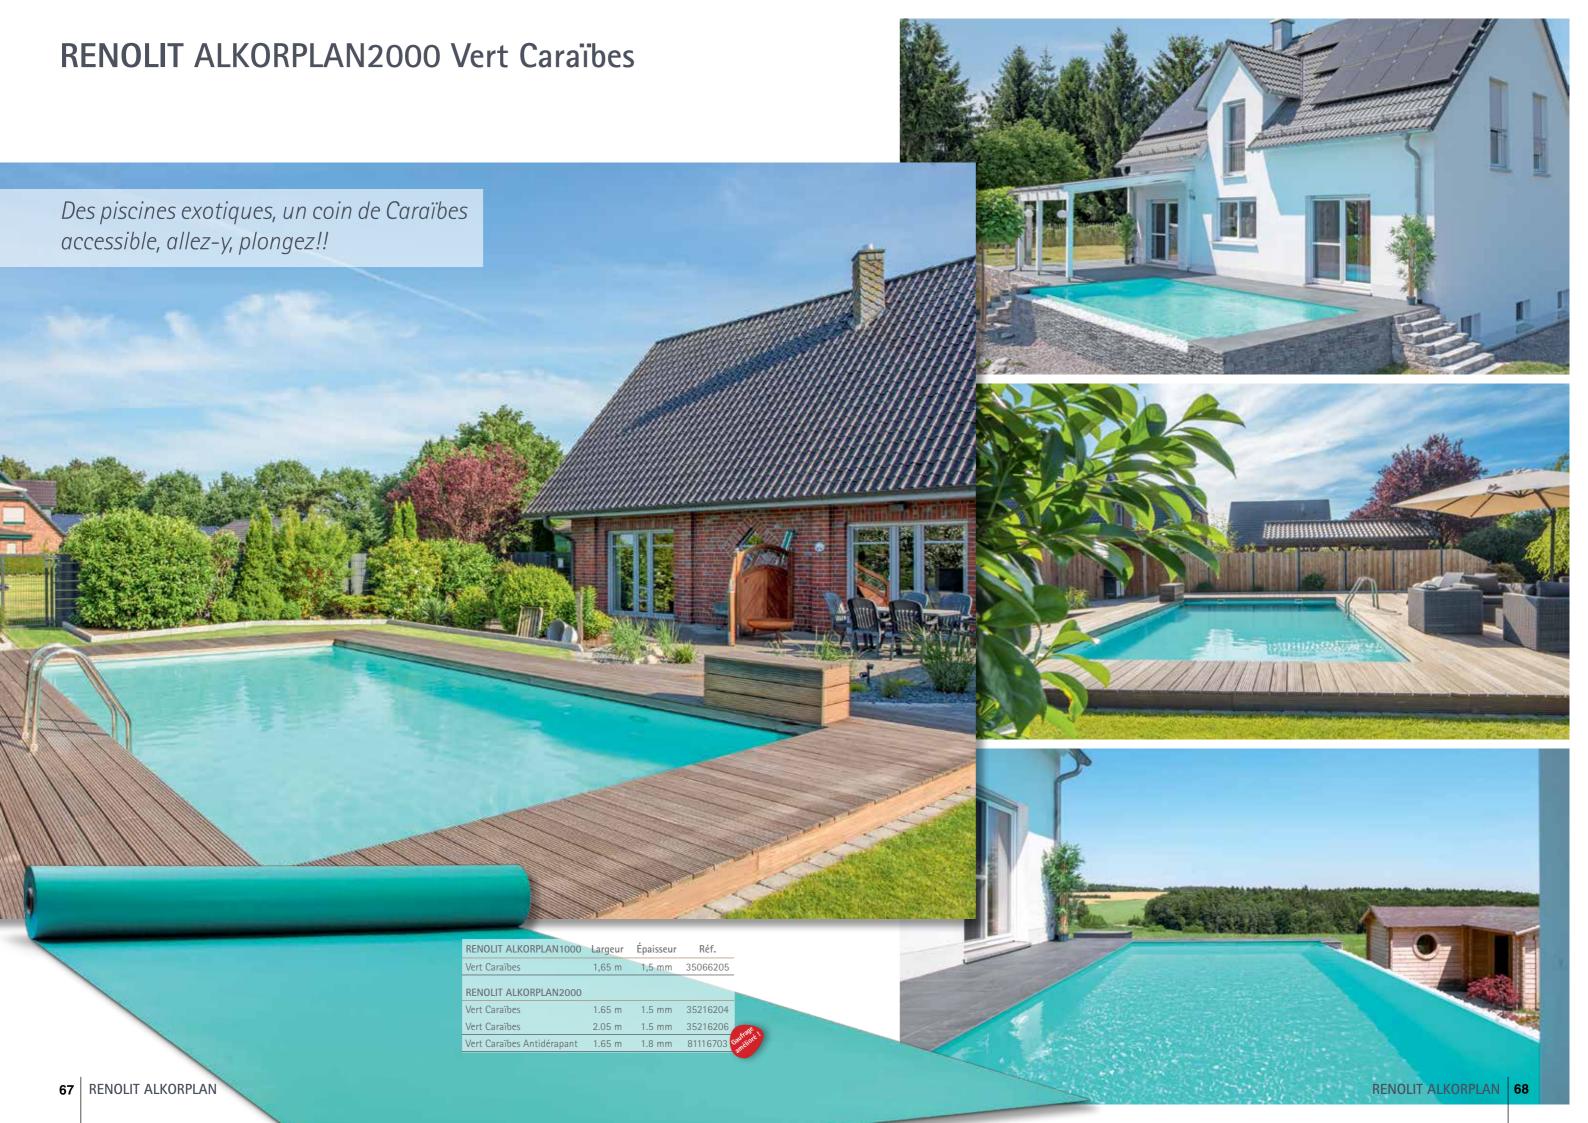



La soudure bord à bord

Même si nos membranes peuvent se poser comme toutes les membranes, nous proposons du fait d'être le seul fabricant à offrir un produit en 2mm d'épaisseur, la possibilité de poser en bord à bord le fond du bassin. Les soudures deviennent alors invisibles grâce à l'utilisation de notre feutre spécialement étudié pour gommer les différences de niveau.

Ce produit est une exclusivité **RENOLIT!**

Piscine sans soudure, posée en bord à bord sur un feutre. En plein jour nous profitons du mouvement de l'eau, sans une soudure apparente. Piscine sans soudure, posée en bord à bord sur un feutre. Dans cette piscine la pose bord à bord n'a pas été choisie, les soudures sont

TOUS LES FEUTRES NE SONT PAS LES MÊMES!!

Si vous souhaitez mettre en valeur votre piscine et la rendre plus confortable, utilisez le feutre RENOLIT ALKORPLAN sous votre membrane armée.

Le feutre fongicide RENOLIT ALKORPLAN, installé sous le revêtement est bleu clair et porte le sceau RENOLIT ALKORPLAN au dos. Cet élément donnera de la valeur à votre piscine à bien des égards :

- 1 Grâce à son traitement antifongique, il empêche la prolifération des bactéries sous la membrane.
- 2 Masque les imperfections du support.
- 3 Toucher plus souple, plus confortable pour le baigneur.
- 4 Il aide à maintenir la température de l'eau de votre piscine.
- 5 Pour une bonne pose en bord à bord, son utilisation est indispensable.

Le feutre **RENOLIT ALKORPLAN** est l'un des éléments essentiels d'une soudure bord à bord.

Le feutre fongicide RENOLIT ALKORPLAN est une exclusivité RENOLIT. Il est installé sous la membrane pour la protéger des éventuelles irrégularités de la surface de la piscine et rendre la marche du nageur plus confortable.

Référence	Largeur (m)
81006005	1,50 *
81006006	1,65
81006007	2,00

^{*}Idéal pour réaliser des soudures bord à bord.

Conseils d'entretien de votre membrane armée



Vérifiez quotidiennement le niveau de chlore libre dans le bassin. Celui-ci doit être idéalement de 1 ppm. Le pH entre 7,0 et 7,6.



Une chloration excessive de la piscine peut entraîner la décoloration de la membrane. Les couleurs foncées ont plus tendance à se décolorer que les couleurs claires.

L'augmentation excessive de cette quantité, ainsi qu'une baisse du pH pourrait rendre l'eau plus corrosive et irriterait la peau et les yeux des nageurs. Une augmentation de la température de l'eau, en maintenant la concentration du désinfectant, implique une dégradation supérieure de la couleur.




Dans le cas d'un traitement automatique au chlore, électrolyse ou injection d'hypochlorite, un apport de stabilisant est nécessaire



Le chlore non stabilisé (chlore libre, obtenu par chlorage salin, hypochlorite de sodium, etc.) doit être administré selon une proportion de 0,3-0,8 mg/l, pH 7,0-7,6.

Dans ce cas un apport de 20 à 30 ppm de stabilisant est impératif afin de limiter le pouvoir oxydant de l'eau ou potentiel RedOX.




Le niveau recommandé de brome est de 1-2 mg/l. pH 7-8. Dans les piscines traitées à l'ozone, l'ozone résiduel de l'eau de la piscine doit être maintenu en dessous de 0,01 mg/l.





Il faut impérativement maintenir le TAC entre 100 ppm et 175 ppm.



Il est recommandé de contrôler cette valeur chaque semaine et à la suite de pluies souvent acides.





Protégez votre piscine en hiver comme en été, ne la videz pas



Pour des questions de résistance structurelle, il est recommandé de ne pas laisser la piscine vide.

Ceci afin d'équilibrer les pressions de part et d'autre des murs du bassin.

En été, maintenez un niveau constant. En hiver, rapprochez-vous de votre piscinier pour definir la procédure d'hivernage: Active (Filtration) ou Passive (niveau d'eau sous les skimmers et vidange des tuyauteries).





Si vous souhaitez utiliser de l'eau de forage ou d'origine inconnue analysez-la et traitez-la avant de la mettre dans la piscine



Si pour une raison ou pour une autre, vous êtes dans l'impossibilité de remplir le bassin avec de l'eau du réseau, il convient alors de faire dans un premier temps une analyse de l'eau pour détecter la présence de métaux dissous. En fonction des résultats, définir avec le professionnel un traitement curatif et préventif à base de séquestrant métaux. Les eaux de forage apportent beaucoup de métaux dissous qui réagissent fortement avec les sulfures d'hydrogène pouvant se dégager sous la membrane. Les taches sont alors irréversibles. Demandez RENOLIT ALKORPLUS.







Aucun contact direct de produits chimiques avec la membrane



Toujours traiter votre piscine en ajoutant les produits dans les skimmers, quelque soit le conditionnement, solide ou liquide. La pompe de filtration toujours en marche.


Dans le cas de poudres et de traitements choc, ou floculation, une dilution et répartition du produit via un arrosoir est envisageable. Attention l'utilisation d'un doseur flottant est à proscrire puisqu'il peut rester bloqué dans certains secteurs du bassin en concentrant le produit sur la membrane.







Ne pas utiliser de produits à base de cuivre Norne NF 54804



Certains d'entre eux contiennent du cuivre. Le cuivre réagissant avec les crèmes solaires, une coloration jaunâtre et irréversible apparaîtrait sur la ligne d'eau.

Préferez les algicides à base d'ammonium quaternaire. Si par accident vous avez introduit du cuivre dans l'eau, utilisez **RENOLIT ALKORPLUS**.







Evitez les inscrustations de calcaire sur la ligne d'eau

Dans beaucoup de régions de France le calcaire est présent dans l'eau sous forme dissoute.

Afin d'éviter son accumulation, il est indispensable d'équilibrer parfaitement la piscine et d'utiliser un séquestrant calcaire.

Même si nos vernis protègent durablement la membrane, il est toujours nécessaire d'apporter un soin particulier à la ligne d'eau.

Avec un chiffon doux, utilisez **RENOLIT** ALKORCLEAN.







N'utilisez pas d'ustensiles ou des produits d'entretien abrasifs ou agressifs

Les produits chimiques trop agressifs sont totalement à proscrire. Les outils de nettoyage doivent être soigneusement choisis en concertation avec votre spécialiste, de façon à ne pas endommager à long terme votre piscine.

La membrane étant protégée par un vernis spécial, n'utilisez que l'éponge ou un chiffon humide pour appliquer **RENOLIT ALKORCLEAN** de façon régulière. C'est un nettoyant efficace et adapté à votre membrane de piscine.

Demandez conseil à votre spécialiste.





73 RENOLIT ALKORPLAN 74

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE

Si vous êtes en quête de confort et de design dans votre maison...

Pourquoi ne pas également, en faire bénéficier votre piscine?

www.alkorplan.fr/vogue



RENOLIT France SASU
Roissypôle - Le Dôme
5 rue de la Haye - BP 10943
95733 Roissy CDG Cedex - France
Phone: +33 141 84 30 26
Fax: +33 149 47 07 39
e-mail: renolitfrance-piscine@renolit.com

RENOLIT Belgium N.V.
Industriepark De Bruwaan 43
9700 Oudenaarde – Belgium
Phone: +32 55 33 97 11
Fax: +32 55 31 86 58
e-mail: renolit.belgium@renolit.com

Cette brochure annule et remplace toute autre parution antérieure. Les couleurs représentées dans ce catalogue peuvent être légèrement différentes de la réalité

RENOLIT se réserve le droit de modifier les motifs et les couleurs sans préavis.

www.renolit.com/piscines www.alkorplan.fr

