

TENDEUR CROCHET/ CROCHET INOX


Matière : Inox 316

Norme : CE



USAGE PRÉVU

- Le tendeur est principalement utilisé pour connecter les élingues, tendre des câbles, cordes...
- Ce produit ne doit pas être utilisé pour des opérations de levage ou de traction.
- Ce produit est conforme à la directive machine 2006/42/CE.

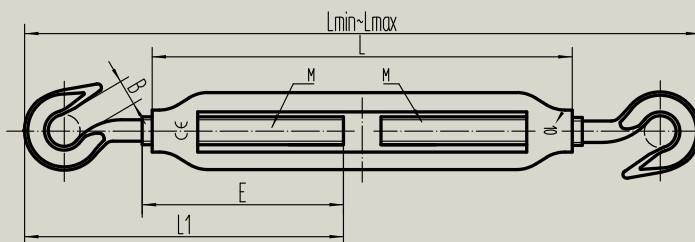

L'ensemble des cotes indiquées sur le dessin sont disponibles sur demande auprès de nos équipes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE P	Matière	Code	Filetage	C.M.U (Kg)	Cœf. sécurité	Ouverture crochet (B) en mm	Longueur fileté (L1) en mm	Longueur fermé (Lmin) en mm	Longueur ouvert (Lmax) en mm	Conditionnement
P46Q07X	Inox 316	67 672 054	M5	60	1.5	9	35	122	174	2
		67 672 062	M6	80	1.5	9	44	148	212	2
		67 672 011	M8	110	2	11	59	202	292	1
		67 672 038	M10	240	1.5	13	73	244	356	1
		67 672 046	M12	340	1.5	15	95	322	472	1