Fiche technique

New York

duraplus®

1810/300M

Carré à montage rapide

N° d'article	11803903
Code EAN	4012789923186
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Epaisseur de porte	48-57 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Epaisseur du carré pour WC	
Longueur du carré	
Percement	clé I (PZ)
Entraxe de percement	70 mm
Vis	vis métaux
Couleur	F9714M noir mat
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	5
Carton	20

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 côté intérieur

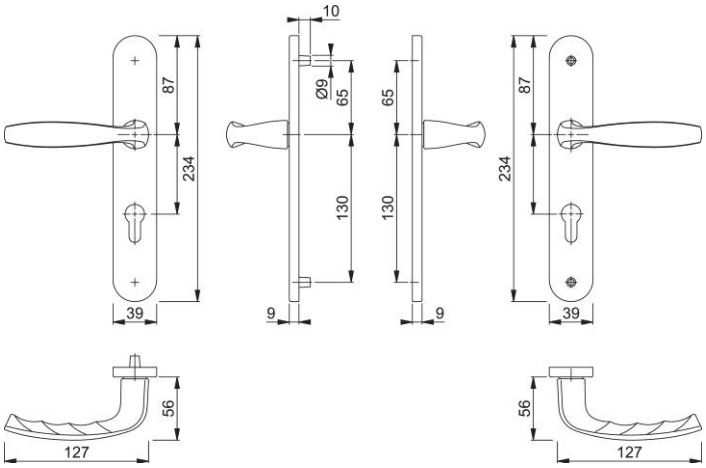

© HOPPE AG, sous réserve de modifications. 08/05/2024