




// Mamelon d'adaptation - Mâle à coller sur D - Femelle réduit à coller sur d - Fileté sur R. - 5212

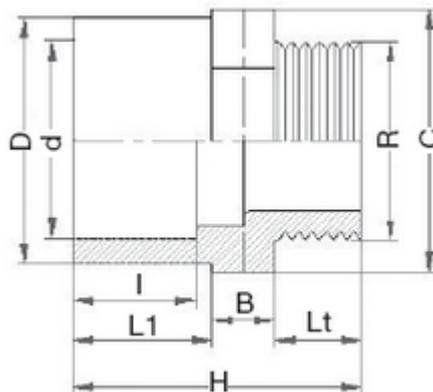

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 ou ISO 228

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	D x d x R	H	C	I	L1	Lt	B	Poids (kg)	PN à 20°C
52122003	20 x 16 x 3/8"	40	22	14	16	11	12	0.01	16
52122505	25 x 20 x 1/2"	47	30	16	19	16	12	0.017	16
52123207	32 x 25 x 3/4"	51	36	19	22	17	12	0.027	16
52124010	40 x 32 x 1"	62	46.5	22	26	19	16	0.06	16
52125013	50 x 40 x 1 1/4"	70	50	26	31	22	16	0.109	16
52126315	63 x 50 x 1 1/2"	76	65	31	38	22	16	0.14	16
52127520	75 x 63 x 2"	82	76	38	44	26	12	0.158	16
52129025	90 x 75 x 2 1/2"	96	92	44	51	30	15	0.256	16



// Mamelon d'adaptation - Mâle à coller sur D - Femelle réduit à coller sur d - Fileté sur R. - 5212

Référence	D x d x R	H	C	I	L1	Lt	B	Poids (kg)	PN à 20°C
521211030	110 x 90 x 3"	114	120	51	61	33	20	0.55	16
521212540	125 x 110 x 4"	130	130	61	69	41	20	0.59	16