



Einhell

ACCESSORY



Starter Kit Power X Change

4Ah PLUS PXC Starter Kit

Référence produit: 4512159


Numéro d'identification: 21014

Code EAN: 4006825680331

Le starter-kit 4 Ah PLUS Power X-Change Einhell est idéal pour étoffer sa collection d'outils Power X-Change. Piloté par microprocesseur, le système de gestion de batterie actif ABS assure un très haut degré de sécurité, une performance optimale des appareils, ainsi qu'un temps de fonctionnement et une durée de vie maximum. La batterie haute performance résiste à l'effet mémoire et au phénomène d'autodécharge. Grâce à son système de gestion de charge intelligent, le chargeur rapide offre des temps de charge réduits, un processus de charge optimal et une sécurité maximale. Le mode Refresh permet de réactiver les batteries en état de décharge profonde. Le kit contient une batterie 4 Ah et un chargeur 3 A.

Caractéristiques et bénéfices

- Compatible avec tous les appareils Power X-Change
- Équipements de la batterie :
 - Technologie PLUS : une puissance accrue pour les travaux exigeants
 - Système de gestion de batterie (ABS) : surveillance optimale de la batterie
 - ABS : performance, sécurité, durée de fonctionnement et longévité maximales
 - Cellules lithium-ion haute performance réduisant l'autodécharge
 - Indicateur LED à 3 niveaux pour contrôler l'état de charge
 - Boîtier caoutchouté : protection élevée contre les chocs et bonne préhension
 - Boîtier protégé de la poussière et de la corrosion
 - Poignée encastrée permettant de retirer facilement la batterie d'un appareil
- Adaptée à une utilisation en Twin-Pack pour les applications 36 V
- Équipements du chargeur :
 - Compatible avec toutes les batteries Power X-Change
 - Surveillance permanente de la batterie pour un processus de charge optimal
 - Mode Refresh permettant de réactiver les batteries en état de décharge profonde
 - Indicateur LED à 6 niveaux pour suivre la charge et l'état de la batterie
 - Système de gestion de charge intelligent pour une sécurité maximale
 - Œillets de suspension intégrés facilitant la fixation murale

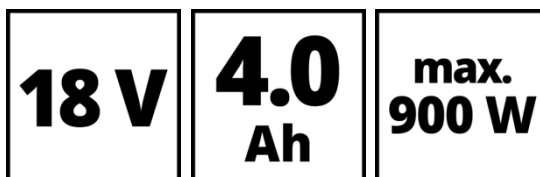

Données techniques

- Chargeur sur secteur	200-250 V 50-60 Hz
- Tension de sortie en charge	20 V
- Temps de chargement	75min
- Tension continue	18 V
- Capacité de la batterie	4000 mAh
- Puissance max.	900 W
- Nombre de batteries	1 Pieces

Données logistiques

- Poids du produit (kg)	0.57
- Poids brut	1.02
- Dimension du packaging unitaire	165 x 88 x 173 mm
- Unité par carton de suremballage	12 Pieces
- Poids brut du carton d'exportation	13 kg
- Dimension du carton de sur-emballage	346 x 300 x 300 mm
- Unité par container (20"/40"/40" HC)	10404 21960