

CLOUS PODOTACTILES A SCELLER

CLOUS PODOTACTILES INOX 304 A SCELLER TETE D.25
TIGE D.10 KIT DE 200

Les clous podotactiles d'éveil de vigilance se positionnent avant et parallèlement à une zone à risque pour alerter du danger de chute toute personne s'en approchant. La version inox est esthétique et durable.

COULEUR : 

EAN : 3760261463699

PCB: 1 KIT

CARACTÉRISTIQUES

- **Ref racine** : 810930*
- **Couleurs principales** : inox
- **Environnement** : Intérieur, Extérieur
- **Matière** : INOX 304
- **Spécificités** : Strié
- **Mode de pose** : À coller ou à sceller
- **Composants produit** : 200 clous et 1 gabarit de pose 1 380 x 413 mm
- **Contenu du kit** : Kit de 200 clous (soit 1,380m), 1 gabarit de pose de 1380 x 413 mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Poids net (kg)** : 1.88
- **Coefficient SRT** : 0.47
- **Résistance produits chimique** : Acétone, Diesel, Essence, Huiles minérales, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique), Pétrole, Eau de javel, Ether, Huiles hydrauliques


Produit complémentaire : scellement chimique
801543

DIMENSIONS

- **Dimensions (L*I*diam en mm)** : 12 (hauteur tige) x 25 (diam) x 5 (hauteur tête)
- **Diamètre de perçage** : 10 (profondeur 17 mm)
- **Diamètre (mm)** : 25
- **Épaisseur (mm)** : 5
- **Hauteur (mm)** : 17
- **Largeur (mm)** : 25

NORMES APPLICABLES

NF P98-351

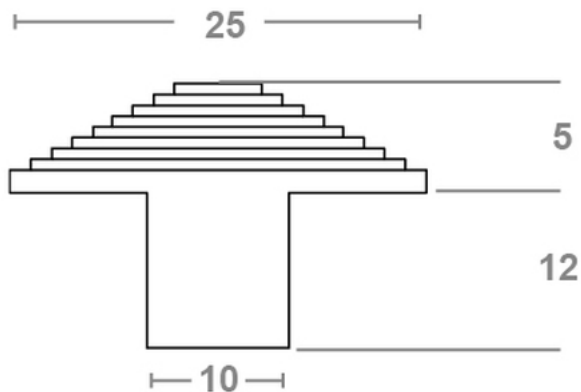

DOMAINES D'UTILISATION

Etablissements recevants du public (ERP), Passage piéton

USAGE



Intérieur



Extérieur

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	73182300	2.035	Carton 430 x 160 x 50 mm

WATTRECYCLE : NON

TEXTE DE LOI

Arrêté du 1er aout 2006 - art. 7.01

“En haut d'un escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil à la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile”.

Cette distance peut être ramenée à 0.28 m selon la configuration du site.