

## Séparateur d'eau cyclonique à purge à flotteur



**Filetage femelle  
(BSPP)**

G 1/2

**Débit (m3/h)**

155

**Pression max  
d'utilisation**

16 bar

**Température**

+1°C à +65°C

**Matière**

Aluminium anodisé

**Equipé de**

Purge automatique à flotteur


### Description

Référence

Filetage femelle (BSPP)

Débit (m3/h)

<b>SPC 155</b>	G 1/2	155
<b>SPC 235</b>	G 3/4	235
<b>SPC 365</b>	G 1	365
<b>SPC 770</b>	G 1 1/2	770
<b>SPC 1280</b>	G 2	1280

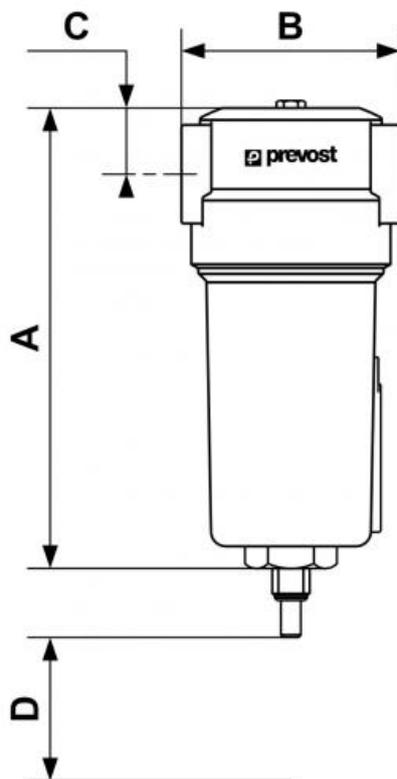

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm
<b>SPC 155</b>	187	88	20	60
<b>SPC 235</b>	257	88	20	80
<b>SPC 365</b>	263	125	32	100
<b>SPC 770</b>	461	125	32	140
<b>SPC 1280</b>	684	163	43	520