

Torche de Soudage MIG/MAG MB 26 KD refroidie par air Version bipolaire



Caractéristiques:

Capacité:	290 A CO ₂
	260 A Ar/CO ₂
<i>En mode pulsé, ces capacités sont réduites de 35%.</i>	
Facteur de marche:	60%
Diamètre de fil:	0,8 - 1,0 - 1,2 mm

Torches complètes :

Type	Poignée	Col	Commande	Référence		
				3 m	4 m	5 m
MB 26 KD	Ergonomique	50°	Bipolaire	018.0135	018.0136	018.0137

Pièces d'usure :

Type de fil	Tube-contact Rep. 50		Gaine Rep. 70/80			
	M6	M8 •	3 m	4 m	5 m	
Fil acier	Ø 0,8	140.0051	140.0114	124.0011	124.0012	124.0015
	Ø 1,0 •	140.0242	140.0313	124.0026	124.0031	124.0035
	Ø 1,2	140.0379	140.0442	124.0041	124.0042	124.0044
Fil alu	Ø 0,8	141.0001	141.0003	126.0005	126.0008	126.0011
	Ø 1,0	141.0006	141.0008	126.0021	126.0026	126.0028
	Ø 1,2	141.0010	141.0015	126.0039	126.0042	126.0045
Fil inox	Ø 0,8	140.0054	140.0117	127.0002	127.0003	127.0004
	Ø 1,0	140.0245	140.0316	127.0005	127.0007	127.0008
	Ø 1,2	140.0382	140.0445	127.0010	127.0012	127.0013

Buse gaz Rep. 100

Type	Référence
Cylindrique Ø 19	145.0045
Conique Ø 16 •	145.0078
Très conique Ø 12	145.0126

Diffuseur Rep. 60

Type	Référence
Standard •	014.0261
Haute température	014.0026


Support tube-contact Rep. 2

Type	Référence
M8 standard •	142.0020
M8 long	142.0024
M6 standard	142.0005

• 1^{er} équipement standard

Le soudage pour mission.



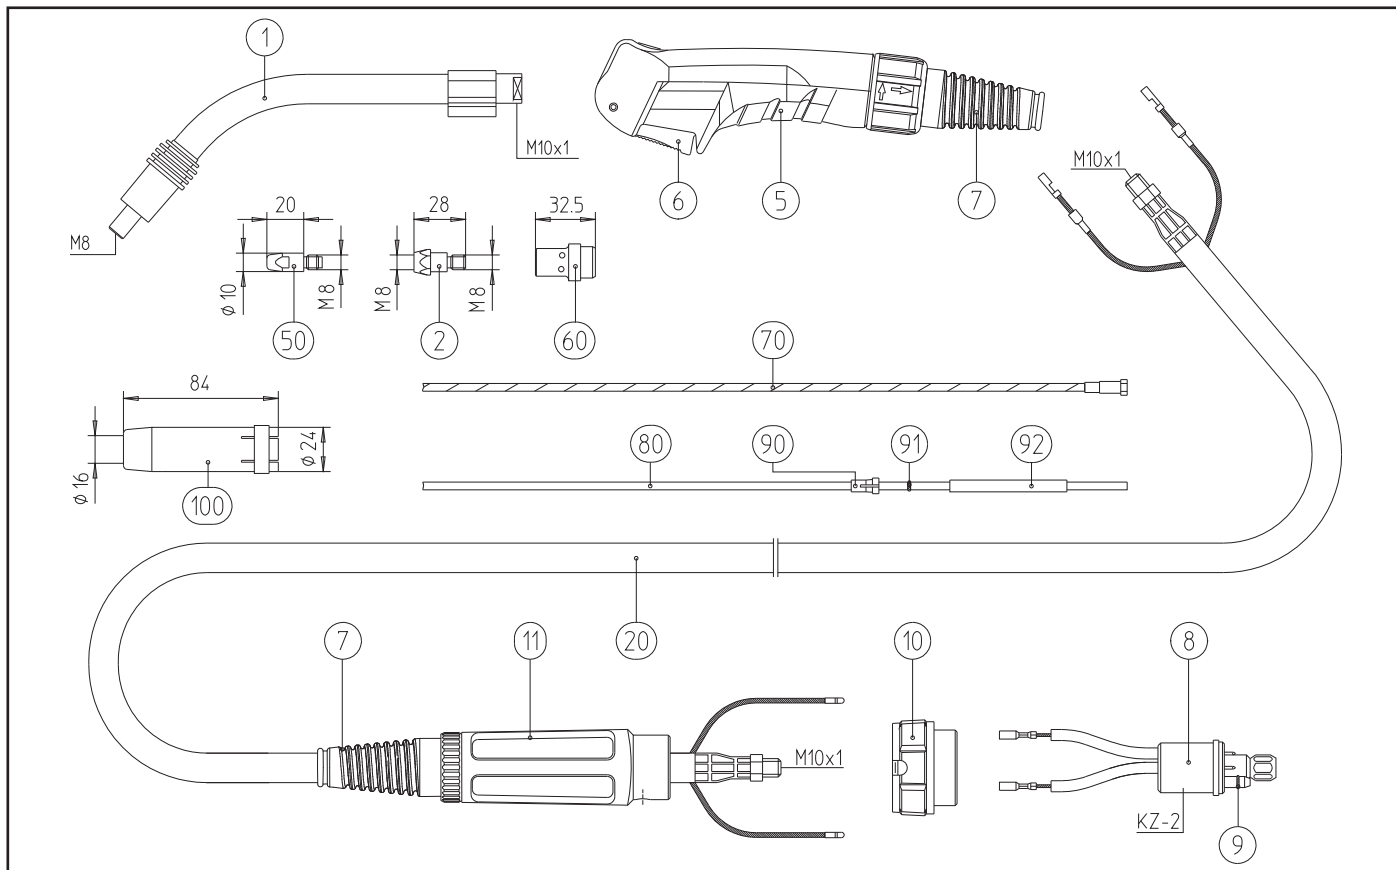

Repère	Désignation	Observation	Référence
--------	-------------	-------------	-----------

1	Col de cygne MB 26 KD, coudé 50°		018.0001
Non ill.	Col de cygne MB 26 KD-DR tournant		014.0095
Non ill.	Raccord pour col DR tournant		400.0269
Non ill.	Isolant de corps de torche pour col DR tournant		400.0044
5	Poignée ergonomique complète		180.0076
6	Gâchette bipolaire		185.0031
7	Renfort de faisceau		400.1010
8	Connecteur KZ-2		501.0003
9	Joint torique 4x6		165.0002
10	Bague de raccordement		500.0213
11	Renfort de faisceau complet côté poste		501.2248
20	Faisceau coaxial Bikox®	3 m	160.D430
	Faisceau coaxial Bikox®	4 m	160.D431
	Faisceau coaxial Bikox®	5 m	160.D432
90	Embout pour gaine synthétique Ø ext. 4,0		131.0001
	Embout pour gaine synthétique Ø ext. 4,7		131.0002
91	Joint torique 3,5x6,5		165.0008
92	Tube capillaire pour gaine souple Ø 4,0	250 mm	129.0468
		500 mm	129.0473

Pour les nombreux autres accessoires, veuillez nous consulter.

Le soudage pour mission.



BINZEL SOUDAGE
 BP 4
 F-67038 STRASBOURG Cedex 2
 Tél.: 03 88 76 58 75
 Fax: 03 88 76 56 54
 E-mail: binzel.soudage@wanadoo.fr
 Internet: www.binzel.fr