

STEP'SEASON

P70VEL6

Botte de sécurité
S3S CI HI FO LG SR

Bénéfices

- Doublure intérieure Thinsulate™ isolante et respirante
- Renforts anti-abrasion à l'avant et au talon pour une meilleure protection
- Amagnétique

Domaines d'utilisation

- B-T.P.
- Travaux extérieurs
- Logistique
- Environnements secs
- Environnements humides

Conditionnement

- Unité de vente : la paire
- Carton de 5 paires

Taille	Code
T35	71 995 518
T36	71 995 526
T37	71 995 534
T38	71 995 542
T39	71 995 550
T40	71 995 569
T41	71 995 577


Taille	Code
T42	71 995 585
T43	71 995 593
T44	71 995 607
T45	71 995 704
T46	71 995 712
T47	71 995 720
T48	71 995 739



MADE WITH
3M THINSULATE™
Insulation / Isolant

Descriptif

- Botte de sécurité
 - Tige en cuir buffalo pull up hydrofuge, coloris marron
 - Doublure Thinsulate™ chaude et respirante, absorbe la transpiration et maintient le pied au sec
 - Embout composite résistant à un choc de 200J
 - Semelle anti-perforation non métallique conforme à la norme EN ISO 20345
 - Semelle de propreté amovible, préformée à mémoire de forme, anatomique, anti-transpirante
 - Semelle extérieure PU/PU injectée, résistante aux huiles et aux hydrocarbures, anti-abrasion, antistatique et légère
 - Semelle extérieure crantée pour une meilleure évacuation des fluides, talon décroché
 - Insert TPU absorbeur de chocs
 - Pare choc latéral de protection
 - Triples renforts avant et arrière : protecteur ergonomique en PU, barres amortissantes et sur-embout/contrefort anti-abrasion
 - Système éjection arrière EJECT-X pour faciliter le déchaussage
 - Isolation contre le froid (CI) et contre la chaleur (HI)
 - Coefficient d'adhérence (SR) conforme à la norme EN ISO 20345
- Poids (pointure 42) : 840g

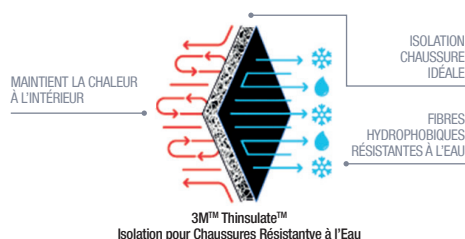

Normes

- EN ISO 20345 : 2022 S3S CI HI FO LG SR