LENOX®

CATALOGUE PRODUITS

ACCESSOIRES POUR OUTILS ÉLECTRIQUES • OUTILS À MAIN

Découvrez les performances de la technologie LENOX®.

RÉSISTANCE DES LAMES INÉGALÉE.

Les cutters et lames multi-usages qui changent tout.

Grâce à leur conception bi-métal et au revêtement en titane de leur tranchant, ces lames brevetées, souples et incassables restent efficaces beaucoup plus longtemps que les lames standards.

Nos nouveaux cutters multi-usages vous offriront la même exceptionnelle durée d'utilisation. Non contents de résister aux pires traitements grâce à leur lame monobloc en acier inoxydable à revêtement en titane, ils sont également plus maniables.

Essayez les lames et cutters LENOX® *Gold*™ -et bénéficiez du prix de revient le plus avantageux. Vous changerez beaucoup moins souvent de lame tout en gagnant en confort et en précision.

INCASSABLE
Souple, elle ploie sans casser

CONCEPTION BI-METAL BREVETEE
Tranchant en acier rapide à retour élastique

TRANCHANT A REVETEMENT EN NITRURE DE TITANE
Tranchant deux fois plus dur pour une meilleure résistance à la déformation et moins de frottement

4 TAILLANTS
Lame plus extensible pour une plus grande profondeur de coupe

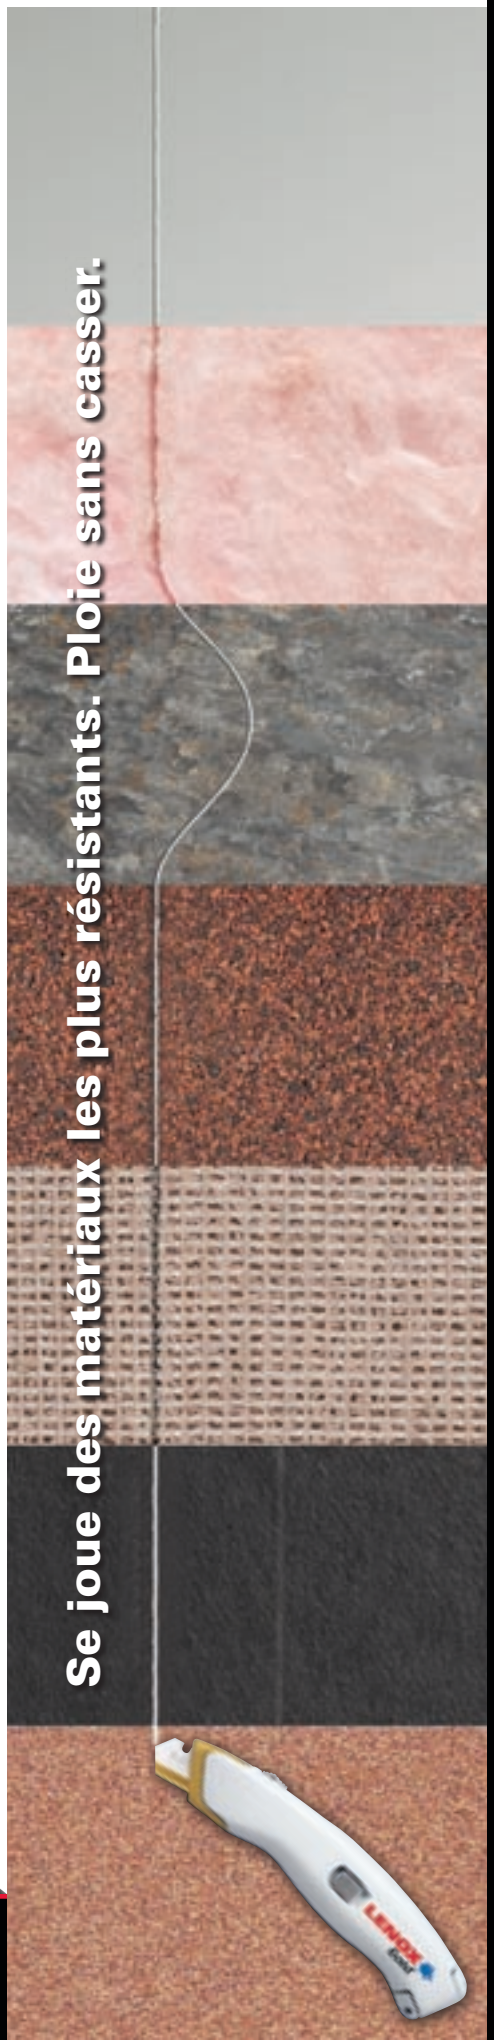

▲CLOISON SÈCHE
▲ISOLATION
▲REVÊTEMENT DE SOL VINYLIQUE
▲TOITURE EN ASPHALTE/ FIBRE DE VERRE
▲TAPIS
▲CARTON BITUMÉ
▲PAPIER DE VERRE

INTRODUCTION ..... **Contreplat recto – 1**

TEAM HACKMAN™ 2

ACCESSOIRES POUR OUTILS ELECTRIQUES **3**

LAMES DE SCIES SABRES 4

LAMES DE SCIES SAUTEUSES 10

SCIES TREPANS 13

SCIES EMPORTE-PIECE ET FORETS 19

OUTILS À MAIN **26**

LAMES ET CUTTERS MULTI-USAGES 27

LAMES ET MONTURES DE SCIES À METAUX 30

Site LENOX® certifié ISO 9001 d'East Longmeadow, Massachusetts (États-Unis)

LENOX®, une longue tradition de qualité et de performances à votre service.

La marque LENOX® s'inspire de la rapidité, de la force et des dents acérées des loups qui hantaient autrefois les collines proches de la rive occidentale du Loch Lomond en Écosse, sur les terres du comté de Lenox.

Forts de cette inspiration nous avons fondé notre entreprise en 1915, année où nous avons fabriqué les premières lames de scies à métaux LENOX® avec à peine dix employés. Aujourd'hui, près de 90 ans plus tard, LENOX® reste déterminé à produire les lames les plus performantes, de la meilleure qualité possible. Ainsi, nous nous sommes largement développés et employons désormais plus de 600 personnes. La plupart de nos employés travaillent sur notre site certifié ISO 9001 d'East Longmeadow, dans le Massachusetts, aux Etats-Unis, où nous concevons, testons et fabriquons une large gamme d'outils à main et d'accessoires pour outils électriques. Les professionnels de plus de 70 pays du monde entier font confiance aux performances de nos produits.

Poursuivant nos investissements sur nos sites, nous consacrons d'importants efforts à la recherche et au développement et veillons à intégrer à nos processus les technologies de fabrication les plus sophistiquées.
Le résultat des ces efforts est la performance et l'endurance de nos produits . Ainsi nos nouveaux produits(notamment les lames et cutters multi-usages, ainsi que les scies emporte-pièces à plaquettes carbure LENOX GOLD TM) offrent des performances révolutionnaires

Par-dessus tout, nous sommes déterminés à répondre à tous les besoins de nos clients en garantissant leur satisfaction envers nos produits et services. Si vous découvrez LENOX®, nous vous remercions par avance de votre confiance.

LENOX®

Vous utilisez un emporte-pièce manuel ?
Vous perdez votre temps.

Percez un avant-trou. Assemblez l'emporte-pièce. Forcez jusqu'à ce que vous transperciez le matériau. Ou laissez faire votre perceuse.

Découvrez la nouvelle scie emporte-pièce au carbure de LENOX®. Plus facile, plus rapide.

Faites le travail en quelques secondes au lieu de plusieurs minutes pour gagner à la fois en temps et en précision avec des trous sans bavures. La butée intégrée à notre scie emporte-pièce garantit la protection de votre ouvrage et de son environnement. Le foret pilote à affûtage en croix autorise une pénétration rapide et parfaitement centrée dans tous les matériaux, même les plus résistants, comme l'acier inoxydable. Plus besoin de forcer.

Vous hésitez par rapport à une autre scie emporte-pièce au carbure ? Le choix est facile : la nôtre dure plus longtemps et coûte environ moitié moins par trou. Travaillez vite et bien avec les scies emporte-pièce LENOX, disponibles chez votre distributeur LENOX® le plus proche.

www.lenoxeuropa.com

© 2005 LENOX®

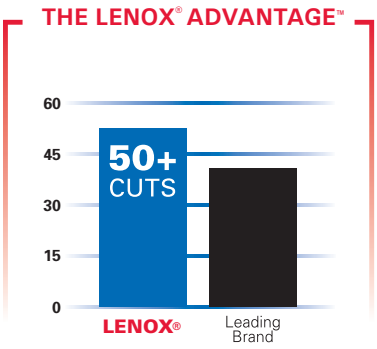

DURE BEAUCOUP PLUS LONGTEMPS QUE LES AUTRES SCIES EMPORTE-PIÈCE

Une coupe toujours plus précise grâce aux efforts de R&D de LENOX®

Des connaissances scientifiques exceptionnelles.

LENOX® met au point des lames hautes performances depuis près de 90 ans. C'est cette expérience qui explique notre maîtrise hors du commun de la technologie de la coupe.

Un travail ancré dans la réalité des besoins de nos utilisateurs.

Nos objectifs de R&D sont définis en fonction de notre parfaite connaissance des besoins de nos clients et du marché. Sachant exactement ce que nos clients coupent et comment ils le coupent, nous pouvons mettre au point des lames de qualité supérieure pour des applications spécifiques.

Un développement de produits axé sur des processus de qualité.

Des outils statistiques sophistiqués tels que Six Sigma™ nous aident à garantir la constance de nos résultats à chaque étape. Nos processus de développement de produits millimétrés à toutes les étapes nous permettent de toujours vous offrir les produits de qualité dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Aucune lame ne sort de nos ateliers tant que sa qualité exceptionnelle n'est pas établie. Nous testons constamment les produits LENOX® et ceux de nos concurrents, à la fois au sein de nos propres laboratoires et de laboratoires indépendants. Soucieux d'innover sans cesse en matière de produits et de processus, nous découvrons toujours de nouveaux moyens de concevoir et fabriquer les produits qui répondront le mieux à vos attentes.

Des investissements en recherche et développement sans compromis.

Notre équipe de R&D fait partie des plus grandes et des plus expérimentées du monde. S'il existe un moyen d'améliorer les performances d'une lame, nos ingénieurs le découvriront. Ensuite, nos sites de production à la pointe de la technologie donneront corps à leurs recherches.

Un laboratoire interne de métallurgie entièrement équipé nous permet de maîtriser les performances des produits LENOX® jusqu'au niveau des matières premières. Grâce à notre important site interne de test, nous pouvons affiner la conception de nos lames et autres produits pour garantir des performances maximum dans toutes les applications.

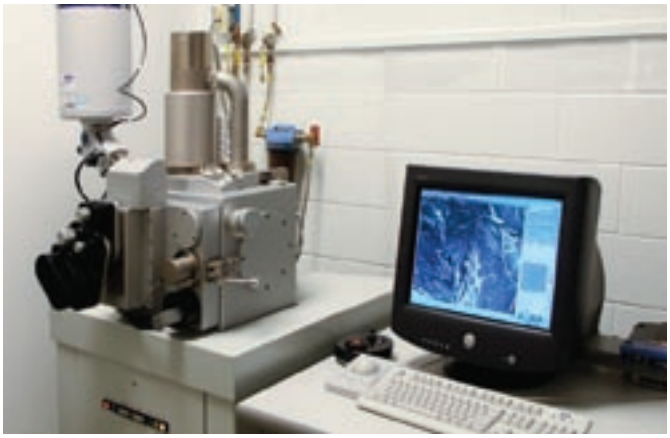

Technologie TUFF TOOTH™ :

un exemple parmi tant d'autres des résultats concrets des efforts de R&D de LENOX®.

Il arrivait autrefois que des dents de scie soient arrachées, notamment lors de la coupe de matériaux particulièrement résistants, tels que l'acier inoxydable. Désormais, le problème ne se pose plus. Grâce aux dernières technologies de conception assistée par ordinateur, les équipes de R&D de LENOX® ont découvert le moyen de renforcer considérablement les dents à l'endroit où elles cassaient le plus souvent. LENOX® met aujourd'hui le résultat de ses travaux à votre disposition en appliquant la technologie brevetée *TUFF TOOTH™* à une large gamme de lames bi-métal. *TUFF TOOTH™* améliore considérablement les performances des lames, qui coupent plus rapidement, plus nettement, et durent plus longtemps.

TUFF TOOTH®

TUFF TOOTH™ brevet no. 6167792B2



Standard tooth vs. ***TUFF TOOTH™***

Les hommes du *TEAM HACKMAN*™ – démontrent les performances des lames LENOX®.

Vos lames sont-elles capables de découper un bus ? Une voiture blindée ?
Un avion ? Les nôtres, oui. C'est ce que prouve le *TEAM HACKMAN*™ à chacun de ses spectacles depuis plusieurs décennies. Dans le cadre de l'élargissement de notre programme de démonstrations, les membres du *TEAM HACKMAN*™ coupent désormais des voitures en deux sur tous les sites des distributeurs LENOX®, ainsi que lors de manifestations telles que les courses de la Coupe NEXTEL, démontrant ainsi les performances d'un large éventail de produits LENOX® et de différentes techniques de coupe.

Il faut le voir pour le croire. Pour vous convaincre de l'efficacité de la technologie LENOX®, mettez vous-même à l'épreuve les lames, outils et accessoires LENOX®. Essayez-les, vous ne pourrez plus vous en passer.

Conseils de sécurité standard

LENOX® participe spontanément au programme de protection VPP (Voluntary Protection Programme) qui a été mis en place pour reconnaître et promouvoir la gestion efficace de l'hygiène et de la sécurité. Nos employés participent volontairement à ce programme et collaborent avec la direction pour garantir l'hygiène et la sécurité de leur environnement de travail, selon un ensemble de critères prédéfinis. Le programme VPP offre de nombreux avantages, notamment la motivation de travailler en toute sécurité, la réduction du coût de la rémunération du personnel et une diminution du nombre de jours d'arrêt de travail pour blessure, le tout contribuant à l'amélioration de la qualité et de la productivité.

Nous nous soucions également beaucoup de la sécurité des personnes qui utilisent nos produits. Voici quelques conseils destinés à vous rappeler les mesures de sécurité à prendre pour éviter tout accident :

1. Protégez vos yeux et portez tous les équipements de protection adéquats lors du travail avec des outils.
2. Lorsque vous percez un mur, assurez-vous de l'absence de tout fil électrique dans ou derrière la cloison.
3. Un outil électrique peut se gripper et avoir un mouvement de recul. Veillez à tenir fermement votre outil et à rester à l'écart du recul.
4. Les outils peuvent se révéler dangereux : manipulez-les avec précaution.
5. Assurez-vous de la stabilité des échelles et échafaudages avant de monter dessus.
6. Lors de l'emploi d'accessoires de perçage, il est recommandé d'utiliser un outil électrique équipé d'un limiteur de couple.
7. Utilisez les outils électriques conformément aux instructions et recommandations du fabricant en ce qui concerne les accessoires.

Informations de marques déposées

LITHONIA est une marque déposée de Lithonia, Inc.
LIGHTOLIER est une marque déposée de Lightolier, Inc.
PRESCOLITE est une marque déposée de Prescolite, Inc.
HUBBELL est une marque déposée de Hubbell, Inc.
MILWAUKEE est une marque déposée de Milwaukee Electric Tool Corp.
STARRETT est une marque déposée de L. S. Starrett Co.
DEWALT est une marque déposée de Black & Decker Corporation.
MORSE est une marque déposée de M.K. Morse Co.
BOSCH est une marque déposée de Robert Bosch Tool Corporation.
UNIBIT est une marque déposée d'Irwin Industrial Tools.
KLEIN UNIBIT est une marque déposée de Klein Tools, Inc.
MAPP est une marque déposée de BOC Group, Inc.
Six Sigma est une marque déposée de Motorola Inc.
HARDIPLANK est une marque déposée de James Hardie™ Siding Products.
REALTREE est une marque déposée de Realtree Outdoor Products, Inc.

ACCESSOIRES POUR OUTILS ÉLECTRIQUES

LAMES DE SCIES SABRES • LAMES DE SCIES SAUTEUSES • SCIES TREPANS • SCIES EMPORTE-PIÈCE ET FORETS

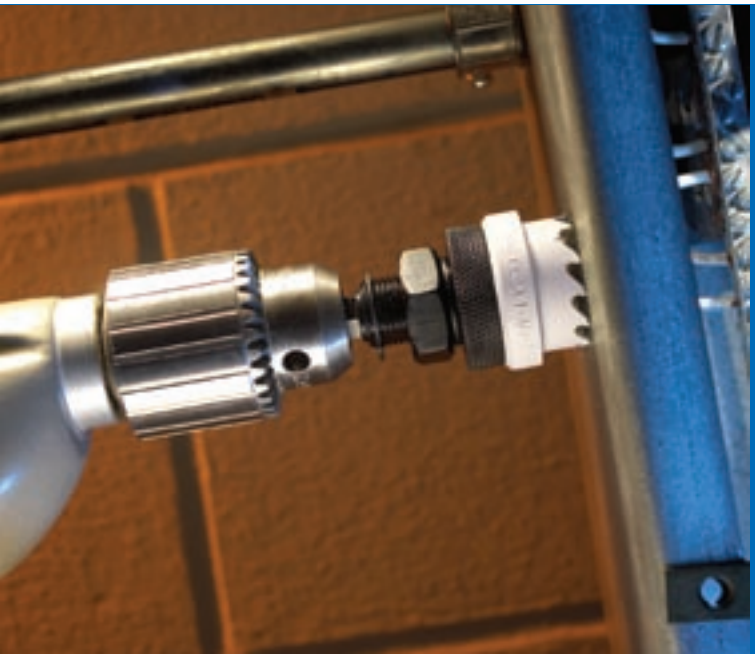

LENOX®

ACCESSOIRES POUR OUTILS ELECTRIQUES

LAMES DE SCIES SABRES

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Performances de coupe et résistance inégalées**
  Lames bi-métal plus performantes que celles de nos concurrents
- **Conçues pour les travaux les plus durs**
  Nos nouveaux produits, telles la LENOX® *LAZER™* et nos lames coupe tout, sont conçus pour optimiser l'efficacité de machines qui n'ont jamais été aussi puissantes et polyvalentes.
- **Une gamme complète de produits**
  A chaque tâche sa lame LENOX®, des lames bi-métal standard pour la coupe du bois aux lames à plaquettes de carbure pour la fibre de verre.

LAMES *LAZER*™

Idéales pour la coupe des métaux épais

Caractéristiques

DPP	Référence produit par 5	Référence produit par 25	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Applications
10	20170-6110R	20171-B6110R	150	25	1.1	Barres nervurées, barres d'acier, tuyaux noirs 5 mm – 13 mm
10	20176-9110R	20177-B9110R	225	25	1.1	Barres nervurées, barres d'acier, tuyaux noirs 5 mm – 13 mm
10	20182-12110R	20183-B12110R	300	25	1.1	Barres nervurées, barres d'acier, tuyaux noirs 5 mm – 13 mm
14	20172-6114R	20173-B6114R	150	25	1.1	Barres d'acier, tuyaux noirs 2,5 mm – 10 mm
14	20178-9114R	20179-B9114R	225	25	1.1	Barres d'acier, tuyaux noirs 2,5 mm – 10 mm
14	20184-12114R	20185-B12114R	300	25	1.1	Barres d'acier, tuyaux noirs 2,5 mm – 10 mm
18	20174-6118R	20175-B6118R	150	25	1.1	Tuyaux de cuivre et tuyaux noirs 1,5 mm – 6 mm
18	20180-9118R	20181-B9118R	225	25	1.1	Tuyaux de cuivre et btuyaux noirs 1,5 mm – 6 mm
18	20190-12118R	20191-B12118R	300	25	1.1	Tuyaux de cuivre et tuyaux noirs 1,5 mm – 6 mm

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Plus longue durée**
  Durent 45 % plus longtemps que les meilleurs lames de nos concurrents.
- **Plus résistantes**
  La géométrie spécialement étudiée de cette lame renforce les habituelles zones plus fragiles, d'où une meilleure résistance et une plus longue durée d'utilisation.
- **Incassables**
  Nos lames bi-métal ploient sans casser et durent donc plus longtemps.
- **Meilleures performances**
  Plus épaisses (1,1 mm) et plus larges (25 mm) nos lames présentent un taux de fouettement inférieur pour des coupes plus droites et plus nettes.

LAMES COUPE TOUT

Idéales pour la coupe de bois avec clous et les travaux de démolition

Caractéristiques

DPP	Référence produit par 2	Référence produit par 5	Référence produit par 25	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Applications
6	20512-6066R	—	20514-B6066R	150	22	1,6	Travaux de démolition et bois avec clous
6	20598-966R	20371-966R5	20523-B966R	225	22	1,6	Travaux de démolition et bois avec clous
6	20500-106R	20373-106R5	20485-B106R	300	22	1,6	Travaux de démolition et bois avec clous
10	20597-960R	20372-960R5	20524-B960R	225	22	1,6	Travaux de démolition, bois et métal. Interventions de sécurité et incendies
10/14	20592-650R	20374-650R5	20515-B650R	150	20	1.3	Travaux de démolition, bois et métal. Interventions de sécurité et incendies

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Polyvalence absolue**
  Se joue des matériaux les plus résistants. Coupe le bois de construction, les cornières, les fixations et les tuyaux métalliques en un seul geste.
- **Meilleures performances**
  Plus épaisses (1,6 mm) et plus larges (22 mm), nos lames présentent un taux de fouettement inférieur pour des coupes plus droites et plus nettes.
- **Incassables**
  Nos lames bi-métal ploient sans casser et durent donc plus longtemps.

LAMES DE SCIES SABRES BI-MÉTAL

Coupe mieux, plus vite et plus longtemps

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Incassables**
  Nos lames bi-métal ploient sans casser et durent donc plus longtemps.
- **Une conception agressive**
  La géométrie unique de cette lame lui permet d'offrir des performances de coupe optimales.
- **Longue durée**
  Conception TUFF TOOTH™ renforcée pour couper mieux et plus longtemps.

TUFF TOOTH®

Caractéristiques

DPP	Référence produit par 5	Référence produit par 25	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Applications
4	20575-634R	—	150	20	1.3	Coupe ultra-rapide dans le bois épais sans clous
6	20449-456RP	—	100	20	1,3	Pour plâtre, plaques de plâtre et lattes Découpe bidirectionnelle
6	20570-636RP	20497-B636RP	150	20	1.3	
6	20560-606R	20492-B606R	150	20	0,9	Coupe rapide du bois, des matériaux synthétiques, des matières plastiques et des métaux non ferreux
6	20556-676RC	—	150	11	1,3	Chantournage de tous types de bois, de bois avec clous et de matériaux synthétiques
6	20572-656R	20530-B656R	150	20	1,3	Coupe rapide. Dégrossissage et bois avec clous
6	20582-956R	20558-B956R	225	20	1.3	
6	20585-156R	20495-B156R	300	20	1,3	
10	20562-610R	20493-B610R	150	20	0,9	Bois avec clous, matériaux synthétiques et matières plastiques. tuyaux, acier au carbone, acier inoxydable : 3,2 mm – 6 mm Métaux non ferreux : 3,2 mm – 13 mm d'épaisseur
10	20580-810R	20590-B810R	200	20	1,3	
10/14	20577-850R	20535-B850R	200	20	1,3	Bois, bois avec clous, tuyaux, acier au carbone, acier inoxydable : 3,2 mm – 13 mm, métaux non ferreux : 3,2 mm – 13 mm d'épaisseur, travaux de démolition, interventions de sécurité et incendies
10/14	20583-110R	20491-B110R	300	20	1,3	
14	20520-314RC	—	90	8	0,9	Chantournage du bois d'épaisseur < 20 mm et du métal d'épaisseur comprise entre 2,5 mm et 8 mm.
14	20550-414R	20488-B414R	100	20	0.9	Tuyaux, acier de construction, acier inoxydable : 2,5 mm – 6 mm, métaux non ferreux : 2,5 mm – 10 mm
14	20564-614R	20494-B614R	150	20	0.9	
18	20521-318RC	—	90	8	0.9	Chantournage du métal : 1,5 mm – 3,2 mm
18	20552-418R	20489-B418R	100	20	0.9	Acier de construction, tuyaux, canalisations, acier inoxydable : 1,5 mm – 5 mm, Métaux non ferreux : 1,5 mm – 8 mm
18	20566-618R	20529-B618R	150	20	0.9	
18	20578-818R	20487-B818R	200	20	0.9	
18	21510-118R	21511-B118R	300	20	0.9	
24	20554-424R	20490-B424R	100	20	0.9	Tous métaux d'épaisseur inférieure à 3,2 mm, canalisations, conduites, ébarbage
24	20568-624R	20496-B624R	150	20	0.9	
24	20579-824R	—	200	20	0.9	

LAMES DE SCIES SABRES MASTER-GRIT™ (CONCRÉTION CARBURE)

Idéales pour la découpe de matériaux abrasifs

Caractéristiques des lames (à l'unité)

Référence produit	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Grain	Applications
20505-600RG	150	20	0.8	Moyen	Fonte, fibre de verre, carreaux de faïence murale, terre cuite, tuyaux, pierre, brique, plâtre, marbre.
20576-800RG	200	20	1	Moyen	
20506-100RG	250	20	1.3	Moyen	

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Grande netteté de coupe**
  Les lames MASTER-GRIT™ coupent nettement, sans accrocs ni éclats.
- **Longue durée**
  Rien ne résiste à leur tranchant d'une dureté exceptionnelle (R_A 90-93), pas même les matériaux les plus difficiles.
- **Matériaux abrasifs**
  Coupent la fonte, la fibre de verre, les carreaux de faïence, la terre cuite, les tuyaux, la pierre, la brique, le plâtre et le marbre.

LAMES DE SCIES SABRES À PLAQUETTES CARBURE

Se joue des matériaux les plus résistants

Caractéristiques des lames (à l'unité)

DPP	Référence produit	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Type	Applications
3	20599-8535RCT	200	20	1.3	Dos droit	Fibre de verre, plaques de ciment, panneaux d'appui, panneaux de particules, contreplaqué, bois traité sous pression, plastiques abrasifs, caoutchouc, aluminium moulé, matériaux composites, conduites de gaz, tous bois durs et exotiques.
6	20596-6565RCT	150	20	1.3	Coupe droite	
6	20595-6563RCT	150	20	1.3	Chantournage	

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Coupe rapide**
  L'affûtage triple des dents permet aux lames LENOX® de couper 25 % plus rapidement que les lames au carbure standard.
- **Performances extrêmes**
  Conçues pour couper les panneaux en composites, la fibre de verre, les plaques de ciment, le caoutchouc et d'autres matériaux difficiles.

LAMES E-STYLE ET E-R

Pratiquement incassables spéciales tuyauteurs

Caractéristiques des lames E-Style (par 5)

DPP	Référence produit	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Applications
8	20405-508E	140	25	1.6	Tuyaux,acier de construction, acier inoxydable, métaux non ferreux : 4 mm d'épaisseur et plus. Bois avec clous.
8	20408-808E	200	25	1.6	
8	20411-118E	280	25	1.6	

Caractéristiques des lames E-R (par 5)

DPP	Référence produit	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Applications
8	20483-608ER	140	25	1.6	Tuyaux,acier de construction, acier inoxydable, métaux non ferreux : 4 mm d'épaisseur et plus. Bois avec clous.
8	20484-708ER	200	25	1.6	
10/14	20482-110ER	298	25	0.9	Lame flexible . Bois avec clous, palettes. Métal de 3,2 à 13 mm d'épaisseur.

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Plus résistantes**
  Les lames de scies sabres bi-métal E-Style et E-R sont idéales pour la découpe de tuyaux et métaux, notamment l'acier inoxydable et le bois avec clous. Leur denture en alliage résistant aux chocs et à la déformation supporte les hautes températures de coupe, ce qui leur permet de durer plus longtemps que n'importe quelle autre lame.

ASSORTIMENTS DE LAMES SABRES

Coffrets de rangement pratiques pour les lames courantes

Assortiment de 16 lames de 20 et 15 cm avec *LAZER™*

Réf. produit 20436-16RKGL
Lames sabres
810R, 818R, 956R (quatre de chaque).
Lames 960R, 9114R (deux de chaque).
Coffret en plastique.

Assortiment de 16 lames de 15 cm

Réf. produit 20434-16RKG
Lames sabres
610R, 614R, 618R, 656R (quatre de chaque).
Coffret en plastique.

Assortiment de 14 lames à métaux

Réf. produit 20435-14RKM
Lames sabres
614R, 618R, 624R, 818R (trois de chaque).
Deux lames 9114R.
Coffret en plastique.

Assortiment de 14 lames à bois

Réf. produit 20440-14RKW
Lames sabres
634R, 656R, 810R, 956R (trois de chaque). Deux lames 966R.
Coffret en plastique.

TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES LAMES DE SCIES SABRES

DPP	Longueur (mm)	Référence produit	Forme	Milwaukee®	Starrett®	DeWALT®	Morse®	Bosch®
LAMES SABRES BI-METAL STANDARD								
4	150	634R			BT63-2, BT63-5, BT63-50	DW4801	RC603P, RC603B	
6	100	456RP		48-01-5052, 48-02-5052, 48-00-5052, 48-01-6052, 48-01-1052, 48-02-1052, 48-00-1052	VB66-2, VB66-5	DW4815	RB606PB, RB606PP, RB606PC	
6	150	636RP						
6	150	656R		48-01-5031, 48-02-5031, 48-00-5031, 48-01-6031, 48-01-5035, 48-02-5035, 48-00-5035, 48-01-6035, 48-00-5015, 48-01-3031, 48-02-3031, 48-00-3031, 48-01-3035, 48-02-3035, 48-00-3035, 48-01-1012, 48-02-1012, 48-00-1031	BT66-2 BT66-5 BT66-50	DW 4847 DW4848B DW4802 DW4802B DW4876	RB63506B, RB53606P, RC606STB, RC606B, RC606P, RB65006B, RB65006P, RB65006C, RC606STP	S611DF S644D S611VF S644DF
6	150	676RC		48-00-1041, 48-01-5041, 48-02-5041, 48-00-5041, 48-01-6041, 48-01-3041, 48-02-3041, 48-00-5018, 48-00-3041		DW4816	RB65006CB, RB65006CP, RB65006CC	S711DF S444D S744DF
6	150	606R		48-00-5012, 48-01-5012, 48-01-6012	B66-2, B66-5, B66-50, B6610-2, B6610-5, B6610-50	DW4850	RB606STP, RB606STC, RB606STB, RC606STP, RC606STB	S811DF S811D S828D
6	225	956R		48-01-5036, 48-02-5036, 48-00-5036, 48-01-6036, 48-00-5016, 48-00-3036, 48-01-3036, 48-00-1033, 48-02-3036	BT96-2, BT96-5, BT96-50, BT86-2, BT86-5, BT-50	DW4848 DW4803 DW4803B	RB95006B, RB93506B, RC905B, RB95006P, RB93506P, RC905P, RB95006C, RC906B, RC906P	S1544DF S1511DF
6	300	156R		48-01-5037, 48-02-5037, 48-00-5037, 48-01-6037, 48-00-5017, 48-01-3037, 48-02-3037, 48-00-3037, 48-00-1032, 48-00-1302	BT126-2, BT126-5, BT126-50, B12610-2, B12610-5, B12610-50	DW4849 DW4804 DW4804B	RB125006B, RC1206B, RB125006P, RC1206P, RB125006C, RB123506B, RB123506P	S1344D S1411DF S1344DF
10	150	610R		48-01-5092, 48-02-5092, 48-00-5092, 48-01-6092, 48-01-3092, 48-02-3092, 48-00-1064	B610-2, B610-5, B610-50, B6812-2, B6812-5, B6812-50	DW4845 DW4806 DW4806B DW4877	RB610B, RB610P, RB610C, RB61014B, RB61014P, RC610B, RC610P	S811HF S811H S922VF
10	200	810R		48-01-5093, 48-02-5093, 48-00-5093, 48-01-6093, 48-01-5193, 48-00-5193, 48-01-6193, 48-01-3093, 48-02-3093, 48-00-2175, 48-00-5713, 48-00-8713	B81014-2, B81014-5, B81014-50	DW4865 DW4865B	RB8501014B, RB8501014P, RB8501014C, RB810B, RB810P, RB81014B, RB81014P, RB81014C	S1018H S1122HF
10/14	150	650R						
10/14	200	850R		48-01-5193	B81014-2	DW4865	RB81014C	S922VF
10/14	300	110R		48-01-5094, 48-02-5094, 48-00-5094, 48-01-6094, 48-01-5194, 48-00-5194, 48-01-6194, 48-01-3094, 48-02-3094	B121014-2, B121014-5, B121014-50, B1210-2, B1210-5, B1210-50	DW4838	RB12501014B, RB12501014P, RB12501014C, RB121014B, RB121014P, RB1214B, RB1214P	S1211H S1222VF
14	90	314RC		48-01-5162, 48-02-5162, 48-00-5162, 48-01-1162, 48-00-1162, 48-02-1162, 48-00-1011		DW4814		S418BF
14	100	414R		48-01-5181, 48-00-5181, 48-01-6181, 48-00-1172, 48-01-1181, 48-00-1181, 48-02-1181	B414-2, B414-5, B414-50, B41014-2, B41014-5, B41014-50	DW4807 DW4807B	RB41014P, RB414B, RB41014B, RB414P, RB414C, RH414B, RH414P	S518B S522AF S522BF
14	150	614R		48-01-5182, 48-02-5182, 48-00-5182, 48-01-6182, 48-01-5282, 48-00-5282, 48-01-6282, 48-01-1182, 48-02-1182, 48-00-1179, 48-00-1182	B614-2, B614-5, B614-50, B61014-2, B61014-5, G61014-50	DW4808 DW4808B	RB614B, RB614P, RB614C, RH614B, RH614P	S918BF S918B S922BF
18	90	318RC		48-01-5163, 48-00-5163, 48-01-1163, 48-02-1163, 48-00-1102	SB418-2, SB418-50 SB418-5	DW4815	RB318SR, RB318SP, RB318SC, RH318SB, RH318SP	S418EF
18	100	418R		48-01-5183, 48-00-5183, 48-01-6183, 48-01-1183, 48-02-1183, 48-00-1174, 48-00-1183	B418-2, B418-5, B418-50	DW4810	RB418B, RB418P, RB418C, RH418B, RH418P	S518E S522EF
18	150	618R		48-01-5184, 48-02-5184, 48-00-5184, 48-01-6184, 48-01-5284, 48-00-5284, 48-01-6284, 48-01-1184, 48-02-1184, 48-00-2170, 48-00-1184	B618-2, B618-5, B618-50	DW4811 DW4811B DW4878	RB618B, RB618C, RH618B, RH618P, RB618P	S918EF S918E S922EF
18	200	818R		48-01-5188, 48-02-5188, 48-00-5188, 48-01-6188, 48-00-5788, 48-00-8788	B818-2, B818-5, B818-50	DW4921	RB818B, RB818P, RB814B, RB814P, RB814C	S1122EF
18	300	118R		48-01-5189			RB1218P	
24	100	424R		48-01-5185, 48-00-5185, 48-01-6185, 48-01-1185, 48-02-1185, 48-00-1176, 48-00-1185	B424-2, B424-5, B424-50	DW4812	RB424B, RB424HP, RB424C, RH424B, RH424P	S518EF S518G
24	150	624R		48-01-5186, 48-02-5186, 48-00-5186, 48-01-6186, 48-01-5286, 48-00-5286, 48-01-6286, 48-01-1186, 48-02-1186, 48-00-2171	B624-2, B624-5, B624-50	DW4813	RB624B, RB624P, RB624C, RH624B, RH624P	S918A S922AF
24	200	824R						S1122AF
LAMES SABRES *LAZER™*								
10	150	6110R		48-00-5712, 48-00-8712		DW4866	RBMC642 14T05, RBMC642 14T25	
10	225	9110R		48-00-5713, 48-00-8713		DW4868	RMBC 950 14T05, RMBC 950 14T25	
10	300	12110R					RMBC 1250 10T05, RMBC 1250 10T25	
14	150	6114R		48-00-5782, 48-00-8782		DW4867	RBMC642 18T05, RBMC642 18T25	
14	225	9114R		48-00-5787, 48-00-8787		DW4869	RMBC 950 18T05, RMBC 950 18T25	
14	300	12114R					RMBC 1250 14T05, RMBC 1250 14T25	
18	150	6118R		48-00-5784, 48-00-8784	BT8610			
18	225	9118R		48-00-5788, 48-00-8788				
18	300	12118R		48-00-5789, 48-00-8789			RMBC 1250 18T05, RMBC 1250 18T25	
LAMES SABRES SÉRIE DÉMOLITION								
6	150	6066R		48-00-5021, 48-00-8021		DW4862		
6	225	966R		48-00-5026, 48-00-8026		DW4863		
6	300	106R		48-00-5027, 48-00-8027		DW4860		
10	225	960R				DW4865		

LENOX®

ACCESSOIRES POUR OUTILS ELECTRIQUES

LAMES DE SCIES SAUTEUSES

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Meilleure précision**
  Parfaitement affûtées pour couper vite sans dévier.
- **Finition plus nette**
  Usinage de précision pour des coupes plus droites et plus nettes.
- **Idéales pour le travail du bois**
  Conçues pour des performances optimales sur le bois, notamment les bois durs coupes verticales.

Caractéristiques des lames bi-métal de scies sauteuses

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Meilleure précision**
  Parfaitement affûtées pour couper vite sans dévier.
- **Finition plus nette**
  Usinage de précision pour des coupes plus droites et plus nettes.
- **Idéales pour le travail du bois**
  Conçues pour des performances optimales sur le bois, notamment les bois durs.
- **Incassables**
  La technologie bi-métal permet aux lames de ployer sans casser et donc de durer plus longtemps.

LAMES BI-METAL A EMMANCHEMENT EN T

DPP	Type	Denture	Référence produit par carte de 2	Référence produit par 25	Longueur (mm)	Applications	Forme	Bosch®
6	BIM	Fraisée	20305-BT406S	20812-B406S	100	Coupe rapide de bois brut		T144DF
6	BIM	Fraisée	20309-BT686S	—	150	Coupe rapide de bois brut		
6	BIM	Meulée	20315-BT456S	—	100	Coupe de bois nette et ultra-rapide		T101DF
6	BIM	Meulée	20312-BT416SC	—	100	Découpe en courbe dans les bois		
10	BIM	Fraisée	20306-BT410S	20813-B410S	100	Coupe rapide du bois, avec ou sans clous		
10	BIM	Meulée	20313-BT450S	20814-B450S	100	Coupe très nette du bois, stratifié, plastique		T101BF
10	BIM	Meulée	20314-BT450SR	—	100	Denture inversée, coupe sans éclats des produits fragiles		T101BRF
14	BIM	Fraisée	20301-BT314S	20815-B314S	90	Coupe des métaux (> 2,5 mm)		T101A/T101AF
18	BIM	Fraisée	20302-BT318S	20816-B318S	90	Coupe des métaux (1,5 mm – 6 mm)		T118EF
18	BIM	Fraisée	20308-BT518S	—	130	Coupe des métaux (1,5 mm – 6 mm)		
20	BIM	Meulée	20311-BT320SC	—	90	Chantournage bois, plastique		T101AOF
24	BIM	Fraisée	20303-BT324S	20817-B324S	90	Coupe des métaux fins (< 3,2 mm)		T118A/T118AF
32	BIM	Fraisée	20803-BT332S	—	90	Coupe des métaux très fins (< 1,5 mm)		
Grain		Concrétion carbure	20300-GT300S	—	75	Coupe de la faïence, du carrelage et des tuiles		T130RF3

Caractéristiques des lames de scies sauteuses

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Meilleure précision**
  Parfaitement affûtées pour couper vite sans dévier.
- **Finition plus nette**
  Usinage de précision pour des coupes plus droites et plus nettes.
- **Idéales pour le travail du bois**
  Conçues pour des performances optimales sur le bois, notamment les bois durs.

LAMES DE SCIES SAUTEUSES AU CARBONE A EMMANCHEMENT EN T

DPP	Type	Denture	Référence produit par 5	Longueur (mm)	Applications	Forme	Bosch®
6	HCS	Fraisée	20298-CFS406S	100	Coupe rapide nette du bois		T144D
6	HCS	Meulée	20297-CF456S	100	Coupe ultra-rapide nette du bois		T101D
10	HCS	Meulée	20296-CF450S	100	Coupe propre et nette du bois		T101B
10D	HCS	Meulée	20295-CF450SR	100	Fraisage en avalant, sans éclats		T101BR
20	HCS	Meulée	20299-CF320SC	100	Chantournage bois, plastique		T101AO

LAMES DE SCIE PNEUMATIQUE

Durée d'utilisation maximum pour la découpe à air comprimé

Caractéristiques

DPP	Référence produit par 1	Référence produit par 25	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Applications
18	20426-418T	20423-B418T	100	16	0,64	Pour la coupe à l'aide de scies pneumatiques dans les domaines de la réparation automobile et de la tôlerie.
24	20427-424T	20424-B424T	100	16	0,64	
32	20428-432T	20425-B432T	100	16	0,64	

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Incassables**
  Nos lames bi-métal ploient sans casser et durent donc plus longtemps.
- **Longue durée**
  La denture en acier rapide garantit un tranchant résistant et durable.

LENOX®

ACCESSOIRES POUR OUTILS ELECTRIQUES

SCIES TREPANS

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Gamme complète de solutions de qualité pour le perçage**
  Pour le métal, le bois et les matériaux abrasifs.
- **Conceptions uniques au service des performances et de la productivité**
  Du modèle exclusif de dents des scies trépans bi-métal à l'arbre 7L à extracteur, l'optimisation des performances entraîne une efficacité maximum chez l'utilisateur.
- **Grande variété d'assortiments pratiques**
  Spécialement étudiés pour les plombiers, électriciens, serruriers, mécaniciens auto et professionnels du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.

SCIES TRÉPANS BI-MÉTAL

Conçues pour des performances optimales dans les aciers, les aciers inoxydables, le bois et les plastiques

Caractéristiques

Référence produit (à l'unité)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre tube (mm)	Diamètre intérieur du tube (mm)	Arbre numéro	Acier doux	Outils et inoxydable	Fonte Fonte	Laiton	Alu-minium
30009-9L	14			1L, 4L ou 5L	580	300	400	790	900
30010-10L	16			1L, 4L ou 5L	550	275	365	730	825
30011-11L	17			1L, 4L ou 5L	500	250	330	665	750
30012-12L	19	13	10	1L, 4L ou 5L	460	230	300	600	690
30098-20MMHS	20			1L, 4L ou 5L	425	210	280	560	630
30013-13L	21			1L, 4L ou 5L	425	210	280	560	630
30014-14L	22	19	13	1L, 4L ou 5L	390	195	260	520	585
30015-15L	24			1L, 4L ou 5L	370	185	245	495	555
30016-16L	25			1L, 4L ou 5L	350	175	235	470	525
30017-17L	27			1L, 4L ou 5L	325	160	215	435	480
30018-18L	29	25	19	1L, 4L ou 5L	300	150	200	400	450
30019-19L	30			1L, 4L ou 5L	285	145	190	380	425
30020-20L	32			2L, 3L ou 6L	275	140	180	360	410
30021-21L	33			2L, 3L ou 6L	260	135	175	345	390
30022-22L	35		25	2L, 3L ou 6L	285	145	190	380	425
30023-23L	37			2L, 3L ou 6L	240	120	160	315	360
30024-24L	38		32	2L, 3L, 6L ou 7L	230	115	150	300	345
30025-25L	40			2L, 3L, 6L ou 7L	220	110	145	290	330
30026-26L	41			2L, 3L, 6L ou 7L	210	105	140	280	315
30027-27L	43			2L, 3L, 6L ou 7L	205	100	135	270	305
30028-28L	44	38	32	2L, 3L, 6L ou 7L	195	95	130	250	295
30029-29L	46			2L, 3L, 6L ou 7L	190	95	125	250	285
30030-30L	48			2L, 3L, 6L ou 7L	180	90	120	240	270
30032-32L	51		32	2L, 3L, 6L ou 7L	170	85	115	230	255
30033-33L	52			2L, 3L, 6L ou 7L	165	80	110	220	245
30034-34L	54			2L, 3L, 6L ou 7L	160	80	105	210	240
30036-36L	57		51	2L, 3L, 6L ou 7L	150	75	100	200	225
30037-37L	59			2L, 3L, 6L ou 7L	140	70	95	190	220
30038-38L	60			2L, 3L, 6L ou 7L	140	70	95	190	220
30040-40L	64		51	2L, 3L, 6L ou 7L	135	65	90	180	205
30041-41L	65			2L, 3L, 6L ou 7L	130	65	85	175	200
30042-42L	67		64	2L, 3L, 6L ou 7L	130	65	85	170	195
30043-43L	68			2L, 3L, 6L ou 7L	130	65	85	170	195
30044-44L	70			2L, 3L, 6L ou 7L	125	60	80	160	185
30046-46L	73			2L, 3L, 6L ou 7L	120	60	80	160	180
30048-48L	76		64	2L, 3L, 6L ou 7L	115	55	75	150	170
30050-50L	79			2L, 3L, 6L ou 7L	110	55	70	140	165
30052-52L	83		76	2L, 3L, 6L ou 7L	105	50	70	140	155
30054-54L	86			2L, 3L, 6L ou 7L	100	50	65	130	150
30056-56L	89			2L, 3L, 6L ou 7L	95	45	65	130	145
30058-58L	92		76	2L, 3L, 6L ou 7L	95	45	60	120	140
30060-60L	95		89	2L, 3L, 6L ou 7L	90	45	60	120	135
30062-62L	98			2L, 3L, 6L ou 7L	85	40	55	110	130
30064-64L	102			2L, 3L, 6L ou 7L	85	40	55	110	130
30066-66L	105		89	2L, 3L, 6L ou 7L	80	40	55	110	120
30068-68L	108			2L, 3L, 6L ou 7L	80	40	55	110	120
30070-70L	111			2L, 3L, 6L ou 7L	75	35	50	100	105
30072-72L	114			2L, 3L, 6L ou 7L	75	35	50	100	105
30074-74L	117		102	2L, 3L, 6L ou 7L	70	35	45	90	95
30076-76L	121			2L, 3L, 6L ou 7L	70	35	45	90	95
30080-80L	127			2L, 3L, 6L ou 7L	65	30	40	85	90
30088-88L	140			2L, 3L, 6L ou 7L	60	30	35	80	85
30096-96L	152			2L, 3L, 6L ou 7L	55	25	35	75	85

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Plus longue durée d'utilisation**
  Epaisse semelle résistant à la déformation pour une plus longue durée d'utilisation.
- **Configuration unique des dents**
  Le modèle *VARI-TOOTH*™ breveté optimise la rapidité de coupe et la durée d'utilisation. Brevet n° 5803678.
- **Résistance des dents à l'arrachage**
  Conception bi-métal pour limiter l'arrachage des dents.
- **Arbre standard**

SCIES TRÉPANS À PLAQUETTES ~~DE~~ CARBURE

Conçues pour la coupe des matériaux abrasifs

Caractéristiques

Référence produit	Diamètre (mm)	Diamètre extérieur tube (mm)	Diamètre intérieur du tube (mm)	Arbre numéro
30211-11CT	17			1L ou 4L
30212-12CT	19	13	10	1L ou 4L
30214-14CT	22	14	13	1L ou 4L
30216-16CT	25			1L ou 4L
30218-18CT	29	25	19	1L ou 4L
30220-20CT	32			2L, 6L
30222-22CT	35		25	2L, 6L
30224-24CT	38	32		2L, 6L, 7L
30226-26CT	41			2L, 6L, 7L
30228-28CT	44	38	32	2L, 6L, 7L
30232-32CT	51		38	2L, 6L, 7L
30234-34CT	54			2L, 6L, 7L
30236-36CT	57	51		2L, 6L, 7L
30238-38CT	60			2L, 6L, 7L
30240-40CT	64		51	2L, 6L, 7L
30241-41CT	65			2L, 6L, 7L
30242-42CT	67	64		2L, 6L, 7L
30243-43CT	68			2L, 6L, 7L
30248-48CT	76		64	2L, 6L, 7L
30252-52CT	83	76		2L, 6L, 7L
30254-54CT	86			2L, 6L, 7L
30256-56CT	89			2L, 6L, 7L
30258-58CT	92		76	2L, 6L, 7L
30260-60CT	95	89		2L, 6L, 7L
30264-64CT	102			2L, 6L, 7L
30266-66CT	105		89	2L, 6L, 7L
30268-68CT	108	102		2L, 6L, 7L
30272-72CT	114			2L, 6L, 7L
30276-76CT	121	114	102	2L, 6L, 7L
30280-80CT	127			2L, 6L, 7L
30288-88CT	140			2L, 6L, 7L
30296-96CT	152			2L, 6L, 7L
30297-123CT	Foret pilote à plaquettes de carbure			
30298-65CTPD	Foret pilote à plaquettes de carbure			

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Longue durée d'utilisation**
  Dents au carbure résistantes à la chaleur pour une plus longue durée d'utilisation sur la faïence et les produits abrasifs.
- **Meilleure résistance**
  Epaisse semelle résistant à la déformation pour une plus longue durée d'utilisation.
- **Configuration unique des dents**
  Denture spécialement étudiée pour couper l'acier inoxydable de façon incomparable.
- **Arbre standard**
- **Remarque :** Il est recommandé d'utiliser un foret pilote à plaquettes de carbure pour couper les carreaux de faïence murale. Le foret pilote 123CT s'adapte aux arbres 1L, 2L, 4L et 7L. Le foret pilote 65CTPD s'adapte aux arbres 5L et 6L.

Nombre de tours par minute recommandés pour les scies trépans à plaquettes ~~de~~ carbure

Diamètre (mm)	Aluminium	Plastique	Fibre de verre	Carreaux de faïence	Panneaux de particules	Fonte	Formica	Plancher Revêtement de sol
19	1700	3430	250	500	3430	410	210	550
22	1500	2940	210	430	2940	350	180	470
25	1300	2570	190	370	2570	310	150	410
29	1100	2290	170	330	2290	270	140	370
35	900	1870	140	270	1870	220	110	300
38	900	1710	120	250	1710	210	100	270
44	700	1470	110	210	1470	180	90	240
51	600	1290	90	190	1290	150	80	210
57	600	1140	80	170	1140	140	70	180
64	500	1030	70	150	1030	120	60	160
76	400	860	60	120	860	100	50	140
83	400	790	60	110	790	90	50	130
92	400	710	50	100	710	90	40	110
95	300	690	50	100	690	80	40	110
105	300	620	50	90	620	70	40	100
121	300	540	40	80	540	60	30	90
127	200	480	40	80	500	60	30	90
140	200	420	40	70	460	50	30	80
152	100	360	30	60	420	40	30	60

Nombres de tours par minute mentionnés à titre indicatif uniquement.

ARBRES ET ACCESSOIRES DE SCIES TRÉPANS

Arbres et accessoires de scies trépans

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Plus longue durée d'utilisation**
  Acier au carbone renforcé pour plus de résistance sur toute la section.
- **Efficace dès le contact**
  Foret pilote à affûtage en croix pour une meilleure pénétration, parfaitement centrée.
- **Ejection simple du bouchon**
  Arbre 7L équipé d'une base coulissante pour une éjection facile.

Arbres

Référence produit	Pour scies trépans	Type d'emmanchement	Taille d'emmanchement (mm)
30001-1L	9L-19L	Hex	13 et +
30002-2L	20L-96L	Hex	13 et +
30003-3L	20L-96L	Hex plein	13 et +
30004-4L	9L-19L	Triangulaire	6 et +
30005-5L	9L-19L	Hex	10 et +
30006-6L	20L-96L	Hex	10 et +
30007-7L	24L-96L	Hex	10 et +

Accessoires

Référence produit	Description	Taille de mandrin (mm)	Pour arbres numéros
30850-4321	Foret pilote (à l'unité)	6	1L, 2L ou 4L
30851-56PD	Foret pilote (à l'unité)	6	3L, 5L, 6L ou 7L
30297-123CT	Foret pilote à plaquettes de carbure (à l'unité)	6	1L, 2L, 4L ou 7L
30298-65CTPD	Foret pilote à plaquettes de carbure (à l'unité)	6	5L ou 6L
30857-AA1	Adaptateur d'arbre (par 5)		1L, 4L ou 5L
30848-18X	Prolongateur de 450 mm (à l'unité)	13 et +	1L, 2L ou 3L
30847-12X	Prolongateur de 300 mm (à l'unité)	13 et +	1L, 2L ou 3L
30843-10X*	Prolongateur de 250 mm (à l'unité)	10 et +	5L, 6L ou 7L
30846-55X	Prolongateur de 140 mm (à l'unité)	13 et +	1L, 2L ou 3L

ASSORTIMENTS DE SCIES TRÉPANS

Coffrets de rangement pratiques spécialement étudiés pour votre spécialité

Assortiments de scies trépans bi-métal

Coffret de 26 pièces *BIG DADDY™* 2000

Réf. produit 30804-2000G
19 mm, 22 mm, 25 mm, 29 mm, 35 mm, 38 mm, 44 mm, 51 mm, 54 mm, 57 mm, 64 mm, 68 mm, 76 mm, 83 mm, 86 mm, 92 mm, 95 mm, 105 mm, 114 mm, 121 mm. Arbres : 1L, 2L, 5L. Deux forets pilotes 4321 et un 56PD.

Coffret de 10 pièces spécial plomberie

Réf. produit 30401-INT600P
19 mm, 22 mm, 29 mm, 38 mm, 44 mm, 68 mm. Arbres : 2L, 5L. Un foret pilote 4321.

Coffret de 10 pièces spécial plomberie

Réf. produit 30808-600P
19 mm, 22 mm, 29 mm, 38 mm, 44 mm, 57 mm. Arbres : 2L, 5L. Un foret pilote 4321. Un adaptateur d'arbre.

Coffret de 17 pièces spécial plomberie

Réf. produit 30801-1200P
19 mm, 22 mm, 29 mm, 38 mm, 44 mm, 57 mm, 65 mm, 76 mm, 89 mm, 102 mm, 108 mm, 114 mm. Arbres : 2L, 5L. Deux forets pilotes 4321 et un 56PD.

Coffret de 10 pièces spécial électricité

Réf. produit 30421-INT600L
16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 38 mm, 51 mm. Arbres : 1L, 2L. Deux forets pilotes 4321.

La couleur et la forme des coffrets peuvent varier.

Coffret de 10 pièces spécial électricité

Réf. produit 30800-600L
22 mm, 29 mm, 35 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm. Arbres : 2L, 5L. Un foret pilote 4321. Un adaptateur d'arbre.

Coffret de 10 pièces spécial électricité

Réf. produit 30430-INT-EU700L
16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 41 mm, 51 mm, 64 mm. Arbres : 1L, 2L. Un foret pilote 4321.

Coffret de 17 pièces spécial électricité

Réf. produit 30402-INT1200L
16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 29 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 44 mm, 51 mm, 68 mm, 76 mm. Arbres : 1L, 2L. Deux forets pilotes 4321 et un 56PD.

Coffret de 17 pièces spécial électricité

Réf. produit 30802-1200L
19 mm, 22 mm, 29 mm, 35 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm, 68 mm, 76 mm, 92 mm, 105 mm, 121 mm. Arbres : 2L, 5L. Deux forets pilotes 4321 et un 56PD.

Coffret de 21 pièces spécial électricité

Réf. produit 30404-INT1900L
19 mm, 22 mm, 25 mm, 29 mm, 35 mm, 38 mm, 44 mm, 51 mm, 57 mm, 68 mm, 76 mm, 83 mm, 92 mm, 95 mm, 105 mm, 121 mm. Arbres : 1L, 2L. Deux forets pilotes 4321 et un 56PD.

ASSORTIMENTS DE SCIES TRÉPANS

Assortiments de scies trépans bi-métal

Coffret de 10 pièces universel

Réf. produit 30807-700G
22 mm, 25 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 44 mm, 54 mm.
Arbres : 5L, 6L. Un foret pilote 56PD.

Coffret de 17 pièces universel

Réf. produit 30820-1200G
16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 29 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm, 76 mm.
Arbres : 1L, 2L. Trois forets pilotes 4321.

Coffret de 13 pièces universel

Réf. produit 30803-INT1000G
19 mm, 20 mm, 22 mm, 29 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm.
Arbres : 1L, 2L. Un foret pilote 56PD.

Coffret de 7 pièces spécial automobile

Réf. produit 30805-500A
19 mm, 22 mm, 25 mm, 29 mm, 32 mm.
Arbre : 5L. Un adaptateur d'arbre.

Coffret de 17 pièces universel

Réf. produit 30858-EUR1200G
16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 29 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 44 mm, 51 mm, 65 mm, 76 mm.
Arbres : 1L, 2L. Trois forets pilotes 4321.

Coffret de 9 pièces spécial réfrigération

Réf. produit 30830-600R
16 mm, 22 mm, 29 mm, 35 mm, 41 mm, 54 mm.
Arbres : 5L, 6L. Un foret pilote 56PD.

Assortiments de scies trépans à plaquettes de carbure

Coffret de 9 pièces spécial plomberie

Réf. produit 30294-600CTP
19 mm, 22 mm, 29 mm, 38 mm, 44 mm, 57 mm.
Arbres : 1L, 2L. Un foret pilote 123CT.

Coffret de 15 pièces universel

Réf. produit 30290-1100CTG
19 mm, 22 mm, 25 mm, 29 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 44 mm, 51 mm, 65 mm, 76 mm.
Arbres : 1L, 2L. Deux forets pilotes 123CT.

Coffret de 9 pièces spécial électricité

Réf. produit 30295-600CTL
22 mm, 29 mm, 35 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm.
Arbres : 1L, 2L. Un foret pilote 123CT.

Coffret de 9 pièces spécial électricité

Réf. produit 30291-INT600CTC
22 mm, 29 mm, 32 mm, 35 mm, 51 mm, 65 mm.
Arbres : 1L, 2L. Un foret pilote 123CT.

La couleur et la forme des coffrets peuvent varier.

LENOX®

ACCESSOIRES POUR OUTILS ÉLECTRIQUES

SCIES EMPORTE PIECE ET FORETS

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Conception, technologie et fabrication LENOX® innovantes**
  Des solutions hautes performances pour un large éventail d'applications spécialisées.
- **Gagnez du temps grâce aux innovations LENOX®** Découvrez notamment les scies emporte pièce au carbure et pour les bois durs à perçage rapide, le trépan *ONE TOOTH™*.

SCIES EMPORTE PIÈCE AU CARBURE

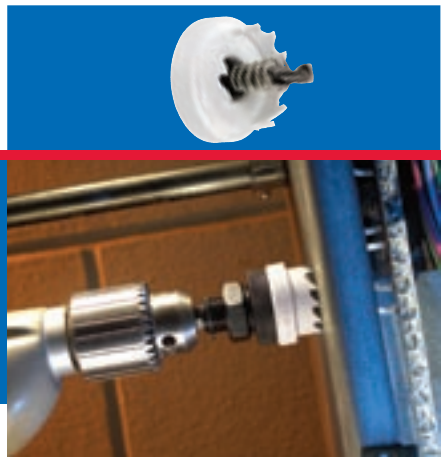

Spécialement étudiées pour le travail de la tôle

Caractéristiques

Référence produit	Diamètre (mm)	Diamètre de conduite (mm)	Arbre
23830-11CHC	17		5L
23831-12CHC	19		5L
23859-13CHC	20		5L
23832-14CHC	22	13	5L
23833-16CHC	25		5L
23834-17CHC	27		5L
23835-18CHC	29	19	5L
23836-19.5CHC	31		5L
23837-20CHC	32		3L
23838-21CHC	33		3L
23839-22CHC	35		3L
23840-23CHC	37		3L
23841-24CHC	38		3L
23842-28CHC	44	32	3L
23843-32CHC	51	38	3L
23844-34CHC	54		3L
23845-36CHC	57		3L
23846-38CHC	60		3L
23847-40CHC	64	51	3L
23848-42CHC	67		3L
23860-43CHC	68		3L
23849-44CHC	70		3L
23850-48CHC	76		3L

Accessoires	Description
23851-35PD	Foret pilote court de 6 mm à affûtage en croix
23852-3CHC-AS	Ressort d'éjection
30003-3L	Arbre de 13 mm pour 20CHC – 48CHC. Emmanchement hexagonal plein
30005-5L	Arbre de 10 mm pour 11CHC – 19.5CHC. Emmanchement hexagonal plein

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Des trous précis, sans bavures**
  Dents au carbure usinées avec précision pour des découpes rapides, propres et parfaitement rondes.
- **Longue durée d'utilisation**
  Dents au carbure résistantes à la chaleur pour une plus longue durée d'utilisation sur la tôle et l'acier inoxydable.
- **Protection des ouvrages**
  La butée empêche l'outil de dépasser la profondeur de perçage.
- **Efficace dès le contact**
  Foret pilote à affûtage en croix pour une meilleure pénétration, parfaitement centrée.
- **Arbre standard**

SCIE TRÉPAN À PLAQUETTE CARBURE POUR BOIS BRUT ONE TOOTH™

Plus rapide que les mèches à bois

Caractéristiques

Référence produit	Diamètre (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Applications
25434-34HC	54	50	38 mm et installation de serrures
25436-36HC	57	50	38 mm et raccords à 45°/90°
25441-41HC	65	50	51 mm
25442-42HC	68	50	Boîtes d'encastrement de 68 mm
25444-44HC	70	50	51 mm et raccords à 45°/90°
25451-51HC	80	50	Boîtes de jonction de 80 mm
25454-54HC	86	50	76 mm et tuyaux souples
25456-56HC	92	50	76 mm
25464-64HC	102	50	76 mm, raccords et évacuations de sèche-linge
25469-69HC	109	50	102 mm et tuyaux souples
25474-74HC	117	50	102 mm
25480-80HC	127	50	102 mm et raccords
25487-87HC	140	50	Collets de toilettes
25500-00HC	159	50	152 mm
25310-SB38			Pointe incurvée de 10 mm
25312-DIAF1			Lime diamantée pour réaffûtage

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Longue durée**
  La denture au carbure permet de réaliser plus de 300 trous sans réaffûtage.
- **Coupe rapide**
  La pointe incurvée de 10 mm facilite l'extraction rapide de la matière.
- **Possibilité de coupe unique**
  Possibilité de réaliser une coupe inclinée.
- **Coupe de bois brut**
  Coupe les bois durs, humides, gelés et traités sous pression sans se gripper.
- **Simple d'utilisation**
  Conception brevetée facilitant l'éjection du bouchon.
- **Arbre standard**

FORETS ÉTAGÉS VARI-BIT™

Pour des trous rapides, propres et précis

Coffrets LENOX® *VARI-BIT™*

4 pièces
(3 mm – 25 mm)
Réf. produit
30926-VBK-4
4 tailles : VB1, VB2, VB7, VB8. Fiche d'instructions. Coffret en plastique.

4 pièces
(4,5 mm – 28,5 mm)
Réf. produit
30928-VBKE
4 tailles : VB3, VB6, VB8, VB11. Fiche d'instructions. Coffret en plastique.

3 pièces
(3 mm – 25 mm)
Réf. produit
30889-889
3 tailles : VB1, VB2, VB3. Fiche d'instructions. Coffret en plastique.

4 pièces
(3 mm – 35 mm)
Réf. produit
30929-VB30929
4 tailles : VB1, VB3, VB8, VB12. Fiche d'instructions. Coffret en plastique.

6 pièces
(3 mm – 28,5 mm)
Réf. produit
30927-VBKA-6
6 tailles : VB1, VB2, VB6, VB7, VB8, VB11. Fiche d'instructions. Coffret en plastique.

4 pièces
(3 mm – 35 mm)
Réf. produit
30890-VBKP-4
4 tailles : VB1, VB2, VB3, VB12. Fiche d'instructions. Coffret en plastique.

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Trous précis et sans bavures**
  Conception brevetée à double goujure pour des trous rapides, propres et précis.
- **Efficace dès le contact**
  Pointe en croix pour une meilleure pénétration, parfaitement centrée.
- **Longue durée d'utilisation**
  Traitement de surface par oxydation à la vapeur pour une plus longue durée d'utilisation. La conception améliorée de la goujure accélère l'évacuation des copeaux et prolonge la durée d'utilisation de l'outil.

Caractéristiques

BREVET DES ETATS-UNIS N°

Référence produit	Image	Tailles de trous (mm)	Taille de mandrin (mm)	Unibit™	Klein Unibit™
30881-VB1		3, 4, 4,5, 5,5, 6, 7, 8, 8,5, 9,5, 10, 11, 12, 12,5	6	1	1-59001
30882-VB2		12,5, 14, 16, 17,5, 19, 20,5, 22, 23,5, 25	10	20	2-59002
30883-VB3		6, 8, 9,5, 11, 12,5, 14, 16, 17,5, 19	10	3	3-59003
30884-VB4		4,5, 6, 8, 9,5, 11, 12,5	6	2	5-59005
30886-VB6		9,5, 12,5	6	10, 12*	7-59007
30887-VB7		22 (pour gaines de 12,5 mm)	10	11	8-59008
30908-VB8		4,5, 6, 8, 9,5, 11, 12,5, 14, 16, 17,5, 19, 20,5, 22	10	4	14-590014
30909-VB9		22, 28,5, 31	10	11, 13, 14	59011
30888-VB11		22, 28,5 (pour gaines de 12,5 mm et 19 mm)	10	13**	11-590011
30912-VB12		22, 28,5, 31, 32, 35	10	néant	néant
30925-VBX8		Prolongateur de 204 mm. Pour mandrins de 9,5 mm et plus. 1 par pièce de serrage			

* LENOX® *VARI-BIT™* n° 6 combine Unibit™ n° 10 et n° 12. ** Unibit™ n° 13 présente uniquement un étage de 28,5 mm. *VARI-BIT™* présente des étages de 22 mm et 28,5 mm.

FORETS ÉTAGÉS *VARI-BIT*™

Pour des trous rapides, propres et précis

Caractéristiques – Série Métrique

Référence produit	Image	Tailles de trous (mm)	Taille de mandrin (mm)	Unibit™
30960-MVB412		4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	6 mm	1M
30961-MVB1424		14, 16, 18, 20, 22, 24, 25	10 mm	20M
30962-MVB618		6, 8, 10, 12, 14, 16, 18	10 mm	3M
30963-MVB2034		20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34	10 mm	21M
30964-MVB528PG		5, 7,5, 10, 12,5, 15,2, 18,6, 20,4, 22,5, 25,5, 28,3	10 mm	PG29

LENOX® *LEADER*™

Idéal pour le perçage rapide et net des bois et stratifiés Avance automatique de l'outil dans le bois

Caractéristiques

Référence produit	Diamètre (mm)	Ouverture pour tube ou tuyau rigide (mm)	Ouverture pour canalisation (mm)
33100-LL100	25	13	22
33112-LL112	29	13	25
33125-LL125	32	19	29
33137-LL137	35	25	32
33150-LL150	38		35
33175-LL175	44	32	38
33200-LL200	51	38	48
33212-LL212	54		51
33225-LL225	57		54
33256-LL256	65	51	64
33300-LL300	76	64	73

ACCESSOIRES LENOX®LEADER™

30846-55X	Prolongateur de mandrin de 140 mm*
30847-12X	Prolongateur de mandrin de 300 mm*
30848-18X	Prolongateur de mandrin de 450 mm*

*Tous équipés d'un emmanchement hexagonal de 13 mm avec deux vis de fixation de l'outil *LEADER*™.

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Coupe rapide**
  Performances optimisées par l'usinage de précision des dents et le filetage extérieur.
- **Grandes possibilités**
  Extra-long pour couper jusqu'à 100mm sans prolongateur.
- **Réaffûtable**

FORETS À BOIS LENOX®

Idéal pour les travaux de dégrossissage

Caractéristiques

Référence produit	Diamètre (mm)	Ouverture pour tube ou tuyau rigide (mm)	Ouverture pour canalisation (mm)
32100-WB100	25	13	22
32112-WB112	29	13	25
32125-WB125	32	19	29
32137-WB137	35	25	32
32150-WB150	38		35
32175-WB175	44	32	38
32200-WB200	51	38	48
32212-WB212	54		51
32225-WB225	57		54
32256-WB256	65	51	64

ACCESSOIRES LENOX®LEADER™

30846-55X	Prolongateur de mandrin de 140 mm*
30847-12X	Prolongateur de mandrin de 300 mm*
30848-18X	Prolongateur de mandrin de 450 mm*

*Tous équipés d'un emmanchement hexagonal de 13 mm avec deux vis de fixation du foret.

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Bout fileté**
- **Coupe rapide**
- **Massif**
  Conception en une seule pièce
- **Réaffûtable**

PROTOOL LUBE™

Prolonge la durée d'utilisation de vos outils Non tachant

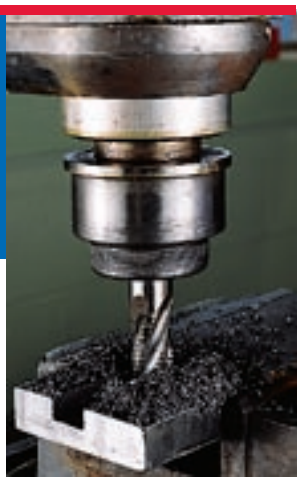

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Mélange synthétique unique conçu pour prolonger la durée d'utilisation des outils**
  Pour la coupe, l'usinage, le fraisage, le taraudage et le perçage du métal, du bois et des matières plastiques.
- **Vitesse de coupe augmentée dans des proportions pouvant atteindre 50 %**
  Coupe plus nette et plus propre, pour une durée d'utilisation des lames beaucoup plus longue.
- **Réduction de la chaleur et des frottements**
  Soluble dans l'eau, le produit se lave donc à l'eau. Biodégradable et non toxique.

Caractéristiques

Référence produit	Description	Contenance en L	Langue
68082	Flacon de 17 cl *PROTOOL LUBE™* (par 12)	0.17	Français
68047	Bidon de 3,8 L *PROTOOL LUBE™*	3.8	Anglais
68048	Bidon de 18,9 L *PROTOOL LUBE™*	18.9	Anglais

Utiliser pur, sans ajouter d'eau.
Fiches techniques relatives à la sécurité du produit disponibles sur demande.

OUTILS A MAIN

LAMES ET CUTTERS MULTI-USAGES • LAMES DE SCIES A METAUX ET SCIES A MAIN

LENOX® Gold™

OUTILS A MAIN

LAMES ET CUTTERS MULTI-USAGES

JAMAIS LAME MULTI-USAGES NE S'EST MONTREE AUSSI RESISTANTE.

THE LENOX® ADVANTAGE™ *CUTTERS*

- **Pointe ultra-résistante en acier inoxydable à revêtement en titane**
  Nez renforcé pour résister à l'usure. Réglage de la longueur de la lame par simple appui.
- **Les produits révolutionnaires de LENOX® durent plus longtemps, nécessitent des changements de lames moins fréquents et offrent le prix de revient le plus avantageux.**
- **Des produits et des performances que vous ne rencontrerez nulle part ailleurs**
  Les seules lames bi-métal à tranchant en titane.

LENOX® Gold™

JAMAIS LAME MULTI-USAGES NE S'EST MONTRÉE AUSSI. RÉSISTANTE.

TRANCHANT EN TITANE

Lames LENOX® *Gold™*

Caractéristiques

Référence produit	Description
20238-IGOLD5C	Lot de 5 lames de cutter multi-usages LENOX® *Gold ™*
20239-IGOLD10D	Distributeur de 10 lames LENOX® *Gold ™*
20242-IGOLD10B	Distributeur de 10 lames LENOX® *Gold ™* (présentoir)
20240-IGOLD50D	Distributeur de 50 lames LENOX® *Gold ™*
20241-IGOLD100D	Distributeur de 100 lames LENOX® *Gold ™*

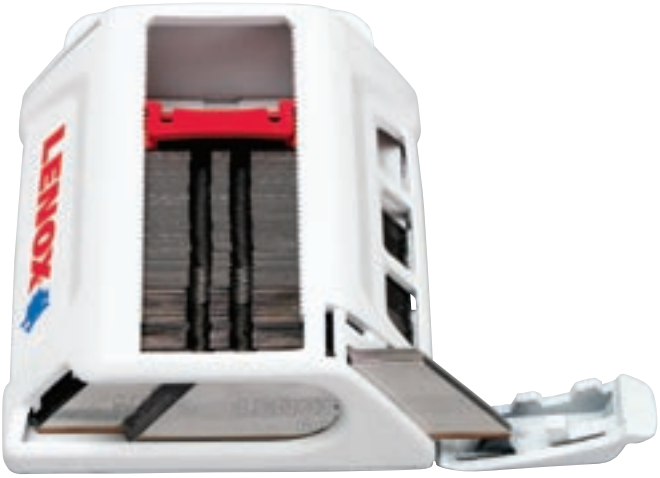

THE LENOX® ADVANTAGE™

LAMES

- **Plus longue durée**
  Grâce à leur tranchant en acier rapide à revêtement en titane, ces lames restent efficaces beaucoup plus longtemps que les autres.
- **Incassables**
  La conception bi-métal brevetée de ces lames leur permet de ployer sans casser.
- **Des coupes plus profondes**
  Le système à quatre encoches permet une meilleure extension des lames sur les cutters à lame fixe.
- **Se joue des matériaux les plus résistants**
  Idéal pour la coupe des enduits secs, des matériaux d'isolation, des revêtements de sol, des matériaux de couverture, etc.
- **S'adapte à tous les cutters multi-usages standard**

DISTRIBUTEURS

- **Simple d'utilisation**
  Insertion directe des lames dans les cutters LENOX® sans qu'il soit nécessaire de tenir la lame en main.
- **Distribution d'une ou de cinq lames simultanées**
- **Sécurité après usage**
  Permet le stockage en toute sécurité des lames usagées.

LENOX® Gold™

Conception résistante et prise en main confortable pour une plus longue durée d'utilisation

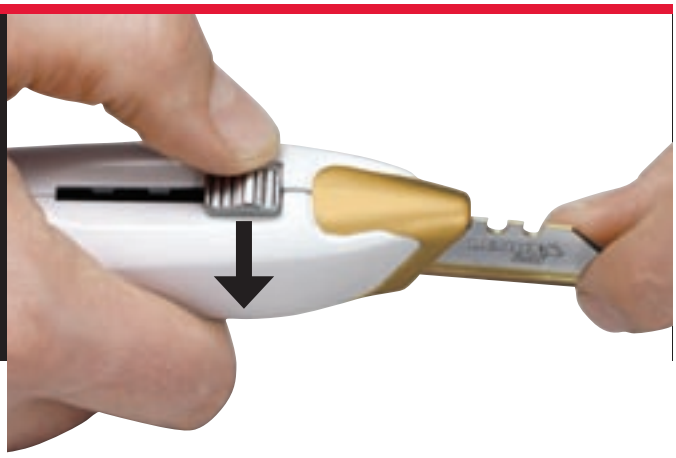

Cutters LENOX® *Gold*™ Caractéristiques

Référence produit	Description
20237-ISSRK1	Cutter rétractable LENOX® *Gold*™ avec système de remplacement rapide
20236-ISSFK1	Cutter à lame fixe LENOX® *Gold*™ avec système de remplacement rapide

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Pointe ultra-résistante en acier inoxydable**
  Nez renforcé pour résister à l'usure. Réglage de la longueur de la lame par simple appui.
- **Résistance des lames inégalée**
  Trois lames incassables avec tranchant.
- **Remplacement facile des lames**
  Le système de dégagement rapide de la lame permet de la retourner ou de la remplacer sans faire appel à un outil
  (version rétractable uniquement).
- **Aucun outil nécessaire pour ouvrir le manche et accéder aux lames de rechange**
- **Stockage interne des lames**
  Le cutter rétractable peut contenir jusqu'à cinq lames. Le cutter à lame fixe peut contenir jusqu'à dix lames.

LENOX®

OUTILS A MAIN

MONTURES ET LAMES DE SCIES A METAUX

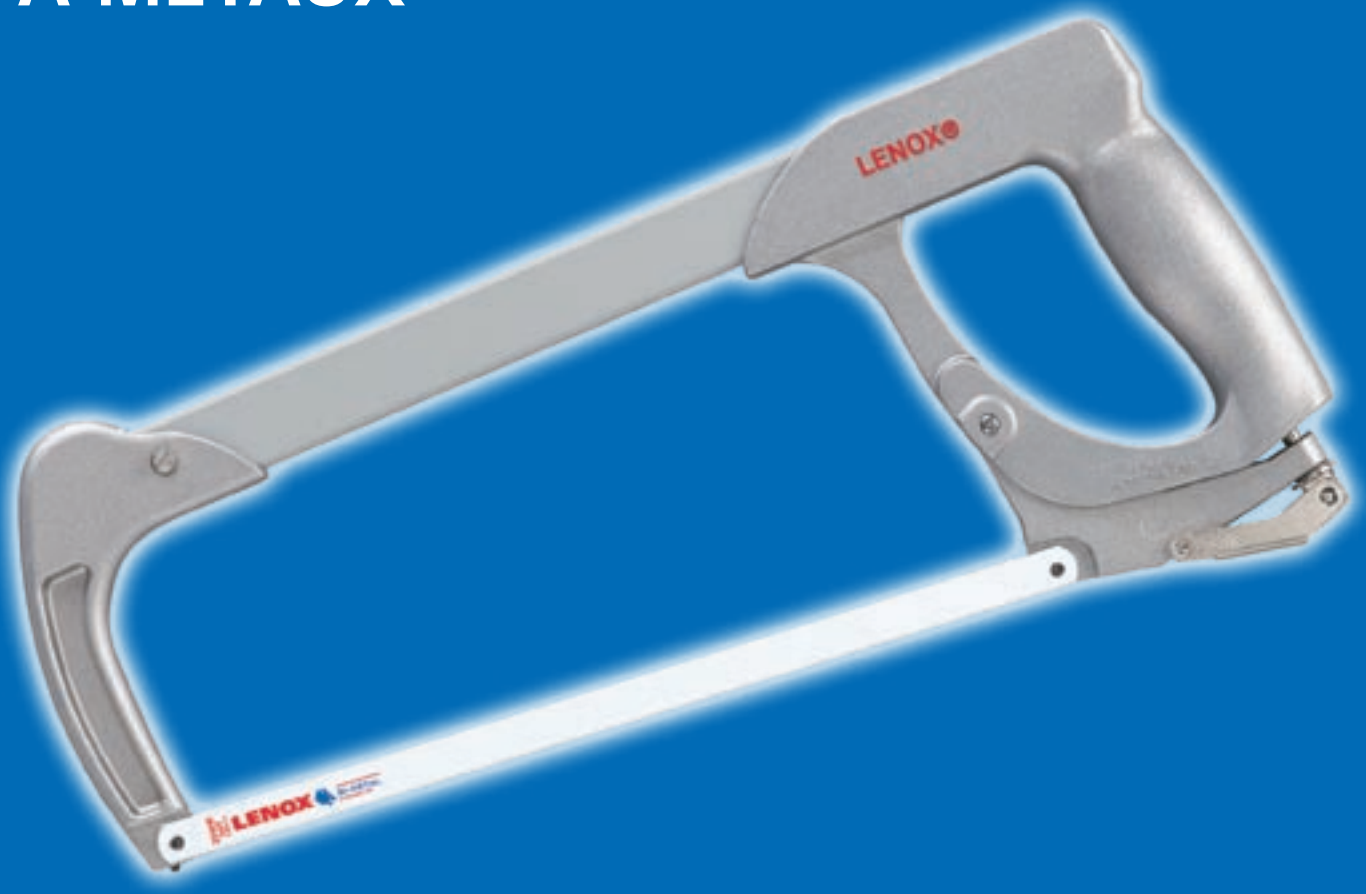

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Coupes parfaitement droites**
  Gamme complète de montures à forte tension pour des coupes rapides et professionnelles.
- **Lames longue durée**
  Grâce à leur conception bi-métal et à la technologie *TUFF TOOTH™*, nos lames sont pratiquement incassables.
- **Scies polyvalentes**
  Nos poignées profilées passent là où les autres restent bloquées.

Lames et montures de scies à métaux à main à forte tension

5012 MONTURE À PROFIL EFFILÉ



Caractéristiques (colisage 5)

Référence produit	Description
20920-5012	Monture de scie à métaux à main, profil effilé, forte tension

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Se faufile dans les endroits les plus exigus**
  Cette monture au profil effilé permet de couper dans les espaces étroits.
- **Coupes rapides et droites**
  Tension pouvant atteindre 19,7 kg/mm².

4012 MONTURE À FORTE TENSION

Caractéristiques (colisage 5)

Référence produit	Description
20918-4012	Monture de scie à métaux à main, forte tension

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Prise en main confortable**
  Conception ergonomique et grande ouverture pour l'utilisation avec gants.
- **Rangement pratique**
  La poignée peut contenir jusqu'à cinq lames de scie à métaux de 300 mm, pour un remplacement plus rapide de la lame.
- **Multi-fonctions**
  Montage à 45° pour coupe à ras, insertion d'une lame alternative standard pour utilisation en tant que scie à lame coulissante.
- **Coupes rapides et droites**
  Tension pouvant atteindre 19,7 kg/mm².

2012 MONTURE DE CHANTIER, LÉGÈRE, TOUS MÉTAUX



Caractéristiques (colisage 5)

Référence produit	Description
20919-2012	Monture de scie à métaux à main en aluminium haute résistance avec lame bi-métal de 300 mm

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Excellent rapport qualité/prix**
  Forte tension.
- **Réglage facile**
  Réglage rapide de la tension à l'aide d'écrous papillons.

Lames de scies à métaux bi-métal

Caractéristiques

Référence produit En vrac (par 100)	Référence produit par 10	DPP	Longueur x Largeur (mm)
—	20143-V214HE	14	300 x 13
20116-218HE	20144-V218HE	18	300 x 13
20117-224HE	20145-V224HE	24	300 x 13
20118-232HE	20146-V232HE	32	300 x 13

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Incassables**
  La conception bi-métal de nos lames leur permet de ployer sans casser.
- **Longue durée d'utilisation**
  La technologie TUFF TOOTH™ permet aux dents de résister à l'arrachage.

TUFF TOOTH®

Scies à main haute résistance

975 SCIE À MÉTAUX
Caractéristiques (colisage 5)

Référence produit	Description	Applications
20975-975	Scie à métaux compacte	Coupe des boulons, câbles, canalisations et matières plastiques

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Conception robuste**
  Poignée en aluminium haute résistance.
- **Se faufile dans les endroits les plus exigus**
  Parfaite pour la coupe à ras.

SCIE *CLOSE QUARTER™*
Caractéristiques (colisage 5)
(Lames—par 10)

Référence produit	Description
20908-908	*SCIE CLOSE QUARTER™*
20906-906	Lames de remplacement de 150 mm x 64 mm x 0,35 mm x 32 DPP

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Se faufile dans les endroits les plus exigus**
  Idéale pour la coupe en hauteur ou derrière une cloison.

PVC/ABS SCIE À MAIN POUR TUBES EN PLASTIQUE
Caractéristiques (colisage 5)

Référence produit	Description	DPP
20985-HSF12	Poignée et lame de 300 mm	10
20980-HSF18	Poignée et lame de 450 mm	10
20982-HSB12	Lame de rechange de 300 mm	10
20981-HSB18	Lame de rechange de 450 mm	10

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Glisse à travers les matériaux**
  Sa denture à l'accroche exceptionnelle lui permet de filer à travers tous les types de bois et de tubes en plastique.
- **Lame longue durée**
  Lame en carbone rigide avec denture renforcée pour plus de résistance.
- **Large poignée**
  Large ouverture pour gants de chantier.

SCIE *TRI-FOLD™*
Caractéristiques (colisage 5)

Référence produit	Description	Applications
20992-3636	*SCIE TRI-FOLD* ™	Bois, cloisons sèches et matériaux non métalliques
20993-3618	*SCIE TRI-FOLD* ™	Coupe du métal
20997-TFHS618636	*SCIE TRI-FOLD* ™ avec deux lames	Coupe du plâtre, du bois et du métal

THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Rangement pratique de la lame**
  La lame se replie en toute sécurité dans la poignée.
- **Modèle compact**
  Tient facilement dans la poche ou la boîte à outils.
- **Lames interchangeables**
  Convient à toutes les lames de scie sabres standard.
- **Conception robuste**
  Poignée ergonomique en aluminium haute résistance.
- **Multi-fonctions**
  Le bouton poussoir permet de fixer la lame dans trois positions différentes en fonction des besoins.

NOTES

NOTES

NOTES

LENOX®

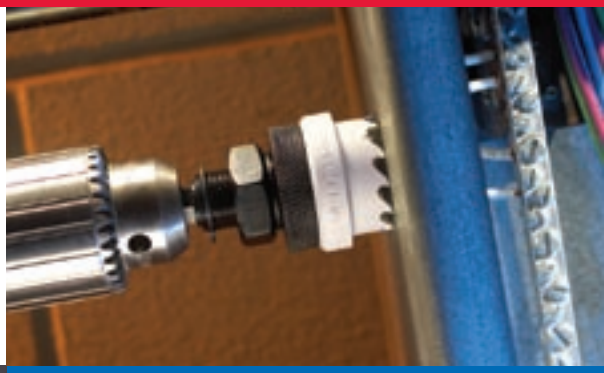

Kopram LENOX

Kopram
2, rue Ampère • 38000 Grenoble
Tél. : 04 38 70 12 12 • Fax : 04 38 70 12 19
kopram@kopram.com