



SPLITROCK XT

TB0A1ZFP 214



- A. Composite Safety Toe Powered by CarbonShield™ Technology
- B. Anti-Fatigue Technology PU Footbed
- C. Non-Metallic Shank
- D. Non-Metallic Puncture-Resistant Plate
- E. Lightweight, Cushioning PU Midsole
- F. All-Weather TPU Outsole

- A. Coque de sécurité en composite, renforcée par la technologie CarbonShield™
- B. Semelle intérieure PU antifatique
- C. Tige non métallique
- D. Plaque non métallique résistante à la perforation
- E. Semelle intercalaire en PU légère avec coussinets
- F. Semelles extérieure en PU pour tous les temps

- A. Verbund-Zehenschutzkappe mit CarbonShield™ Technologie
- B. PU-Fußbett mit Anti-Ermüdungs-Technologie
- C. Nichtmetallischer Schaft
- D. Nichtmetallische durchtrittsfeste Platte
- E. Leichte, dämpfende PU-Mittelsohle
- F. Allwetter TPU-Außensohle



Colors may vary.
Les couleurs peuvent varier.
Farben können variieren.

TECHNOLOGIES

S3

S3
Safety footwear constructed with all S2 protective features with the addition of metallic and/or non-metallic Penetration Resistance (P) and Cleated Outsole protective features, as defined in ISO 20345 Tables 1, 2, 3, and 18.

SRC

SRC
Safety footwear constructed with slip-resistant properties tested on ceramic floor with sodium lauryl sulfate and on steel floor with glycerol, in accordance to ISO 20345 5.3.5.4.



Composite Safety Toe
Safety footwear constructed with a compression molded non-metallic safety toe that provides minimum clearance requirements at an impact energy of 200 J $\pm$ 4 J and compression load of 15 kN $\pm$ 0.1 kN, as defined in ISO 20345 5.3.2.



CarbonShield™ Technology
Engineered with nanotechnology, adds strength and unmatched protection, provides a better fit, and reduces weight.



Puncture Resistant (Non-Metallic Plate)
Safety footwear constructed with a non-metallic component placed in the sole to provide protection against penetration, as defined in ISO 20345 6.2.1.



All-Weather TPU Outsole
Specially-formulated thermoplastic urethane compound designed to maintain flexibility in variable weather conditions, providing enhanced traction on wet and frosted ice surfaces, plus slip, oil and abrasion resistance.



Antimicrobial Odor Control
Treatment to help prevent and control odors.



Anti-Fatigue Technology
A comfort system designed with shock-absorbing, geometrical technology that returns energy back to the foot to deliver all-day support and comfort.

LES TECHNOLOGIES

S3
Chaussure de sécurité conçue avec toutes les caractéristiques S2 - semelle avec insert résistante à la pénétration de tout objet pointu, semelle extérieure à crampons, conforme à la certification ISO 20345 1, 2, 3, 18

SRC
Chaussure de sécurité conçue avec une semelle anti dérapante, résistante au glissement sur des carrelages recouverts d'une solution de sodium lauryl sulfate et sur un sol en acier recouvert d'une solution de glycérol, conforme à la certification ISO 20345 5.3.5.4

Chaussure de sécurité
Conçue par injection directe avec coque de protection composite conforme aux exigences standards requises: impact énergie de 200 Joules $\pm$ 4 J et charge de compression de 15kN $\pm$ 0.1 kN, conforme à la certification ISO 20345 5.3.2

Technologie CarbonShield™
Conçu par nanotechnologie, renforce et protège de manière optimale, offre un meilleur ajustement, et réduit le poids.

Résistant à la perforation (plaque non métallique)
Chaussure de sécurité conçue avec un insert non métallique anti perforation placé dans la semelle, conforme à la norme ISO 20345 6.2.1

Semele TPU Tous temps
Composée d'uréthane thermoplastique, spécialement formulée afin de garantir une flexibilité dans toutes les conditions. Très bonne adhérence sur sol mouillé et givré, anti dérapante, résistante aux huiles et à l'abrasion

Contrôle anti microbien des odeurs
Traitement pour aider à prévenir et contrôler les odeurs

Technologie anti fatigue
Un système de confort conçu avec absorption des chocs, technologie géométrique qui redonne de l'énergie au pied pour fournir un soutien et un confort toute la journée.

TECHNOLOGIEN

S3
Sicherheitsschuhe mit allen S2-Schutzfunktionen mit zusätzlichen Schutz gegen Durchdringen von metallischem und/oder nicht-metallischem (P), sowie profilierte Laufsohlen gemäß in ISO 20345 Tabellen 1, 2, 3 und 18

SRC
Rutschhemmende Sicherheitsschuhe, getestet auf Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfat-Schmiermittel und auf Stahlplatten mit Glycerin-Schmiermittel, gemäß ISO 20345 5.3.5.4.

Verbund-Zehenschutzkappe
Sicherheitsschuh mit nicht-metallischer Verbund-Zehenschutzkappe, die den Mindestzulassungsanforderungen mit einer Aufprallenergie von 200 J $\pm$ 4 J und Druckbelastung von 15 kN $\pm$ 0,1 kN, gemäß in ISO 20345 5.3.2. entspricht.

CarbonShield™ Technologie
Entwickelt mit Nanotechnologie, bietet es Stärke und unübertroffenen Schutz, bietet eine bessere Passform und reduziert das Gewicht.

Durchtrittssicher (metallische Platte)
Sicherheitsschuhe mit eingearbeiteter metallischen, durchtrittssicheren Zwischensohle, gemäß ISO 20345 6.2.1

Allwetter TPU-Außensohle
Speziell formulierte thermoplastische Urethan-Verbindung, um die Flexibilität bei unterschiedlichsten Wetterbedingungen zu erhalten: verbesserte Traktion bei Nässe und auf Eisflächen, Rutschfestigkeit, Ölbeständigkeit und Abriebschutz.

Antimikrobielle Geruchskontrolle
Behandlung zur Vorbeugung und Kontrolle von Gerüchen.

Anti-Ermüdungs-Technologie
Komfortable Struktur mit geometrischer Dämpfungstechnologie, die dem Fuß Energie zurückführt und ihm lang anhaltenden Halt und Komfort bietet.

SLIP TEST RATING



No shoe is "slip proof." Footwear is one small part of any Slip Hazard Assessment Defense Program. You should always consult with your Company Safety Manager to determine the most appropriate footwear for your work environment. Using this information, it is possible to seek advice from the Manufacturer or Distributor regarding appropriate application based on test results.

EXCERPT FROM ISO 20345 WHOLE SHOE SLIP RESULTS

TEST REPORT: GZHT90669310 OUTSOLE: PRO403
TEST LAB: ITS TEST SIZE: 8 (UK)

The below chart provides the slip scores for the outsole of the shoe.


FR EVALUATION DU TEST DE GLISSEMENT

Aucune chaussure n'est «antidérapante». La chaussure n'y est que pour une petite partie dans le risque de glissade. Programme de défense de l'évaluation. Vous devriez toujours consulter votre Responsable de la sécurité de la société afin de déterminer les chaussures les plus appropriées pour votre environnement de travail. En utilisant cette information, il est possible d'avoir les préconisations du fabricant ou du distributeur concernant l'utilisation appropriée, basée sur les résultats des tests.

EXTRAIT DE LA NORME ISO 20345 RÉSULTATS TESTS DE GLISSEMENT

RAPPORT DU TEST : GZHT90669310 SEMELLE EXTÉRIEURE : PRO403
TEST LAB : ITS TEST TAILLE : 42

La charte ci-dessous donne les résultats aux tests de glissement.

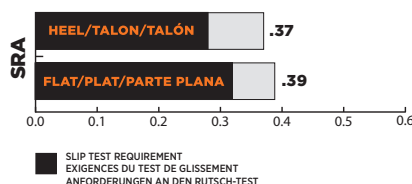


DE RUTSCH-TEST-BEWERTUNG

Kein Schuh ist "rutschfest". Schuhe sind ein Teil des Arbeitsschutzes am Arbeitsplatz. Sie sollten sich immer mit dem Sicherheitsbeauftragten Ihres Unternehmens in Verbindung setzen, um das am besten geeignete Schuhwerk für Ihre Arbeitsumgebung zu ermitteln. Anhand dieser Informationen ist es möglich, mit Hilfe der Hersteller oder Händler ein geeignetes, geprüftes Schuhwerk zu finden.

AUSZUG AUS DER ISO 20345 VOLLSTÄNDIGE RUTSCH-ERGEBNISSE

TESTBERICHT: GZHT90669310 AUSSENSOHLE: PRO403
TESTLABOR: ITS TESTGRÖSSE: 8 (UK)

Die folgende Tabelle zeigt die Gleitwerte für die Laufsohle des Schuhs.

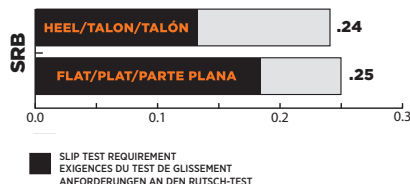

013010

Timberland, the PRO logo and Timberland PRO are trademarks of TBL Licensing LLC. All other trademarks or logos that appear in this copy are the property of their respective owners. © 2021 TBL Licensing LLC. All rights reserved.



timberlandpro.com

ARBEITEN IN DER KLEIDUNG, DASS
NOS CHAUSSURES
QUI TRAVAILLENT AUSSI SUR QUE
WORK AS HARD AS OUR BOOTS.



**REGISTER YOUR
PRODUCT AT:**
head2toepro.eu

**ENREGISTREZ VOTRE
PRODUIT SUR :**
head2toepro.eu

**REGISTRIEREN SIE IHR
PRODUKT UNTER:**
head2toepro.eu



#TIMBERLANDPRO / @TIMBERLANDPRO

**PRODUCT TECHNOLOGY GUIDE
GUIDE TECHNIQUE DES PRODUITS
PRODUKT TECHNOLOGIE ÜBERSICHT**