


Paumelles coudées et contrecoudées "Loutre Sedan®"





- Conditionnement : 12

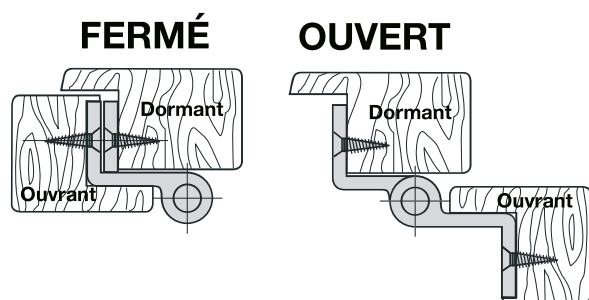

Paumelle gauche
Zingué blanc

	Degré de coudage	H	Lames ouvertes	l	E1	E2	e	Dép 1	Dép 2	Ø axe	D	Ø d
110 x 60 x 70	90°	109	42,5	15	30	60	3	14,6	20,6	5,9	12,1	4,8
110 x 60 x 70	100°	109	46,8	15	30	60	3	13,8	19,7	5,9	12,1	4,8
110 x 70 x 80	90°	109	45,4	15	30	60	3	19	25	6,9	12,9	4,8
140 x 60 x 70	100°	139	60,8	17,5	30	60	3	13,6	19,6	6,9	13,2	5,2
140 x 60 x 70	90°	139	43	15	38	38	3	15,5	21,5	6,9	13,1	5,5
140 x 70 x 80	100°	139	49	15	38	38	3,5	12,9	19,2	6,9	14,2	5,2
160 x 70 x 80	90°/100°	139	49,15	17,7	38	38	3,5	18	23	6,9	14,2	5,2

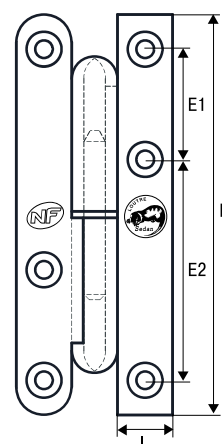

J532.. Paumelle bouts ronds à bague coudée

		110 x 60 x 70 100°	110 x 60 x 70 90°	110 x 70 x 80	140 x 60 x 70 100°	140 x 60 x 70 90°	140 x 70 x 80	160 x 70 x 80
Z.BLANC	Sens	NF	NF	NF	NF	NF	NF	
	Droite	J532710	J532630	J532790	J532920	J532940	J533000	J533019
	Gauche	J532740	J532660	J532800	J532930	J532970	J533010	J533039

Autres finitions nous consulter