


ACCESSOIRES RUBAN LED DE CHANTIER

1300LM/M IP65

Code : 72 094 824 : Câble de dérivation triple tête ruban LED




DESCRIPTIF

- Pratique et sécurisé : permet de raccorder 3 rubans différents à partir d'une seule connexion, sans avoir à couper les rubans LED
- Compatible exclusivement avec les rubans LED XHANDER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Longueur	35 cm
Indice étanchéité	IP65
Nombre de bouchons	1
Nombre de têtes	3

Code : 72 094 840 : Cavalier de fixation pour ruban LED (10)



DESCRIPTIF

- Permet de fixer le ruban à n'importe quel support
- Compatible avec les rubans LED XHANDER

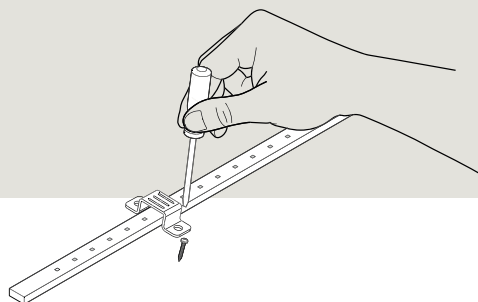

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	16 mm
Livré avec	Vis de fixation
Conditionnement	Boîte de 10

RUBAN LED DE CHANTIER

1300LM/M IP65

Code : P52CGVG : Ruban LED de chantier

Norme :



DESRIPTIF

- Ruban LED de chantier performant, sécurisé et durable pour l'éclairage de vos chantiers et autres évènements temporaires
- Solution innovante, simple et sécurisée : connectique vissable et non sécable
- Modulable : possibilité d'interconnecter vos rubans (jusqu'à 100 m) en série sans besoin d'accessoires, ou en dérivation grâce à l'accessoire triple tête (Code : 72 094 824)
- Livré avec : un câble renforcé (H07RN-F et 2G1,5mm²) de 1,5m avec prise secteur IP44
- Durée de vie des LEDs : 30 000 h

PIÈCE DÉTACHÉE EN CAS DE CASSE/PERTE

- Code : 72 094 832 - Câble alimentation ruban 2P (IP44) de 1.5m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	230V~ / 50Hz
Température de couleur	4700
lumen par mètre	1300
Indice étanchéité	IP65
Résistance aux chocs	IK10

Code	Longueur (m)	Nombre de lumens total (lm)	Puissance consommée (W)
72 094 794	15	20,000	180
72 094 808	25	33,500	300
72 094 816	50	67,000	600