

ACCESSIBILITE DES
PMRPASTILLES PODOTACTILES INOX 304 A COLLER D.25 KIT
DE 200

Les pastilles podotactiles d'éveil de vigilance se positionnent avant et parallèlement à une zone à risque pour alerter du danger de chute à toute personne s'en approchant. L'inox permet une meilleure résistance dans le temps.

COULEUR : 

EAN : 3760261463675

PCB: 1 KIT

CARACTÉRISTIQUES

- **Ref racine** : 810935*
- **Couleurs principales** : inox
- **Environnement** : Intérieur, Extérieur
- **Matière** : INOX 304
- **Mode de pose** : À coller
- **Liste des produits associés** : 801526;801536
- **Nombre de produits collés avec 801 526 + 801 536**
: 200 à 300 pastilles soit 1 kit minimum
- **Composants produit** : 200 pastilles (soit 1,380m) et
1 gabarit de pose 1 380 x 413 mm
- **Type de produit** : Pastilles à coller
- **Contenu du kit** : 200 pastilles (soit 1,380m) et 1
gabarit de pose 1 380 x 413 mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Poids net (kg)** : 1.46
- **Résistance produits chimique** : Acétone, Diesel, Essence, Huiles minérales, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique), Pétrole, Eau de javel, Ether, Huiles hydrauliques


Produit complémentaire : colle bicomposant 801 526 + pistolet 801 536. Convient pour : asphalte, béton, parquet, carrelage int/ext, lame PVC, lino, acier, pierre, stratifié et verre
N'est pas adapté à un trafic intense ou une

DIMENSIONS

- **Dimensions (L*I*diam en mm)** : 25 (diam) x 5 (hauteur tête)
- **Diamètre (mm)** : 25
- **Hauteur (mm)** : 5

NORMES APPLICABLES

NF P98-351

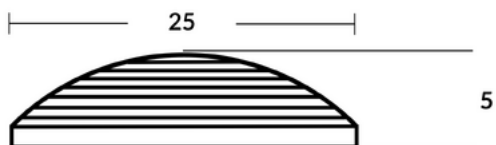

DOMAINES D'UTILISATION

Etablissements recevant du public
(ERP), Passage piéton

USAGE



Intérieur



Extérieur

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	73182300	1.46	Carton 430 x 160 x 50 mm

WATTRECYCLE : NON

TEXTE DE LOI

Arrêté du 1er août 2006 - art. 7.01

“En haut d'un escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil à la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile”.

Cette distance peut être ramenée à 0.28 m selon la configuration du site.