PLASSON®

PVC PISCINE

Réduction simple - Mâle à coller sur D - Femelle à coller sur d réduit - 5090P

PN 16

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière
PVC-U.

Références normatives
NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

Certification
Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	D x d	L	l	K	PN à 20°C
50906350P	63 x 50	43	43	43	16

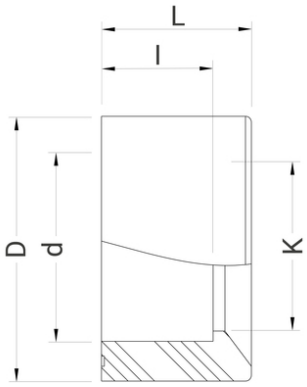

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
50906350P	39	64	64	0,065	450	390	280	252	17,51