



La gamme de coupleurs polymères ergonomiques a été conçue pour la sécurité des opérateurs et des machines, tout en offrant des performances très élevées en matière d'efficacité énergétique. Disponible en trois profils standards, elle permet une parfaite adaptation à tout type d'installation.

Note de sécurité

Prévenant les risques de coup de fouet, la purge automatique à action rapide permet de se déconnecter en toute sécurité.



KE

Purge automatique

Pression d'utilisation *
jusqu'à 16 bar

Matériaux :

- **Coupleur:** Polymère technique ou aluminium, laiton nickelé, acier inoxydable
- **Embout :** Acier nickelé
- **Joint :** NBR

Température d'utilisation :
-20°C jusqu'à +60°C (NBR)


Débit d'air :

- ARO 5,5: 1250 l/min.
- Euro 7,2: 2000 l/min.
- ISO B 5,5: 1250 l/min.
- ISO B 8,0: 2400 l/min.


pression d'entrée 6 bar, chute de pression 0,5 bar

* pression de service statique maximale avec un facteur de sécurité de 4 à 1.


ARO 5,5



EURO 7,2




ISO B 5,5



ISO B 8,0




Structure des références

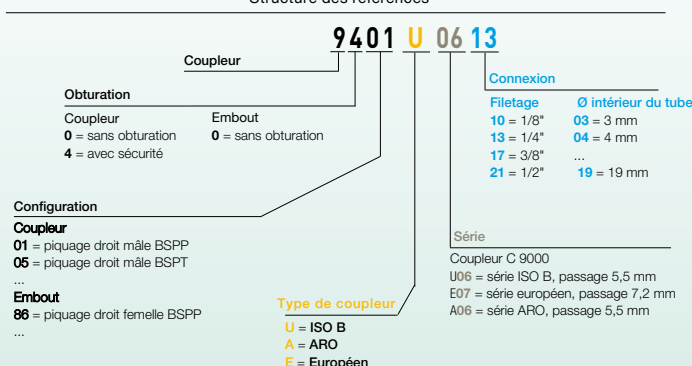

Système à purge automatique

9401A Coupleur avec obturation, Male BSPP

Polymère technique, Laiton nickelé, NBR



DN	C	E	F	G	L
G1/4	9401A06 13	6,5	17	31,5	70,5
5,5	G3/8 9401A06 17	9	21	31,5	73,5
	G1/2 9401A06 21	9	25	31,5	70,5


Série C 9000 : débit en simple obturation = 1250 NI/min



Système à purge automatique

9414A Coupleur avec obturation, BSPP femelle

Polymère technique, Laiton nickelé, NBR




DN	C	E	F	G	L
G1/4	9414A06 13	12	17	31,5	64,5
5,5	G3/8 9414A06 17	12	22	31,5	70
	G1/2 9414A06 21	15	27	31,5	76

Série C 9000 : débit en simple obturation = 1250 NI/min

9405A Coupleur avec obturation, Male BSPP

Polymère technique, Laiton nickelé, NBR



DN	C	F	G	L
R1/4	9405A06 13	17	31,5	73
5,5	R3/8 9405A06 17	19	31,5	74,5
	R1/2 9405A06 21	22	31,5	79,5

Série C 9000 : débit en simple obturation = 1250 NI/min

9410A Coupleur avec obturation, à connexion instantanée et ressort de protection

Polymère technique, Laiton nickelé, NBR



DN	ØD	G	L	L1
5,5	8	31,5	143	54
	10	31,5	143	54

Série C 9000 : débit en simple obturation = 1250 NI/min