


# SMART JET PAT. PENDING

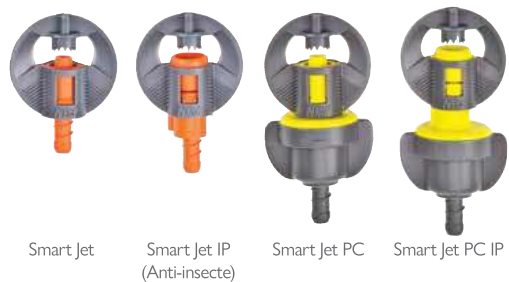

## UTILISATIONS

Pour vergers, vignobles, et espaces verts

## STRUCTURES ET CARACTÉRISTIQUES

- Approche exclusive anti-insecte basée sur l'élargissement des buses
- Le modèle anti-insecte réduit le colmatage et le temps de contrôle lié au colmatage
- Le modèle auto-régulant maintient un débit défini et permet d'allonger les lignes
- Pas d'usure
- Large gamme de débits et de déflecteurs
- Avec son grand nombre de déflecteurs, les Smart Jets peuvent s'adapter à tous les écartements de plantation
- Des adaptateurs sont disponibles pour adapter le Smart Jet aux pics NDJ (31, 36 & 37) et tiges 5,8mm
- Pour les jeunes arbres, il est possible d'utiliser un capuchon pour réduire la zone arrosée. A enlever suivant la croissance de l'arbre.

## DONNÉES TECHNIQUES

### Smart Jet & Smart Jet IP:

- Pression de fonctionnement recommandée: 0.7 - 3.0 bar
- Débits: 15 - 136 l/h
- Filtration recommandée: 130 microns (120 mesh)

### Smart Jet PC & Smart Jet PC IP:

- Pression de fonctionnement recommandée: 1.0 - 3.0 bar
- Débits: 17 - 85 l/h
- Filtration recommandée: 130 microns (120 mesh)

- Famille complète de microjets incluant:
- Smart Jet et Smart Jet IP (anti-insecte)
- Smart Jet PC et Smart Jet PC IP
- Large gamme d'options pour répondre à toutes les conditions d'utilisation



## SMART JET & SMART JET IP- DÉFLECTEURS DISPONIBLES ET DIAMÈTRES MOUILLÉS (m)

Testé à une hauteur de 0,25m

Couleur	Diamètre buse (mm)	Pression (bar)	Débit (l/h)	J (12 jets)		U (270°)		C (210°)		A Bas		A Haut		S (bande)**	SF (bande plate)**	H (180°)	I (inversé) *
				1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Noire	0.64	0.7	15	3.3	3.8	4.7	3.2	3.7	3.2	3.7	3.2	3.7	3.2	1.9	3.7	3.2	
		1.0	19	3.9	4.0	5.0	3.9	4.3	4.6	4.2	3.4	4.0	4.5	3.8	2.6	4.4	4.2
		1.5	23	4.2	4.6	5.6	4.3	4.6	4.6	4.2	3.4	4.0	4.5	3.8	2.6	4.4	4.2
		2.0	27	4.4	4.8	5.9	4.7	4.8	4.3	4.0	4.0	4.0	4.5	3.8	2.6	4.4	4.2
		2.5	30	4.7	5.3	6.5	4.8	5.4	4.5	3.8	3.8	4.0	4.5	3.8	2.6	4.4	4.2
Orange	0.86	0.7	23	3.8	4.4	5.4	3.7	4.3	3.9	4.3	3.9	4.3	3.9	3.2	4.1	3.8	
		1.0	28	4.4	4.8	6.1	4.3	4.8	4.4	4.0	4.0	4.0	4.5	3.8	2.6	4.4	4.2
		1.5	34	5.0	5.6	7.1	5.2	5.8	4.8	4.5	4.6	4.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
		2.0	40	5.4	6.2	7.6	5.5	6.2	4.9	4.6	4.6	4.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
		2.5	45	5.6	6.7	8.6	5.8	6.5	5.3	4.6	4.6	4.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Bleue	0.94	0.7	28	4.1	4.5	6.0	4.5	4.8	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.2	4.1	3.8	
		1.0	34	4.8	5.2	6.9	5.1	5.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	3.2	4.1	3.8
		1.5	42	5.7	6.0	7.9	5.7	6.2	5.1	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.2	4.1	3.8
		2.0	49	6.2	6.5	8.9	6.3	7.0	5.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.2	4.1	3.8
		2.5	54	6.6	6.9	9.5	6.7	7.3	5.9	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.2	4.1	3.8
Violette	1.10	0.7	39	5.0	5.4	6.7	4.8	5.6	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	3.2	4.1	3.8	
		1.0	46	6.1	6.1	7.8	5.7	6.2	5.3	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.2	4.1	3.8
		1.5	57	6.6	7.3	8.7	6.2	7.2	6.1	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.2	4.1	3.8
		2.0	66	7.3	7.9	9.9	7.1	7.8	6.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.2	4.1	3.8
		2.5	74	7.8	8.6	10.8	7.6	8.7	7.1	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.2	4.1	3.8
Verte	1.20	0.7	45	4.9	6.0	6.9	5.1	5.8	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	3.2	4.1	3.8	
		1.0	54	5.9	6.7	8.1	6.1	6.9	5.8	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.2	4.1	3.8
		1.5	67	6.9	7.6	9.2	6.9	7.8	6.3	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.2	4.1	3.8
		2.0	78	7.7	8.6	10.6	7.3	8.4	6.9	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.2	4.1	3.8
		2.5	86	8.6	9.3	11.4	8.0	8.7	7.4	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.2	4.1	3.8
Jaune	1.34	0.7	57	5.7	6.3	7.3	6.0	6.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	3.2	4.1	3.8	
		1.0	68	6.7	7.3	8.5	6.9	7.4	6.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.2	4.1	3.8
		1.5	84	7.7	8.7	9.9	8.0	8.6	7.3	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.2	4.1	3.8
		2.0	96	8.5	9.7	11.5	8.7	9.4	8.0	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.2	4.1	3.8
		2.5	108	9.6	10.8	12.6	9.3	9.9	8.8	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.2	4.1	3.8
Rouge	1.44	0.7	65	6.0	7.0	7.8	6.3	7.1	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	3.2	4.1	3.8	
		1.0	77	7.0	8.1	9.4	7.4	8.2	6.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.2	4.1	3.8
		1.5	96	8.3	9.7	11.0	8.6	9.7	7.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.2	4.1	3.8
		2.0	110	9.2	10.8	12.5	9.7	10.4	8.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.2	4.1	3.8
		2.5	124	10.1	11.7	13.4	10.8	11.2	9.4	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.2	4.1	3.8

## SMART JET PC & SMART JET PC IP- DÉFLECTEURS DISPONIBLES ET DIAMÈTRES MOUILLÉS (m)

Couleur	Diamètre buse (mm)	Pression (bar)	Débit (l/h)	J (12 jets)	U (270°)	C (210°)	A Bas	A Haut	S (bande)**	SF (bande plate)**	H (180°)	I (inversé) *
Noire	0.85	1.0-3.0	19	3.2	3.7	4.5	3.9	4.3	3.3	2.9	3.8	3.5
Orange	1.05		28	3.7	4.4	4.7	4.0	4.5	3.8	3.2	4.2	4.1
Bleue	1.15		35	4.1	5.0	5.4	4.3	4.9	4.1	3.6	4.9	4.7
Violette	1.25		46	4.6	5.7	5.9	4.9	5.5	4.6	3.8	5.7	5.1
Verte	1.35		55	5.3	6.6	6.5	5.5	6.1	5.3	4.7	6.4	5.9
Jaune	1.55		67	5.7	7.1	7.4	6.0	6.5	5.7	5.1	6.7	6.3
Rouge	1.65		79	6.3	8.0	8.5	6.8	7.6	6.3	6.1	7.1	7.0

\* Testé à une hauteur de 0,6m

\*\* Largeur du profil: 0.8 - 1.2 m

