


FICHE TECHNIQUE

ACCESSIBILITE DES PMR

BANDES D'EVEIL DE VIGILANCE INT ADH

B.E.V. INTERIEUR WACCESS - ADH CLASSE Bfl-S1 A + 400mm x 1350mm GRIS

Les BEV permettent d'alerter du danger de chute à toute personne s'en approchant. Elles sont classées feu et auto-adhésives pour une pose facile. Une version à coller est aussi disponible.

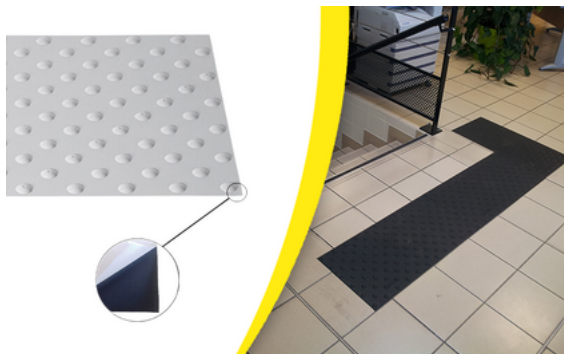

COULEUR : G

EAN : 3664336008719

PCB: 4

CARACTÉRISTIQUES

- **Ref racine** : 630086ADHFEU
- **Couleurs principales** : blanc, gris, anthracite, noir, jaune, rouge
- **Couleurs avec minimum de commande** : 20 pièces minimum : Beige, Bleu foncé, Vert pomme, Vert foncé, Marron
- **Environnement** : Intérieur
- **Matière** : CVI
- **Mode de pose** : Auto-adhésif intérieur, Découpable au cutter
- **Liste des produits associés** : 801522
- **Classification feu** : BFL-S1
- **Composants produit** : Bev + adhésif
- **Emplacement protection** : Palier <1,80m dalle positionnée à 28 cm du dernier nez de marche et Palier >1,80m dalle positionnée à 50 cm du dernier nez de marche



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Poids net (kg)** : 3.1
- **Faiblesse chimique** : Acétone, Chlore, Ether, Méthyléthylcétone
- **Résistance produits chimique** : Eau de javel, Ethylène glycol, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)


Produit complémentaire : Nettoyant 801 522

DIMENSIONS

- **Dimensions (L*I*H en mm)** : 1350 x 400 x 7
- **Épaisseur (mm)** : 7
- **Largeur (mm)** : 400
- **Longueur (mm)** : 1350

NORMES APPLICABLES

NF P98-351



DOMAINES D'UTILISATION

Tous types d'établissements,
Etablissements recevants du public
(ERP)

USAGE



Intérieur

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	39189000	3.41	Carton 1352 x 403 x 28 mm

WATTRECYCLE : NON

**CLASSIFICATION FEU :BFL-
S1**

TEXTE DE LOI

Arrêté du 1er août 2006 - art. 7.01

“En haut d'un escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil
à la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce
à un contraste visuel et tactile”.

Cette distance peut être ramenée à 0.28 m selon la configuration du
site.