


ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE

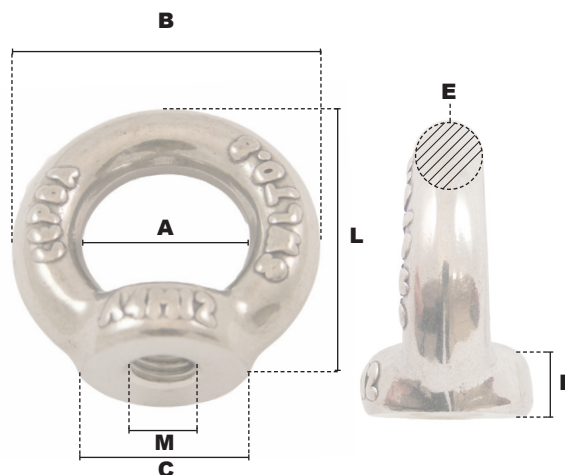

référence	M	CMU	A	B	C	E	F	L	poids le %
		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
AFI106	M6	180	20	36	20	8	8,5	36	5,00
AFI108	M8	300	20	36	20	8	8,5	36	5,00
AFI110	M10	500	25	45	25	10	10	45	9,00
AFI112	M12	800	30	54	30	12	11	53	16,00
AFI114	M14	1 100	30	54	30	12	11	53	16,00
AFI116	M16	1 500	35	63	35	14	13	62	24,00
AFI120	M20	2 400	40	72	40	16	16	71	36,00
AFI124	M24	3 600	50	90	50	20	20	90	72,00
AFI127	M27	2 500	50	90	50	20	20	90	72,00

INDICATIONS :

- Famille AFI
- Matière Acier Inoxydable AISI 316 forgé
- Taraudage ISO

Dimensions selon la norme DIN 582.
La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5.

MARQUAGE :

Ø, CE, CMU, fabricant, matière, numéro de lot

CONSEIL D'UTILISATION :

Notice d'instructions sur demande.

Dimensions à titre indicatif. Pour toutes dimensions précises, nous consulter