

Torche de Soudage TIG SRL 9 refroidie par air



Caractéristiques:

Capacité :	
- en courant continu :	110 A
- en courant alternatif :	95 A
Facteur de marche :	60 %
Electrode tungstène :	Ø 0,5 - 1,6 mm


Torches complètes :

Type	Description	Refroidissement	Référence	
			4 m	8 m
SRL 9	Commande à lamelle et raccord BSB	Air	705.1597	705.1598

Pièces d'usure :

		Ø 0,5 mm	Ø 1,0 mm	Ø 1,2 mm	Ø 1,6 mm
Pince étau	Rep. 4	701.0249	701.0250	701.0254	701.0251
Pince étau Jumbo	Rep. 4.1	701.1225	701.1226	—	701.1227
Support collet	Rep. 5	701.0275		701.0279	701.0276
Diffuseur	Rep. 5.1	701.0301		701.0313	701.0307
Diffuseur Jumbo	Rep. 5.2	701.1230		—	701.1231

Buse céramique		N°4 Ø 6,5 mm	N°5 Ø 8,0 mm	N°6 Ø 9,5 mm	N°7 Ø 11,0 mm	N°8 Ø 12,5 mm	N°10 Ø 16,0 mm
Standard long. 30 mm	Rep. 6	701.0281	701.0282	701.0283	701.0284	701.0285	701.0286
Standard long. 48 mm	Rep. 6	701.0289	701.0290	701.0291	—	—	—
Buse diffuseur long. 25,5 mm	Rep. 6.1	701.0317	701.0318	701.0319	701.0320	—	—
Buse Jumbo long. 48 mm	Rep. 6.2	—	—	701.1199	—	701.1200	701.1201

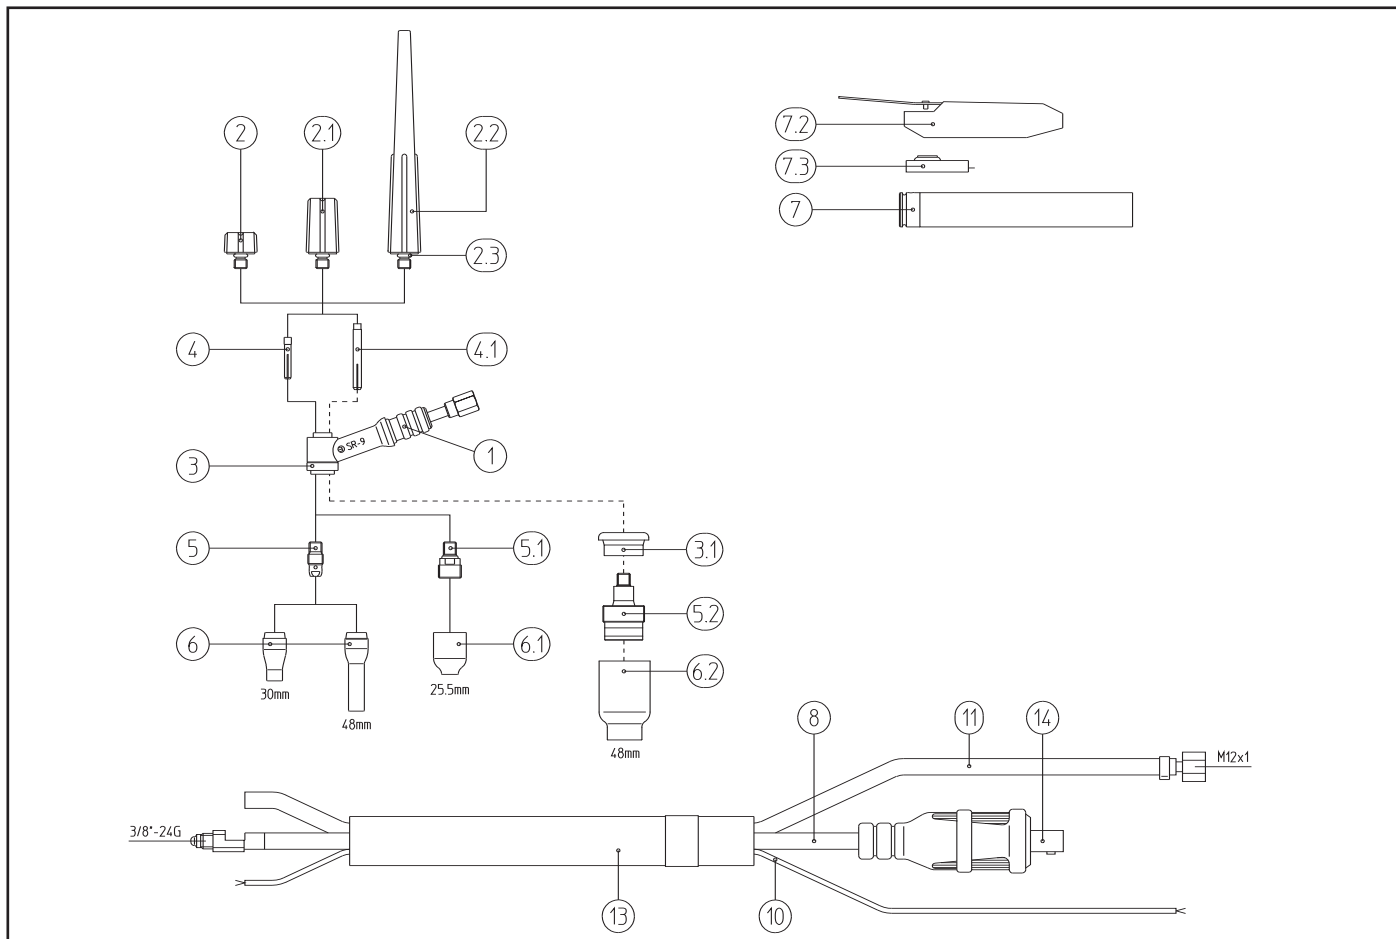

Repère	Désignation	Observation	Référence
1	Corps de torche SR9		705.0001
2	Coiffe courte		701.0240
2.1	Coiffe moyenne		701.0244
2.2	Coiffe longue		701.0247
2.3	Joint de coiffe	X 10	165.0028
3	Bague isolante de buse		702.0055
3.1	Bague isolante de buse Jumbo		701.1234
7	Poignée		705.1440
7.2	Gâchette à lamelle		705.0917BF
7.3	Microrupteur		185.0069
8	Câble courant sans BSB	4 m	118.0042
	Câble courant sans BSB	8 m	118.0043
10	Câble de commande	au mètre	100.0100
11	Tuyau gaz	au mètre	102.0124
13	Housse de faisceau	au mètre	109.0072
14	Raccord BSB 35/50		511FR315

Pour les nombreux autres accessoires, veuillez nous consulter.

Le soudage pour mission.



BINZEL SOUDAGE
 BP 98004
 F-67038 STRASBOURG Cedex 2
 Tél.: 03 88 76 58 75
 Fax: 03 88 76 56 54
 E-mail: binzel.soudage@binzel.fr
 Internet: www.binzel.fr