

Trim en applique

Commande externe
de la série 94027*
pour dispositifs
anti-paniques et d'urgence



PRODUIT

Commande externe en applique de la série 94027* pour les dispositifs anti-paniques et d'urgence.

APPLICATION

La commande externe Trim d'ISEO a été conçue conformément aux normes EN 1125 et EN 179, et peut être combinée avec tous les dispositifs anti-paniques et de sortie de secours d'ISEO. Adaptée aux portes à simple ou double vantaux, elle peut être installée sur tout type d'hubrisserie.

Le nouveau design du coffre et de la poignée apporte à la nouvelle Trim une touche de modernité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matériau acier galvanisé
- La poignée reste fixe lorsqu'elle est désactivée
- Fonction d'extraction de clé uniquement lorsque la béquille est fermée
- La Trim peut être installée sur des portes en verre grâce au kit Belvedere incluant le kit d'adaptation 0000A00210.
- Fourni avec un 1/2 cylindre européen (30-10)
- Carré béquille de 8 mm
- Fonctionnement et stockage : de -10° à 60°
- Résistance testée jusqu'à 200,000 cycles
- Couleurs disponibles : noir, blanc, gris métal, ENDUR4NCE, PVC-INOX
- Protection antibactérienne : Safe Touch, sauf version INOX



Trim en applique





Commande externe
de la série 94027*
pour dispositifs
anti-paniques et d'urgence

POINTS FORTS


- Le cylindre peut être remplacé en devissant la vis latérale de la TRIM. Le retrait n'est possible qu'en effectuant une rotation partielle de la clé
- Compatible avec tous les dispositifs anti-paniques et de secours à 1, 2 et 3 points de fermeture
- Conçue conformément aux normes EN 1125 et EN 179
- Réversible : droite ou à gauche
- Peut être installée sur des portes à simple ou à double vantaux
- Convient à tout type d'hubriserie (aluminium, PVC, bois, etc.)
- Installation simple à l'aide de 2 vis traversantes
- Fourni avec un cylindre à profil européen de 40 mm (30-10), possibilités de clés identiques ou de systèmes de passe-général (Masterkey), en remplaçant simplement le cylindre
- Protection antibactérienne : Safe Touch, sauf sur la version INOX
- Versions à poignée abaissée, idéales pour une installation sur les portails industriels. Uniquement 45 mm
- Fonction d'extraction de la clé uniquement lorsque la béquille est fermée

Trim en applique

Commande externe
de la série 94027*
pour dispositifs
anti-paniques et d'urgence

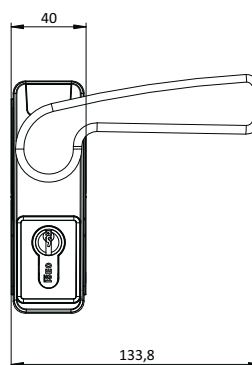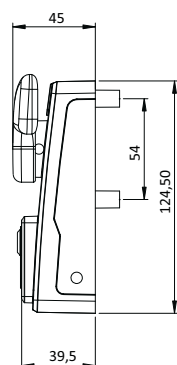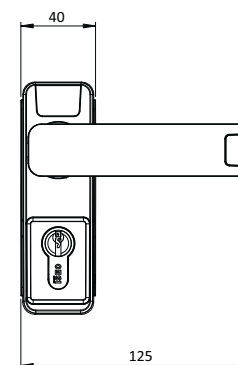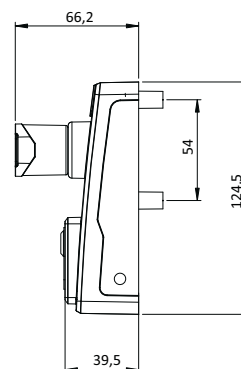

droite

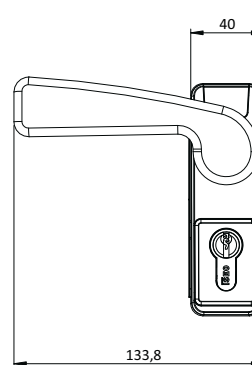

gauche

