

FABRICANT : SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN



GERMANY

VIS POUR TERRASSE, TÊTE CYLINDRIQUE, T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION, A4



Acier inoxydable A4 1.4578

A4
1.4578
AISI 316

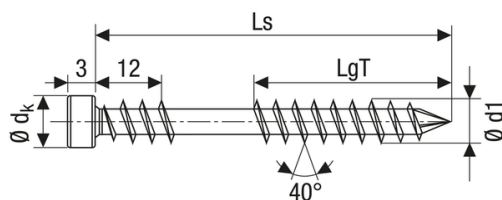

Description produit Vis terrasse, pour une utilisation sur bois exotique.

Composition Corps de vis et revêtement en acier inoxydable A4 (haute protection anticorrosion et oxydation), avec revêtement anti-friction.

Application Pour la fixation discrète d'éléments en bois, particulièrement adapté pour l'extérieur (en cas d'exposition directe aux intempéries, pièces humides et particulièrement adaptée aux zones côtières).

Caractéristiques techniques Vis terrasse, tête cylindrique, système T-STAR *plus* (ajustement sûr de l'embout et meilleur guidage), filetage de fixation (maintien optimal des lames), pointe *CUT* (pointe auto-foreuse pour le bois, réduit significativement les fissures dans le bois).

Normes et Certificats

- Approbation européenne (ETA-12/0114)
- Supervision technique du MPA Stuttgart

Résistance à la traction

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTENS, K :	
Diamètre (mm)	Kilonewton (kN)
3,0	2,1
3,5	2,9
4,0	3,8
4,5 ou 4,6	4,2
5,0 ou 5,2	4,9
5,6	6,2
6,0	7,1
7,0	10
8,0	13
10,0	20
12,0	28

Résistance à la torsion

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTOR, K:	
Diamètre (mm)	Newton mètre (Nm)
3,0	1
3,5	1,7
4,0	2,4
4,5 ou 4,6	3,2
5,0 ou 5,2	4,6
5,6	5,6
6,0	7
7,0	8,7
8,0	17
10,0	28
12,0	54

FICHE TECHNIQUE



FABRICANT : SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN

GERMANY

VIS POUR TERRASSE, TÊTE CYLINDRIQUE, T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION, A4

Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN 4003530...
Ø du filetage	Longueur totale	Longueur du filetage partiel	Taille de l'embout	SPAX Box [Pièce]	Cartouches [Pièce]	Palette		
d1	Ls	LgT	T					
Petit conditionnement								
6,0 Ø d _k = 7,0 mm	40	23	25	200	2.000	64.000	0538000600403	247026
	50	23	25	100	1.000	32.000	0538000600503	246678
	60	28	25	100	1.000	32.000	0538000600603	246708
	70	34	25	100	1.000	32.000	0538000600703	247033
	80	40	25	100	1.000	32.000	0538000600803	247040
	100	40	25	100	1.000	32.000	0538000601003	247064

Instructions pour la mise en œuvre : utiliser SPAX Step Drill 4 pour le préperçage