


ES50/80/100V - TF7



CARACTÉRISTIQUES

- La protection contre les chocs garantit une douche sûre pour votre famille
- Élément chauffant en titane résistant à la corrosion
- Deux résistances électriques
- Le mode Smart peut mémoriser automatiquement les habitudes de l'utilisateur pour effectuer un chauffage intelligent de l'eau chaude sanitaire, ce qui permet d'économiser grâce à une efficacité accrue.
- En choisissant le mode BPS, le chauffe-eau chauffe l'ECS à 80°C pour inhiber les bactéries.
- Convient à l'installation horizontale et verticale.

Modèle	ES50V-TF7	ES80V-TF7	ES100V-TF7	
Type d'installation	Universel	Universel	Universel	
Méthode de contrôle	Électronique	Électronique	Électronique	
Volume du réservoir	L	47	74	93
Tension/fréquence nominale	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Puissance nominale	kW	1500/1500	1500/1500	1500/1500
Température nominale	°C	75	75	75
Pression nominale	Bar	8	8	8
Pression d'entrée	Bar	0.5	0.5	0.5
Degré de résistance à l'eau		IPX4	IPX4	IPX4
Dimensions nettes (L x P x H)	L x P x H (mm)	530 x 320 x 745	530 x 320 x 1070	530x320x1312
Dimensions générales	L x P x H (mm)	613 x 411 x 857	613 x 411 x 1177	613x411x1430
Poids net	Kg	25	34	42
Poids brut	Kg	29	40	47
Quantité de charge 40HQ		318	210	191
Efficacité énergétique		B	B	B

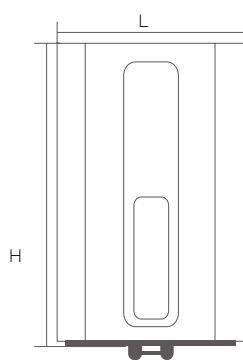

Modèle	L	P	H
ES50V-TF7	530	320	745
ES80V-TF7	530	320	1070
ES100V-TF7	530	320	1312



Résistant aux chocs



Élément chauffant en titane



Double réservoir



Volume maximal d'eau



ECO Smart



Mode BPS



Wi-Fi



Smart Grid

