


ROBINET DE PUISAGE

Code : P4104QK (nickelé)
P4104QL (brossé)

Norme : 22 ACC NY 364

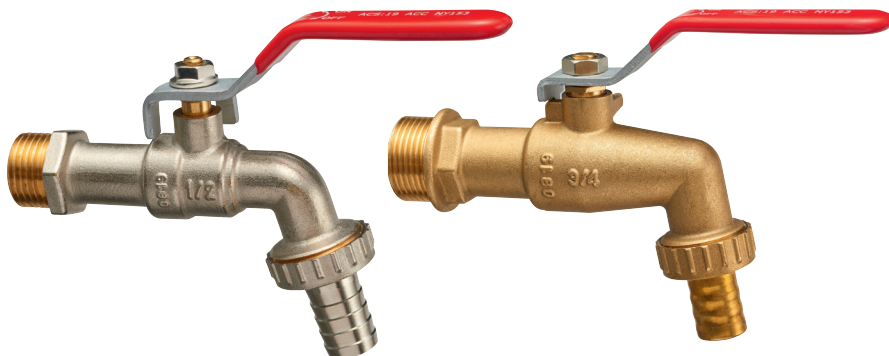

DESCRIPTIF

- Matière : laiton CW617N
- Raccordement mâle, tétine cannelée
- Avec raccord au nez
- Brise-jet incorporé
- Sphère laiton chromée
- Joints de sphère PTFE
- Poignée plate
- Température mini/maxi : +5 °C / +95 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code	Finition	DN	DN1	PN	Ø D	L	L1	Ø T	E	H
65 843 447	Nickelé	1/2"	3/4"	16	10	53,5	12	12	86	43,2
65 843 455	Brossé	1/2"	3/4"	16	10	54	14	11	95	43,6
65 843 463	Brossé	3/4"	3/4"	16	13,5	61	14	11	95	45,5

Repère	Désignation	Matériau
1	Corps	Laiton CW617N
2	Mamelon	Laiton CW617N
3	Siège	PTFE
4	Sphère	Laiton
5	Axe	Laiton
6	Joint torique	EPDM
7	Écrou poignée	Acier Q235
8	Poignée	Acier Q235
9	Joint	EPDM
10	Écrou	Laiton
11	Embout cannelé	Laiton
12	Diffuseur d'eau	POM

