

PVC PISCINE

Croix à 90° - 5240P

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

Certification


Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	d	E	L	Z	PN à 20°C
524050P	50	59	33	28	16
524063P	63	72	38	34	16



**PN
16**

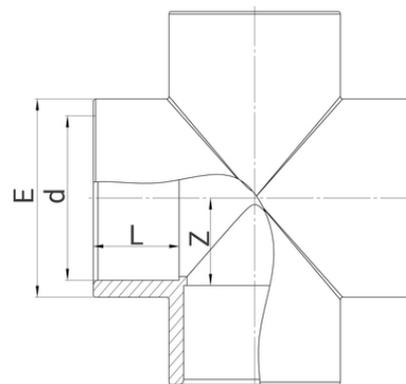

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
524050P	121	61	121	0,222	450	390	280	42	10,24
524063P	144	75	144	0,352	450	390	280	20	7,94