


**FABRICANT :** SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet [www.spax.com](http://www.spax.com)




**MADE IN**  
  
**GERMANY**

## VIS POUR TERRASSE, TÊTE FRAISÉE RÉDUITE, T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION, A2



Acier inoxydable A2 1.4567

**A2**  
1.4567  
AISI 304

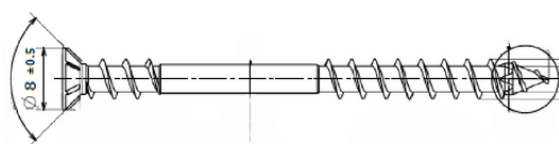

**Description produit** Vis terrasse, pour une utilisation sur bois résineux.

**Composition** Corps de vis et revêtement en acier inoxydable A2 (haute protection anticorrosion et oxydation), classe 3, avec revêtement anti-friction.

**Application** Pour la fixation discrète d'éléments en bois, particulièrement adapté pour l'extérieur et les bois résineux (en cas d'exposition directe aux intempéries, ou pièces humides).

**Caractéristiques techniques** Vis terrasse résineux, tête fraisée réduite, ailettes de fraisage (meilleure pénétration dans le bois), système T-STAR *plus* (ajustement sûr de l'embout et meilleur guidage), filetage de fixation (maintien optimal des lames), pointe **4CUT** (filetage ondulé réduisant l'effet de fendillement).

### Normes et Certificats

- Approbation européenne (ETA-12/0114)

### Résistance à la traction

| VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTENS, K : |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Diamètre (mm)                     | Kilonewton (kN) |
| 3,0                               | 2,1             |
| 3,5                               | 2,9             |
| 4,0                               | 3,8             |
| 4,5 ou 4,6                        | 4,2             |
| 5,0 ou 5,2                        | 4,9             |
| 5,6                               | 6,2             |
| 6,0                               | 7,1             |
| 7,0                               | 10              |
| 8,0                               | 13              |
| 10,0                              | 20              |
| 12,0                              | 28              |

### Résistance à la torsion

| VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTOR, K: |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Diamètre (mm)                   | Newton mètre (Nm) |
| 3,0                             | 1                 |
| 3,5                             | 1,7               |
| 4,0                             | 2,4               |
| 4,5 ou 4,6                      | 3,2               |
| 5,0 ou 5,2                      | 4,6               |
| 5,6                             | 5,6               |
| 6,0                             | 7                 |
| 7,0                             | 8,7               |
| 8,0                             | 17                |
| 10,0                            | 28                |
| 12,0                            | 54                |

# FICHE TECHNIQUE



**FABRICANT :** SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet [www.spax.com](http://www.spax.com)

**MADE IN  
GERMANY**

## VIS POUR TERRASSE, TÊTE FRAISÉE RÉDUITE, T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION, A2

| Dimensions [mm]          |                    |                               |                       | Unités d'emballage     |                        |         | Code article<br>SPAX | Code EAN<br>4003530... |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------|----------------------|------------------------|
| Ø du filetage            | Longueur<br>totale | Longueur du<br>filetage total | Taille de<br>l'embout | SPAX<br>Box<br>[Pièce] | Cartouches<br>[Pièces] | Palette |                      |                        |
| d1                       | Ls                 | LgT                           | H                     |                        |                        |         |                      |                        |
| Conditionnement standard |                    |                               |                       |                        |                        |         |                      |                        |
| 5,0<br>Ø dk =<br>8,0 mm  | 50                 | 27                            | 20                    | 350                    | 3.500                  | 98.000  | 0507000500505        | 4003530290770          |
|                          | 63                 | 32                            | 20                    | 300                    | 1.500                  | 84.000  | 0507000500635        | 4003530290800          |
|                          | 70                 | 37                            | 20                    | 200                    | 200                    | 50.400  | 0507000500705        | 4003530290831          |
|                          | 77                 | 39                            | 20                    | 75                     | 750                    | 24.000  | 0507000500773        | 4003530290855          |
| Petit conditionnement    |                    |                               |                       |                        |                        |         |                      |                        |
| 5,0<br>Ø dk =<br>8,0 mm  | 50                 | 27                            | 20                    | 150                    | 1.500                  | 48.000  | 0507000500503        | 4003530290763          |
|                          | 63                 | 32                            | 20                    | 75                     | 750                    | 47.250  | 0507000500633        | 4003530290794          |
|                          | 70                 | 37                            | 20                    | 75                     | 750                    | 24.000  | 0507000500703        | 4003530290824          |