


PRÉSENTATION GÉNÉRALE



Teintes disponibles

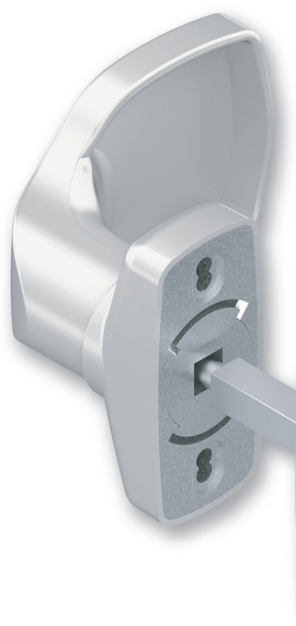

RAL9005
B3



RAL9006
B3



RAL9010
B8



RAL9016
B3 ou B8






RAL7016
B3

série **DS8001**



- . Équipé d'un puissant ressort soutien de béquille ;
- . Compatible avec la majorité des profils ;
- . Plage d'installation jusqu'à 95mm ;
- . Angle de relevage de 80° compatible avec les serrures à relevage de béquille ;
- . Poignée extérieure fixe ;
- . Vis de fixation non apparentes.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

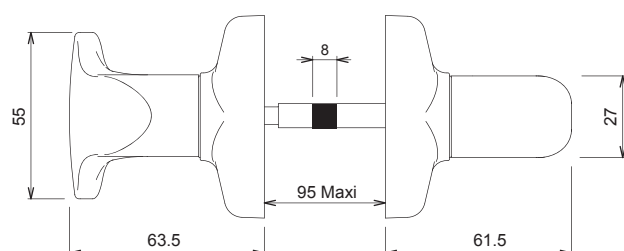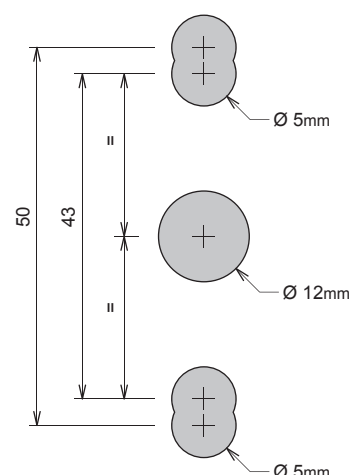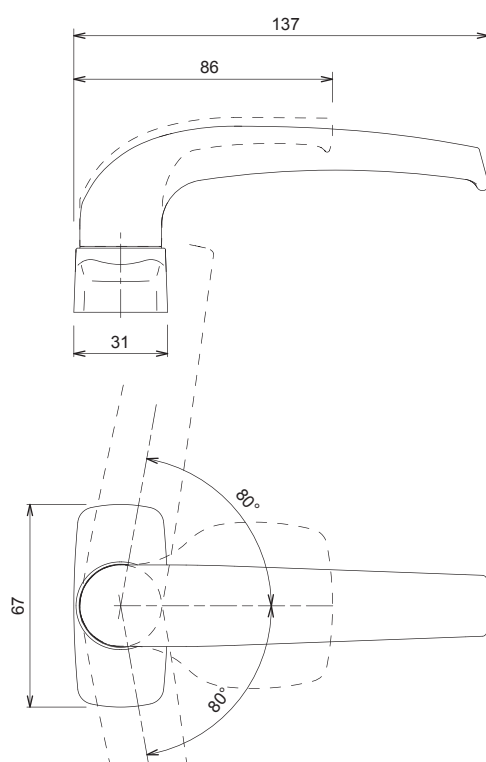


MISE EN ŒUVRE & UTILISATION



Pose et dépose

Kit de visserie :

- . 1 carré en acier zincé
- . 4 vis M4 + écrous à sertir
- . 4 vis tête autoperceuses

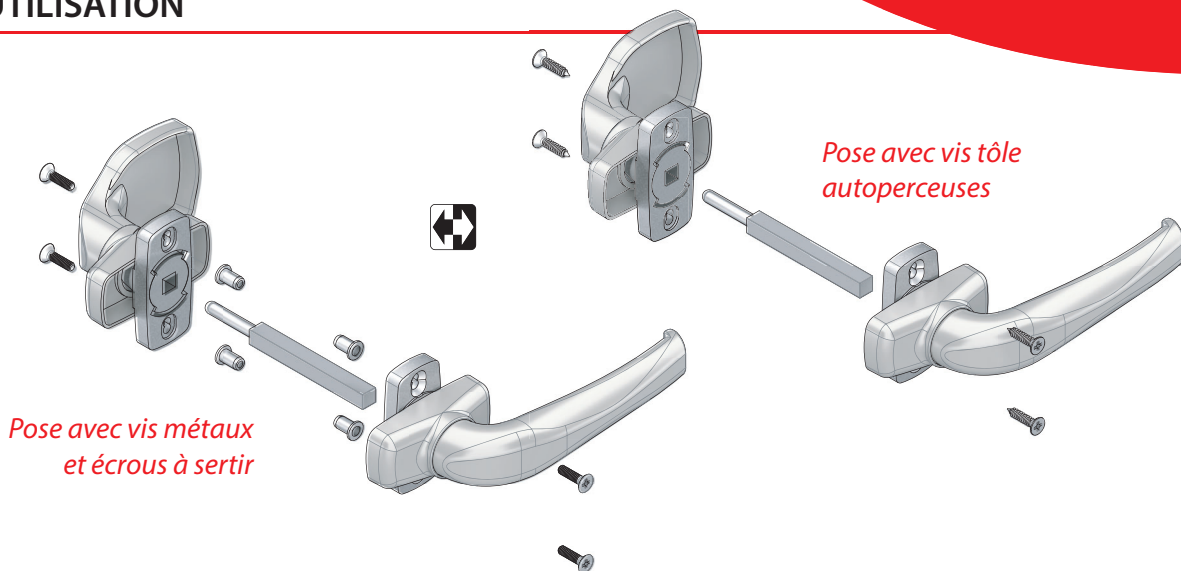

Application compatibilité

Conforme à l'EN1906

Toute gamme de porte en aluminium, PVC, bois ou mixte

Tout dispositif de fermeture du marché équipé d'un fouillot pour carré de 8mm



Endurance

Endurance : 100 000 cycles avec contrainte axiale de 60N - Selon EN1906



Résistance mécanique

Résistance à la traction axiale : > 800N


Résistance à la torsion : > 60N




Résistance à la corrosion

Résistance à la corrosion : 240h d'exposition au brouillard salin - Selon EN1670

PRÉSENTATION GÉNÉRALE & CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

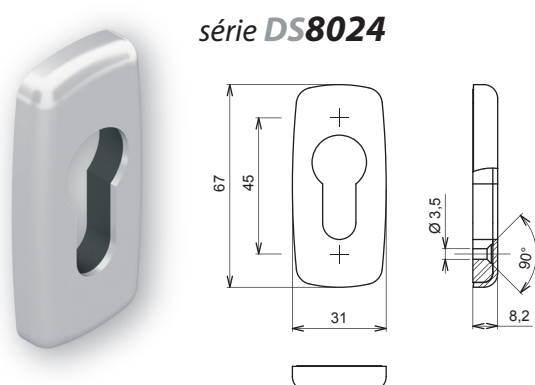

série **DS8024**


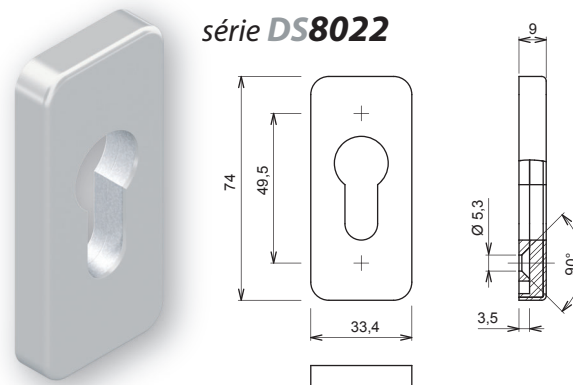


série **DS8022**



Pose et dépose

Visserie non fournie



Equipé d'un
système anti-vol