



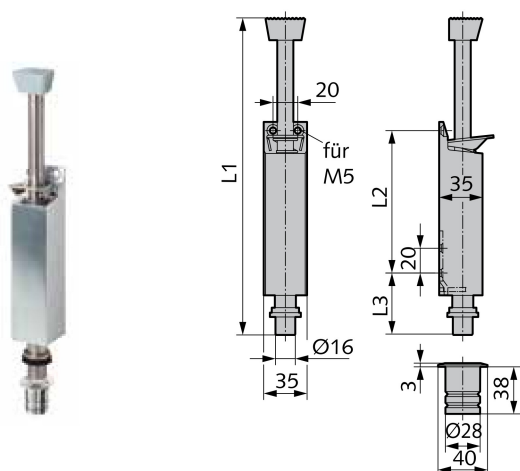

Arrêt de porte avec douille de sol

- Poids de porte jusqu'à 100 kg
- Boîtier en aluminium
- Avec pédale en inox et douille de sol

N° d'art.	Course	L1	L2	L3	Matériau/finition
06.106.0060.113	60	255	115	50	Al E5/C-0 argent anodisé
06.106.0060.235	60	255	115	50	Al argent thermolaqué
06.106.0060.255	60	255	115	50	Al RAL 9016 revêtement de poudre
06.106.0090.113	90	310	145	50	Al E5/C-0 argent anodisé
06.106.0090.235	90	310	145	50	Al argent thermolaqué
06.106.0090.255	90	310	145	50	Al RAL 9016 revêtement de poudre
06.106.0120.113	120	365	175	50	Al E5/C-0 argent anodisé
06.106.0120.235	120	365	175	50	Al argent thermolaqué
06.106.0120.255	120	365	175	50	Al RAL 9016 revêtement de poudre

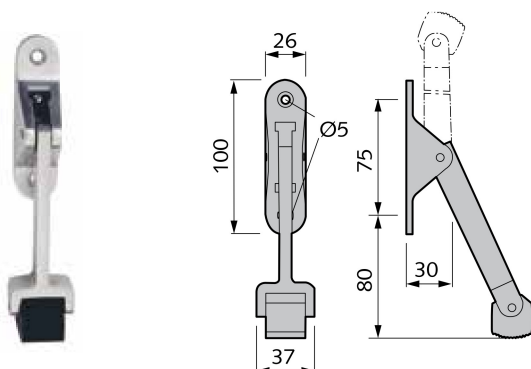


Arrêt de porte pour portes avec dispositif de fermeture

- Poids de porte jusqu'à 50 kg
- Avec caoutchouc noir

N° d'art.	Matériau/finition
06.107.0000.113	Al E5/C-0 argent anodisé
06.107.0000.235	Al argent thermolaqué
06.107.0000.245	Aluminium brun foncé thermolaqué
06.107.0000.255	Al RAL 9016 revêtement de poudre

Fonction :


La porte peut être bloquée à n'importe quel angle d'ouverture. Le levier rabattable empêche la fermeture de la porte provoquée par le dispositif de fermeture. Le déblocage se fait simplement en relevant le levier de blocage, qui est maintenu par un ressort à lames.

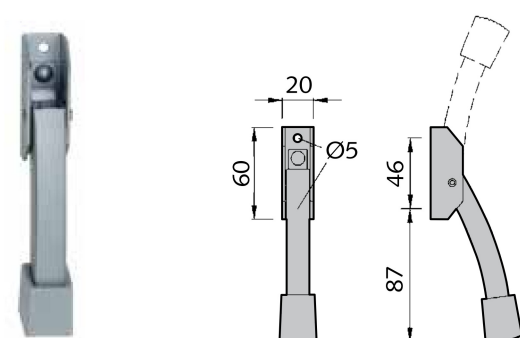

Arrêt de porte pour portes avec dispositif de fermeture

- Poids de porte jusqu'à 50 kg
- Avec caoutchouc gris

N° d'art.	Matériau/finition
50002539	Acier argent thermolaqué
50023009	Acier noir thermolaqué

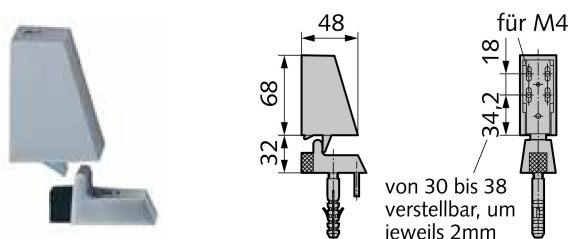

Arrêt de porte à crochet pour montage sur vantail de porte

- Poids de porte jusqu'à 50 kg
- Avec butoir en caoutchouc noir
- Réglable en hauteur

N° d'art.	Matériau/finition
06.150.0000.113	Al E5/C-0 argent anodisé
06.150.0000.235	Al argent thermolaqué

Fonction :

Il suffit d'appuyer ou de tirer sur la porte pour la bloquer ou la débloquer (force de traction : 10 kg). Pour les portes qui seront relevées ou abaissées ultérieurement, la fonction de l'arrêt peut être réajustée grâce à une simple opération de réglage.