

FABRICANT : SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com




MADE IN

GERMANY

VIS UNIVERSELLE, TÊTE FRAISÉE, T-STAR PLUS, FILETAGE PARTIEL ZINGUÉ NOIR BLAX



BLAX

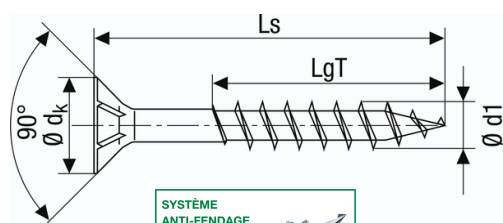

Description produit Vis universelle, pour une utilisation sur bois, sans pré-perçage (dépend du bois).

Composition Corps de vis en acier carbone, revêtement BLAX (protection anti-corrosion), Zinc 10 µm classe 2, trempé, avec revêtement anti-friction.

Application Pour l'assemblage d'éléments en bois, utilisation universelle, multifonctions en intérieur ou extérieur abrité.

Caractéristiques techniques Vis universelle, tête fraisée, système T-STAR *plus* (ajustement sûr de l'embout et meilleur guidage), filetage partiel, pointe *4CUT* (filetage ondulé réduisant l'effet de fendillement), *MULTI-tête*.

Normes et Certificats

- Approbation européenne (ETA-12/0114)
- Supervision technique du MPA Stuttgart

Résistance à la traction

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTENS,K :	
Diamètre (mm)	Kilonewton (kN)
2,5	1,8
3,0	2,6
3,5	3,8
4,0	5,0
4,5 ou 4,6	6,4
5,0	7,9
5,6	9,9
6,0	11
7,0	13
8,0	17
10,0	28
12,0	38

Résistance à la torsion

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTOR,K:	
Diamètre (mm)	Newton mètre (Nm)
2,5	0,65
3,0	1,3
3,5	2
4,0	3
4,5 ou 4,6	4
5,0	6
5,6	8
6,0	10,5
7,0	14,2
8,0	21
10,0	40
12,0	70

FICHE TECHNIQUE



FABRICANT : SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN

GERMANY

VIS UNIVERSELLE, TÊTE FRAISÉE, T-STAR PLUS, FILETAGE PARTIEL, BLAX

Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN 4003530...
Ø du filetage d1	Longueur totale Ls	Longueur du filetage partiel LgT	Taille de l'embout T	SPAX Box [Pièce]	Cartouches [Pièces]	Palette		
Petit conditionnement								
3,0* Ø d _k = 6,0 mm	30	23	20	200	2.000	320.000	0191040300303	291777
	35	23	20	200	2.000	320.000	0191040300353	291784
	40	30	20	200	2.000	126.000	0191040300403	291791
3,5 Ø d _k = 7,0 mm	30	18	20	200	1.000	320.000	0191040350303	291807
	35	23	20	200	2.000	126.000	0191040350353	291814
	40	23	20	200	2.000	126.000	0191040350403	291821
	45	30	20	200	2.000	126.000	0191040350453	291838
4,0 Ø d _k = 8,0 mm	30	18	20	200	2.000	126.000	0191040400303	291845
	35	23	20	200	2.000	126.000	0191040400353	291852
	40	23	20	200	2.000	126.000	0191040400403	291869
	45	30	20	200	2.000	126.000	0191040400453	291876
	50	32	20	200	2.000	126.000	0191040400503	291883
	60	37	20	100	1.000	63.000	0191040400603	291890
4,5 Ø d _k = 8,8 mm	35	25	20	200	2.000	126.000	0191040450353	291906
	40	25	20	200	2.000	126.000	0191040450403	291913
	45	30	20	200	2.000	126.000	0191040450453	291920
	50	32	20	200	2.000	64.000	0191040450503	291937
	60	37	20	100	1.000	63.000	0191040450603	291944
	80	47	20	100	1.000	32.000	0191040450803	291951
5,0 Ø d _k = 9,7 mm	40	27	20	200	2.000	126.000	0191040500403	291968
	50	32	20	200	2.000	64.000	0191040500503	291975
	60	37	20	100	1.000	63.000	0191040500603	291982
	80	46	20	100	1.000	32.000	0191040500803	291999
	100	61	20	100	1.000	32.000	0191040501003	292002

NOUVEAU

*Autres conceptions sur demande.