PAUMELLES À SOUDER

AXE ACIER
BAGUE LAITON

AXE ACIER
BUTÉE À BILLE ACIER

Caractéristiques

- Paumelle à souder en acier (A37 PB)
- Bout plat
- Axe en acier

Utilisations

- Portes métalliques
- Portes et armoires coupe-feu
- Portes blindées
- Remorques
- Portes de machines-outils
- Armoires électriques...

Axe acier - Bague laiton

Code	Longueur L en mm	A en mm	B en mm	C en mm	Charge max / paumelle (en kg)	Dimension CxAxE* bague laiton	Conditionnement par boîte
45 201 740	60	10	12,5	5,5	30	BL. 5,5 x 10 x 2	20
45 201 759	80	13	16	7	35	BL. 7 x 13 x 2,5	20
45 201 767	100	16	20	9	40	BL. 9 x 16 x 3	20
45 201 775	120	16	20	9	40	BL. 9 x 16 x 3	10
45 201 783	140	20	25	11	65	BL. 11 x 20 x 4	10
45 201 791	160	20	25	11	75	BL. 11 x 20 x 4	10
45 201 805	180	23	29	14	95	BL. 14 x 23 x 4	10
45 201 813	200	23	29	14	95	BL. 14 x 23 x 4	10

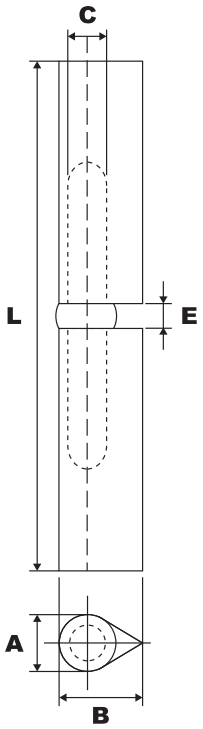

Axe acier - Butée à bille acier

Code	Longueur L en mm	A en mm	B en mm	C en mm	Charge max / paumelle (en kg)	Dimension CxAxE* bague laiton	Conditionnement par boîte
55 664 498	100	16	20	9	50	BB. 9 x 16 x 6	20
55 664 641	120	16	20	9	50	BB. 9 x 16 x 6	10
55 664 668	140	20	25	11	75	BB. 11 x20 x 7	10
55 664 676	160	20	25	11	85	BB. 11 x 20 x 7	10
55 664 684	180	23	29	14	105	BB. 14 x 23 x 7	10

* L'épaisseur de la bague peut varier d'un lot de fabrication à l'autre - La tolérance est de ± 5 %

Service Communication Descours & Cabaud - Sogedesca : 10, rue du Général Plessier - 69002 LYON - Janvier 2017