

FABRICANT : SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN




GERMANY

SPAX BOLD, TÊTE CYLINDRIQUE T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION, INOX A2



Acier inoxydable A2 1.4567

A2
1.4567
AISI 304

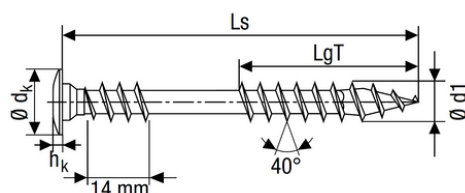

Description produit Vis terrasse, pour une utilisation sur bois exotique.

Composition Corps de vis et revêtement en acier inoxydable A2 (haute protection anticorrosion et oxydation), classe 3, avec revêtement anti-friction.

Application Pour la fixation d'éléments en bois (terrasse, façade), particulièrement adapté pour l'extérieur (en cas d'exposition directe aux intempéries, ou pièces humides).

Caractéristiques techniques Vis terrasse, tête décorative, système T-STAR *plus* (ajustement sûr de l'embout et meilleur guidage), filetage de fixation (maintien optimal des lames), pointe *4CUT* (filetage ondulé réduisant l'effet de fendillement).

Normes et Certificats

- Approbation européenne (ETA-12/0114)
- Supervision technique du MPA Stuttgart

Résistance à la traction

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTENS, K :	
Diamètre (mm)	Kilonewton (kN)
3,0	2,1
3,5	2,9
4,0	3,8
4,5 ou 4,6	4,2
5,0 ou 5,2	4,9
5,6	6,2
6,0	7,1
7,0	10
8,0	13
10,0	20
12,0	28

Résistance à la torsion

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTOR, K:	
Diamètre (mm)	Newton mètre (Nm)
3,0	1
3,5	1,7
4,0	2,4
4,5 ou 4,6	3,2
5,0 ou 5,2	4,6
5,6	5,6
6,0	7
7,0	8,7
8,0	17
10,0	28
12,0	54

FICHE TECHNIQUE



FABRICANT : SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN

GERMANY

SPAX BOLD, TÊTE DÉCORATIVE, T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION, A2

Dimensions [mm]				Unités d'emballage		Code article SPAX	Code EAN 4003530...
Ø du filetage	Longueur totale	Longueur du filetage partiel	Taille de l'embout	SPAX Box [Pièce]	Cartouches [Pièce]		
d1	Ls	LgT	T				
Petit conditionnement							
5,0	56	28	20	100	1.000	0567000500563	243240
Ø d _k = 10,0 mm							

Instructions pour la mise en œuvre : utiliser SPAX Step Drill 4 pour le préperçage