

HD 6/15 G CLASSIC

Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/15 G Classic est un appareil compact, mobile qui possède un moteur à essence et une pompe à vilebrequin robuste. Idéal pour les municipalités, le secteur de la construction et l'artisanat.



Stage V



1-2 h



E-FUEL

Référence

1.187-010.0

- Pour le nettoyage à haute pression mobile autonome, par ex. pour l'aménagement paysager ou dans le secteur municipal.
- Pompe à vilebrequin robuste avec pistons en céramique
- Compact, léger et extrêmement

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278731643
Débit	l/h	600
Pression de service	bar / MPa	150 / 15
Pression maximum	bar / MPa	200 / 20
Arrivée d'eau		R 3/4"
Type d'entraînement		Essence
Type de moteur		G200FA
Nombre d'utilisateurs simultanés		1
Mobilité		Haut
Poids (avec accessoires)	kg	42,5
Poids avec emballage	kg	43,6
Dimensions (L × l × H)	mm	878 × 538 × 702

Équipement

Poignée-pistolet		Standard
Flexible haute pression	m	10
Buse turbo		■
Cadre de protection		■
Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique		■

■ Standard.



Indépendance

- Indépendant de source électrique extérieure
- STAGE V, conforme aux exigences de la norme EU sur les émissions de gaz d'échappement .
- Démarrage manuel pratique



Grande mobilité

- Grandes roues avec pneumatiques pour des surfaces inégales.
- L'appareil compact très facile à manœuvrer, même dans les passages étroits.
- Grande mobilité, transport facile et rangement peu encombrant - se stocke dans un véhicule standard.




Robuste et d'une grande longévité

- Un châssis tubulaire en acier robuste protège l'appareil de manière fiable contre les dommages.
- Valve de sécurité et de surchauffe protégeant la pompe.
- Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique.

ACCESSOIRES POUR HD 6/15 G CLASSIC

1.187-010.0

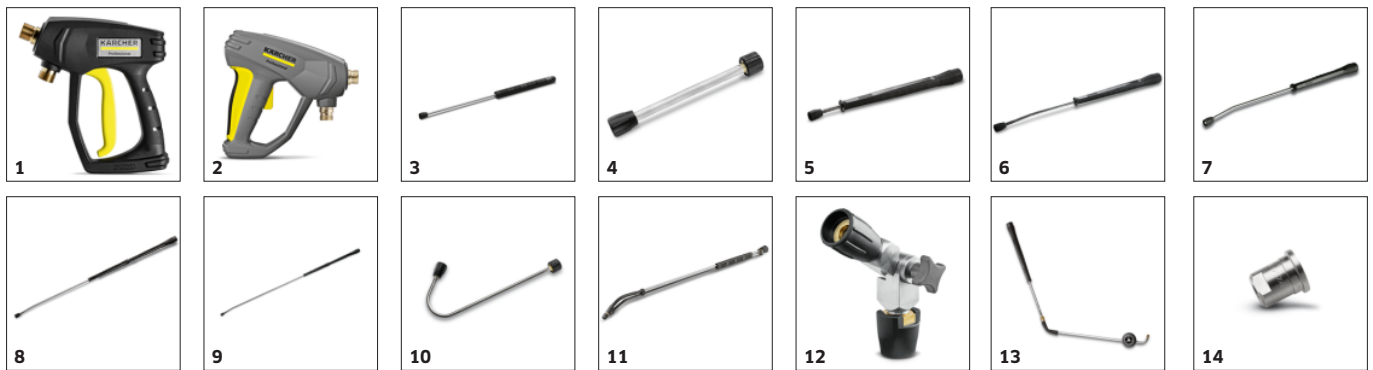

	Référence	Descriptif	
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION			
Pistolet de pulvérisation manuel			
Pistolet de sablage pour remplacement	1 9.751-139.0		■
Poignée-pistolet EASY!Force	2 4.118-005.0	La poignée-pistolet EASY!Force utilise la force de recul du jet haute pression ce qui permet de réduire à zéro la force de maintien pour son utilisateur.	□
LANCES			
Lance			
Lance d'incendie pour remplacement 600mm	3 9.751-140.0		■
Lance, 250 mm, non pivotante	4 4.760-667.0	Inox à raccord manuel fileté, non pivotante. À utiliser avec une poignée-pistolet à rallongée.	□
Lances de pulvérisation rotatives			
Lance haute pression, 600 mm, pivotante	5 4.760-664.0	Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.	□
Lance haute pression, 840 mm, pivotante	6 4.760-663.0		□
Lance haute pression, 1050 mm, pivotante	7 4.760-660.0		□
Lance haute pression, 1550 mm, pivotante	8 4.760-661.0		□
Lance haute pression, 2050 mm, pivotante	9 4.760-662.0		□
Lance coudée			
Lance pour le nettoyage des toilettes et des caniveaux	10 4.760-073.0	Avec insert de buse. Forme spéciale pour le nettoyage de caniveaux et le nettoyage hygiénique de toilettes. Inox.	□
Lance flexible			
Lance flexible, 1050 mm	11 6.394-654.0	Réglage en continu de l'inclinaison de la lance de 20° à 140°.	□
Raccord haute pression articulé	12 4.481-039.0		□
Lance pour le nettoyage des bas de caisses			
Lance pour le nettoyage des bas de caisses 700 mm	13 4.760-245.0	Mobile, pour un nettoyage efficace et aisé des bas de caisses et des ailes de véhicules. Inox. Sans buse HP.	□
POWER BUSE KÄRCHER			
Powerbuse angle de pulvérisation 25°			
Powerbuse 25°, 035	14 2.885-255.0		■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 6/15 G CLASSIC

1.187-010.0




	Référence	Descriptif		
BUSES ROTATIVES (ROTABUSE)				
Rotabuse, grande				
Rotabuse, 040	15	4.763-252.0	Rotabuse - jet crayon rotatif - un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Standard avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	16	6.391-342.0	Pour augmenter le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Raccord M 22 x 1,5 aux deux extrémités.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	17	6.390-010.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	18	6.390-031.0		<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	19	6.390-293.0		<input type="checkbox"/>
Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	20	6.390-178.0	Flexible haute pression 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage et raccord fileté des deux côtés. Permet le raccordement d'enrouleurs dotés du raccord correspondant (M 22 x 1,5).	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	21	6.388-083.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>
	22	6.391-354.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	23	6.389-709.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	24	6.390-027.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	25	6.390-294.0		<input type="checkbox"/>
Qualité alimentaire longue durée avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	26	6.391-864.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression contact alimentaire, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	27	6.391-887.0		<input type="checkbox"/>
Autres flexibles				
Flexible haute pression coudé, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur	28	6.388-886.0	Flexible haute pression, raccordement à un tambour-enrouleur.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 6/15 G CLASSIC

1.187-010.0

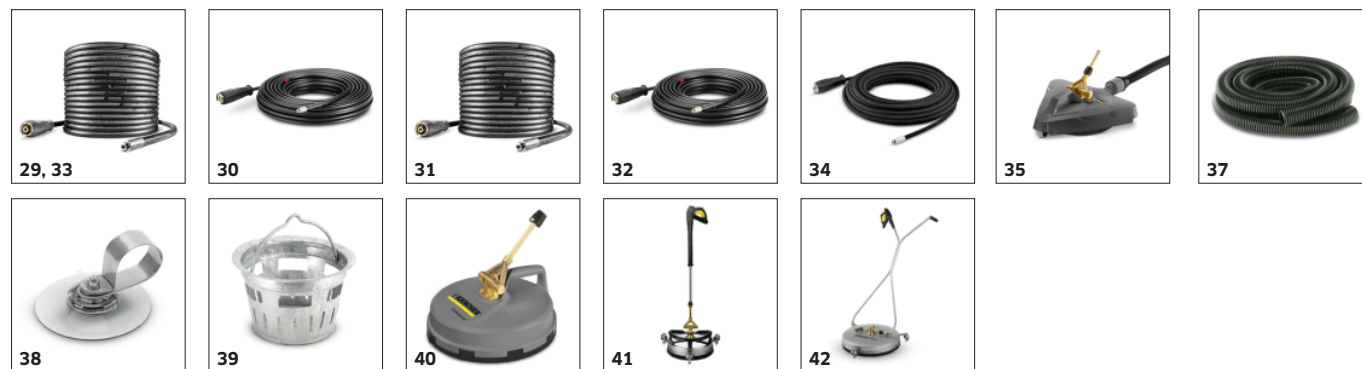

	Référence	Descriptif	
NETTOYAGE DE TUYAUX			
Flexible pour nettoyage des canalisations, DN 6			
Conduite tuyau TR nettoyage des tuyaux D	29	6.110-046.0	<input type="checkbox"/>
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m	30	6.390-028.0	Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8").
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m, 250 bar	31	6.110-008.0	<input type="checkbox"/>
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 30 m	32	6.390-029.0	<input type="checkbox"/>
Conduite tuyau TR nettoyage des tuyaux D	33	6.110-047.0	<input type="checkbox"/>
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m, 250 bar	34	6.390-030.0	Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8").
NETTOYEURS DE SOL ET DE SURFACES			
Nettoyeur de surfaces FRV 30			
Nettoyeur de surfaces FRV 30	35	2.642-999.0	Grâce à son aspiration automatique intégrée de l'eau sale, le FRV 30 rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Raclette en caoutchouc pour FRV 30	36	2.642-910.0	Pour utiliser le FRV 30 sur des sols brillants en intérieur. Les raclettes en caoutchouc améliorent la puissance d'aspiration du FRV 30 et limitent les résidus d'eau.
Flexible de rallonge de 5 m	37	4.440-939.0	5 m de flexible de rallonge pour le FRV 30. Comprend des manchons de raccordement.
Kit de fixation de flexible	38	2.642-528.0	Ventouse permettant de fixer le flexible d'aspiration sur les surfaces brillantes.
Kit pare-boue	39	2.642-532.0	Seau en inox servant à la collecte des gros déchets et à la fixation du flexible d'aspiration en extérieur.
Nettoyeur de surfaces FR 30			
FR 30	40	2.642-997.0	Un rendement surfacique jusqu'à 10 fois plus élevé qu'avec le jet HP traditionnel.
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me			
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me	41	2.640-355.0	Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l'eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l'aspiration des éclaboussures d'eau.
Nettoyeur de surfaces FR 50 Me			
Nettoyeur de surfaces FR 50	42	2.640-679.0	Avec sa largeur de 500 mm, le FR 50 est particulièrement approprié au nettoyage de surfaces importantes.

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 6/15 G CLASSIC

1.187-010.0



		Référence	Descriptif	
NETTOYEURS DE SOL ET DE SURFACES				
Jeux de buses spéciaux pour appareils FR				
Kit de buses pour FR, 500 l/h - 650 l/h	43	2.640-401.0	Kit de buse spécifique à la Powerbuse Kärcher pour nettoyeurs de surfaces.	<input type="checkbox"/>
Jeu de buses spécial pour FRV				
Kit de buses pour FRV, 040	44	2.642-431.0	Jeu de buses spécifiques à l'appareil Kärcher - Powerbuses et buse de traction pour FRV 30.	<input type="checkbox"/>
Nettoyeur de surfaces FRV 30 Me				
FRV 30 Me	45	2.642-911.0	Grâce à son aspiration automatique de l'eau sale, le FRV 30 Me en acier rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
Flexible de rallonge FRV 30 Me	46	4.441-040.0	Flexible de rallonge de 5 m pour FRV 30 Me. Comprend des manchons de raccordement.	<input type="checkbox"/>
SYSTÈMES À MOUSSE				
Lance à mousse				
Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced	47	6.394-969.0		<input type="checkbox"/>
Kit Inno Foam				
Kit Inno Foam avec injecteur de détergent	48	2.640-151.0	Système à mousse haute pression pour les appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection.	<input type="checkbox"/>
Kit Easy Foam				
Kit Easy Foam avec injecteur de détergent	49	2.640-691.0	Système à mousse HP pour appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. Canon à mousse à raccorder à la lance HP.	<input type="checkbox"/>
Jeux de buses pour kit Inno Foam / Easy Foam				
Jeu de buses 055 pour kit Inno/Easy 500-600 l/h	50	2.640-870.0	Une adaptation optimale aux différentes performances des appareils pour une utilisation économique.	<input type="checkbox"/>
MÉLANGEURS/INJECTEURS				
Injecteur de détergent				
Injecteurs de détergent pour haute pression (sans buses)	51	3.637-170.0	Dosage de détergent de 3 à 5 % en haute pression.	<input type="checkbox"/>
Injecteur de détergent pour haute et basse pression (sans buses)	52	3.637-001.0	Dosage de détergent. En haute et basse pression, séparé de l'appareil. Dosage jusqu'à 15 %.	<input type="checkbox"/>
Jeu de buses spécial pour appareil réf. 4.637-033.0				
Insert de buse taraudage trapézoïdal HD-	53	4.769-005.0		<input type="checkbox"/>
Jeu de buses spécifique à l'appareil réf. 3.637-170.0 HD 500-700 l/h	54	4.769-045.0	Comprend un insert de buse + Powerbuse HP + raccord fileté.	<input type="checkbox"/>
Insert de buse réf. 4.637-032.0				
Insert de buse pour la référence 3.637-001.0, haute pression pour appareils jusque 1100 l/h	55	4.769-003.0	Haute pression pour les appareils jusque 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Porte buse pour injecteur de détergent (sans buse)	56	4.769-001.0	Basse pression pour les appareils jusqu'à 1 100 l/h	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 6/15 G CLASSIC

1.187-010.0




	Référence	Descriptif	
RACCORD RAPIDE			
Raccord rapide	57 6.401-458.0		<input type="checkbox"/>
Raccord enfichable	58 6.401-459.0		<input type="checkbox"/>
NETTOYAGE DES FÛTS ET RÉCIPIENTS			
Kit additionnel aspirateur à boue	59 2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
PIÈCES D'ACCOUPEMENT			
Accouplement tournant			
raccord pivotant	60 4.401-091.0	Empêche efficacement le vrillage des flexibles HP. Raccord M 22 × 1,5 m. Protection de la poignée.	<input type="checkbox"/>
Raccord			
Coupleur	61 4.403-002.0	Pour raccorder et rallonger des flexibles HP. Raccord 2 × M 22 × 1,5 m, en laiton avec protection en caoutchouc.	<input type="checkbox"/>
Élément de raccordement			
Raccord pour buses/Raccords filetés	62 4.402-022.0	Pour fixer les buses HP et les accessoires directement sur la poignée-pistolet (avec raccord fileté pour buse) - 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur			
Adaptateur M 22 - pivot	63 4.424-004.0	Pour rallonger les flexibles HP avec un raccord pivotant ou pour utiliser la lance télescopique avec un flexible HP à raccord à pivot.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur EASY!Lock			
Adaptateur 1 EASY!Lock - M 22 × 1,5	64 4.111-029.0	Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression EASY!Lock et de flexibles haute pression avec raccord M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 2 EASY!Lock - M 22 × 1,5	65 4.111-030.0	Adaptateur pour le raccordement de nettoyeurs haute pression équipés de poignées-pistolets avec raccord M 22 × 1,5 et de flexibles haute pression EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 3 EASY!Lock - M 22 × 1,5	66 4.111-031.0	Adaptateur pour le raccordement de poignées-pistolets avec raccord M 22 × 1,5 et de lances ou régulateurs Servo Control EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 5 EASY!Lock - M 22 × 1,5	67 4.111-033.0	Adaptateur pour le raccordement de poignées-pistolets EASY!Force et de lances avec raccord M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 6 EASY!Lock - M 22 × 1,5	68 4.111-034.0	Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression avec raccord M 22 × 1,5 et de poignées-pistolets EASY!Force ou nettoyeurs haute pression EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 7 EASY!Lock - M 18 × 1,5	69 4.111-035.0	Adaptateur pour le raccordement de lances avec raccord M 18 × 1,5 et de buses EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 8 EASY!Lock - M 18 × 1,5	70 4.111-036.0	Adaptateur pour le raccordement de lances EASY!Lock et de buses avec raccord M 18 × 1,5.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 6/15 G CLASSIC

1.187-010.0

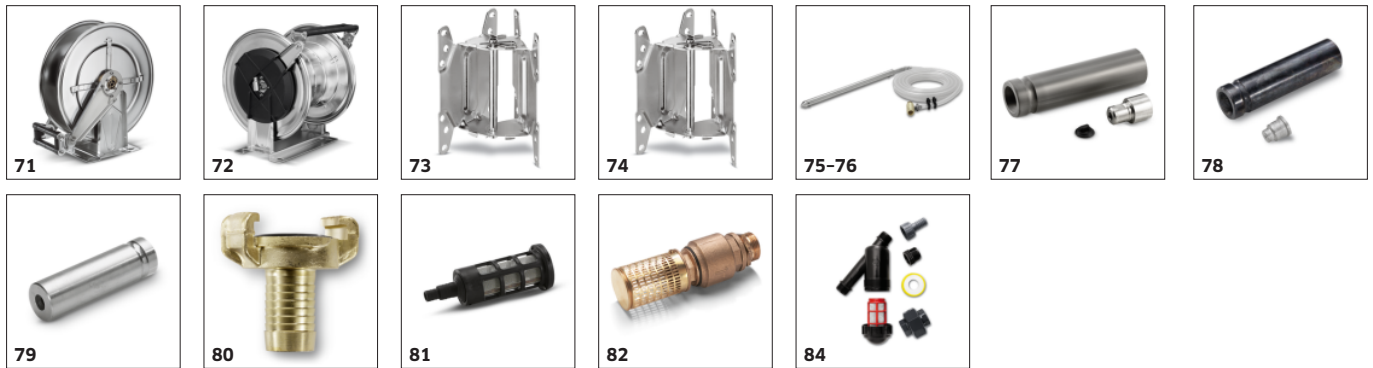

	Référence	Descriptif	
TAMBOURS-ENROULEURS			
Dévidoir à enroulement automatique pour fixation murale			
Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable, 20 m	71	6.391-520.0	<input type="checkbox"/>
Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable, 40 m	72	6.392-442.0	<input type="checkbox"/>
Support pivotant à revêtement par poudre	73	2.639-931.0	<input type="checkbox"/>
Support pivotant en acier inoxydable	74	2.641-867.0	<input type="checkbox"/>
DISPOSITIF D'HYDROSABLAGE			
Kit de sablage (sans buse)			
Dispositif d'hydrosablage avec réglage du débit (sans buses)	75	4.762-010.0	<input type="checkbox"/>
Dispositif d'hydrosablage sans réglage de débit (sans buses)	76	4.762-022.0	<input type="checkbox"/>
Jeux de buses pour kit de sablage			
Lot de gicleurs TR kit de projection de	77	2.112-019.0	<input type="checkbox"/>
Jeu de buses pour dispositif d'hydrosablage 040	78	2.637-900.0	<input type="checkbox"/>
Buse en carbure de bore			
Buse en carbure de bore pour les appareils jusqu'à 1000 l/h - 6	79	6.415-084.0	<input type="checkbox"/>
RACCORDEMENT EAU			
Raccord Geka			
Coupleur Geka avec manchon 3/4"	80	6.388-455.0	<input type="checkbox"/>
Filtre d'aspiration			
Crépine d'aspiration à eau	81	6.414-956.0	<input type="checkbox"/>
Crépine d'aspiration avec clapet antiretour	82	4.730-012.0	<input type="checkbox"/>
Filtre fin à eau			
Kit additionnel filtre à eau universel	83	2.637-020.0	<input type="checkbox"/>
Filtre fin à eau, avec adaptateur	84	4.730-102.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 6/15 G CLASSIC

1.187-010.0



	Référence	Descriptif		
RACCORDEMENT EAU				
Flexible d'alimentation en eau				
Flexible à eau	85	4.440-038.0	NW 13 R 1" / R 3/4", jusqu'à 30 °C.	<input type="checkbox"/>
	86	4.440-207.0	NW 19 R 1" / R 3/4", jusqu'à 85 °C, pour l'aspiration avec tresse de cuivre pour la mise à la terre de l'appareil.	<input type="checkbox"/>
Dispositif anti-retour				
Clapet antiretour	87	2.641-374.0	Pour éviter l'arrivée de détergents dans le réseau d'eau potable en cas de dépression. Résistant à l'eau chaude jusqu'à 80 °C - testé selon CEI 60335-2-79.	<input type="checkbox"/>
BROSSES DE LAVAGE				
Brosse de lavage enfichable				
Brosse de lavage emboîtable	88	4.762-016.0	Utilisation universelle pour le nettoyage de surfaces. Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la lance. Raccord M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	89	4.113-001.0		<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative				
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils nylon	90	4.762-561.0	Les brosses sont entraînées par le débit d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils naturels	91	4.762-560.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.