


# WaterReel Pro

(Température maxi de l'eau = 50°C)



Coque et support mural ultra résistants en polypropylène

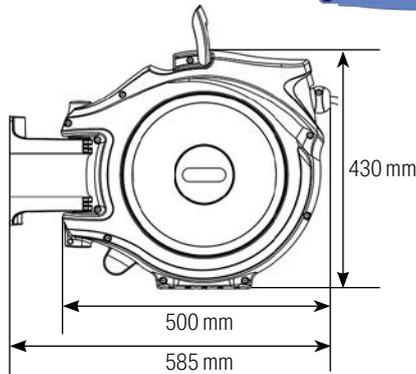

Avec système de verrouillage sécurisé




Livré complet avec raccords rapides et pistolet métal

Orientable à 180°



Amovible

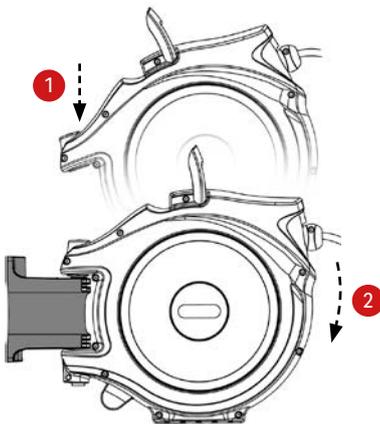

Accessoires fournis



Enroulement autoguidé



18,5 m  
+ 2 m\*



12 mm  
16,5 mm



8 bar



24 bar



8 kg

\* Longueur de raccordement avec raccords rapides

Ref

Conditionné à l'unité (Support mural fourni)

2502 0000

Support mural seul

Z 71028