

## PVC PISCINE

### Coude à 45° - 5450P

#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

##### Certification


Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

Référence	d	E	l	PN à 20°C
545050P	50	58	30	16
545063P	63	74	34	16



**PN  
16**

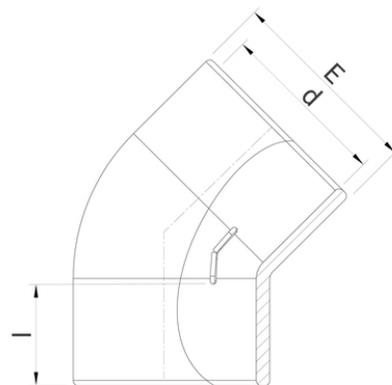

#### Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
545050P	95	78	59	0,086	390	290	340	80	7,67
545063P	122	101	74	0,166	390	290	340	50	9,03