

FABRICANT : SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com


MADE IN

GERMANY

SPAX-M, TÊTE FRAISÉE, T-STAR PLUS, FILETAGE PARTIEL, A9J



**WIROX
A9J**

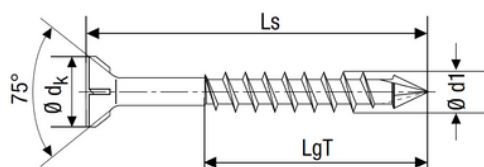

Description produit Vis MDF, pour une utilisation sur bois, sans pré-perçage.

Composition Corps de vis en acier carbone, revêtement WIROX A9J (protection anti-corrosion), Zinc 10 µm classe 2, trempé, avec revêtement anti-friction.

Application Pour l'assemblage précis de panneaux MDF et de bois à parois minces, la vis SPAX-M assure un montage sans éclats ni pré-perçage, avec une fixation affleurante – idéale pour le mobilier et les panneaux de paroi délicats.

Caractéristiques techniques Vis SPAX-M, petite tête de fraisage à 75°, système T-STAR *plus* (ajustement sûr de l'embout et meilleur guidage), ailettes de fraisage (meilleure pénétration dans le bois), filetage partiel, pointe *CUT* (réduit significativement les fissures dans le bois).

Normes et Certificats

- Contrôle à intervalles réguliers par un spécialiste indépendant (SKH)

Résistance à la traction

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTENS,K :	
Diamètre (mm)	Kilonewton (kN)
2,5	1,8
3,0	2,6
3,5	3,8
4,0	5,0
4,5 ou 4,6	6,4
5,0	7,9
5,6	9,9
6,0	11
7,0	13
8,0	17
10,0	28
12,0	38

Résistance à la torsion

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTOR,K:	
Diamètre (mm)	Newton mètre (Nm)
2,5	0,65
3,0	1,3
3,5	2
4,0	3
4,5 ou 4,6	4
5,0	6
5,6	8
6,0	10,5
7,0	14,2
8,0	21
10,0	40
12,0	70

FICHE TECHNIQUE



FABRICANT : SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN

GERMANY

SPAX-M, TÊTE FRAISÉE, T-STAR PLUS, FILETAGE PARTIEL, A9J

Ø du filetage	Dimensions [mm]			Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN 4003530...
	Longueur totale	Longueur du filetage partiel LgT	Taille de l'embout	SPAX Box [Pièce]	Cartouches [Pièce]	Palette		
d1	Ls		T					
Conditionnement standard								
3,5 Ø d _k = 6,0 mm	40	28	15	1.000	10.000	280.000	0441010350405	170348
	45	30	15	1.000	10.000	280.000	0441010350455	170355
	50	35	15	500	5.000	160.000	0441010350505	170362
Petit conditionnement								
3,5 Ø d _k = 6,0 mm	40	28	15	200	2.000	126.000	0441010350403	168437
	45	30	15	200	2.000	126.000	0441010350453	168444
	50	35	15	200	2.000	126.000	0441010350503	168451
Conditionnement standard								
4,0 Ø d _k = 7,0 mm	40	28	20	1.000	10.000	280.000	0441010400405	170379
	45	30	20	500	5.000	160.000	0441010400455	170386
	50	35	20	500	5.000	140.000	0441010400505	170393
	60	40	20	500	5.000	140.000	0441010400605	170409
Petit conditionnement								
4,0 Ø d _k = 7,0 mm	40	28	20	200	2.000	126.000	0441010400403	168468
	45	30	20	200	2.000	126.000	0441010400453	168475
	50	35	20	200	2.000	126.000	0441010400503	168482
	60	40	20	100	1.000	63.000	0441010400603	168499
Conditionnement standard								
4,5 Ø d _k = 8,0 mm	45	30	20	500	5.000	140.000	0441010450455	170416
	50	35	20	500	5.000	140.000	0441010450505	170423
Petit conditionnement								
4,5 Ø d _k = 8,0 mm	45	30	20	200	2.000	126.000	0441010450453	168505
	50	35	20	200	2.000	64.000	0441010450503	168512