

810940**PASTILLES PODOTACTILES LAITON A VISSER KIT DE 200**

Les pastilles podotactiles d'éveil de vigilance se positionnent avant et parallèlement à une zone à risque pour alerter du danger de chute à toute personne s'en approchant. La version à visser simplifie la pose, elle est idéale pour le bois et la moquette.

NUANCIER DE COULEUR

Laiton

CARACTÉRISTIQUES**Ref racine** : 810940***Couleurs principales** : inox**Environnement** : Intérieur, Extérieur**Matière** : LAITON**Mode de pose** : À visser**Composants produit** : 200 pastilles (soit 1,380m), 1 gabarit de pose 1 380 x 413 mm et 200 vis à bois 4 x 25 mm zingué jaune**Type de produit** : Pastilles à visser**Contenu du kit** : 200 pastilles (soit 1,380m), 1 gabarit de pose 1 380 x 413 mm et 200 vis à bois 4 x 25 mm zingué jaune**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****Poids net (kg)** : 2.46**Faiblesse chimique** : Eau de mer, Ammoniaque, Hydroxyde de sodium (soude caustique), Méthyléthylcétone, Chlore**Résistance produits chimique** : Acétone, Diesel, Essence, Huiles minérales, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique), Pétrole, Eau de javel, Ether, Huiles hydrauliques

Si le support n'est pas en bois, choisissez des vis plus longues avec chevilles si nécessaire (M4)

DIMENSIONS**Détail de la vis** : 200 vis à bois en zingué jaune

Dimensions des vis : 4 x 25 mm

Dimensions (L*I*diam en mm) : 25 x 5 mm**Diamètre (mm)** : 25**Hauteur (mm)** : 5**NORMES APPLICABLES**


NF P98-351

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
810940	PASTILLES PODOTACTILES LAITON A VISSER KIT DE 200	3664336004346	Laiton

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
810940	1 KIT	Kit de 200 pastilles

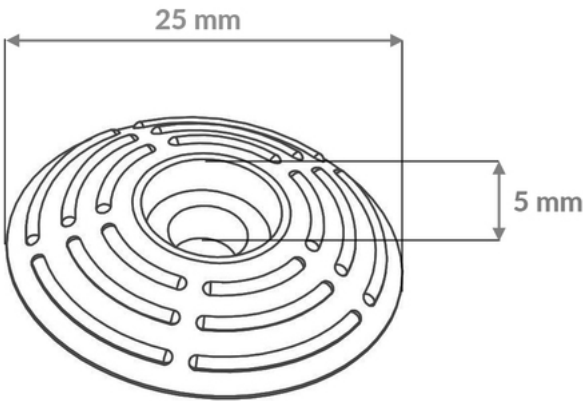

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	73182300	2.70	Carton 430 x 160 x 50 mm

DOMAINES
D'UTILISATION

Etablissements recevants du public
(ERP), Passage piéton

WATTRECYCLE : NON

USAGE



Intérieur



Extérieur

TEXTE DE LOI

Arrêté du 1er aout 2006 - art. 7.01
“En haut d'un escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil à la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile”.
Cette distance peut être ramenée à 0.28 m selon la configuration du site.