CHEVILLE MÉTALLIQUE

POUR CORPS CREUX

Code : P44WD3U

DESCRIPTIF

- **Design permettant une expansion même en cas de segment endommagé**
- Cheville mécanique à expansion pour matériaux creux
- Collerette avec 2 ergots anti-rotation
- 5 branches pour une meilleure répartition de la charge
- Collerette détachable pour un démontage aisé
- Cheville mono-corps pour des performances optimales

MATÉRIAUX

- Plaque de plâtre
- Parpaing
- Brique creuse

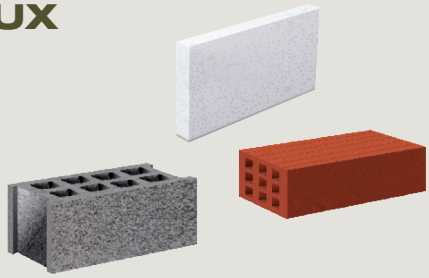

Code	Diamètre vis (Ø V)	Diamètre de perçage (Ø C)	Longueur cheville avant expansion (LC)	Longueur vis (LV)	Epaisseur max pièce à fixer (EF)	Epaisseur support (EP) Mini - Maxi	Conditionnement (Boîte)
69 174 426	4	8	35	41	14	5 - 13	100
69 174 434	4	8	40	47	16	10 - 17	100
69 174 442	4	8	46	53	16	16 - 21	100
69 174 450	5	10	37	46	17	5 - 13	100
69 174 469	5	10	50	59	24	7 - 18	100
69 174 477	5	10	63	72	24	18 - 32	50
69 174 485	6	12	37	46	14	4 - 11	50
69 174 493	6	12	50	59	24	5 - 16	50
69 174 507	6	12	63	72	24	16 - 32	50

MISE EN ŒUVRE



1 Percer le support au diamètre “d_{cut}” indiqué
2 Introduire la cheville à fleur du trou. Dévisser la vis de +/- 4 mm
3 Positionner le nez de la pince à expansion entre la collerette de la cheville et la tête de la vis
4 Actionner la pince jusqu’à obtenir la résistance de mise en assise
5 Retirer la vis pour positionner l’objet à fixer. Visser l’ensemble à l’aide d’un tournevis

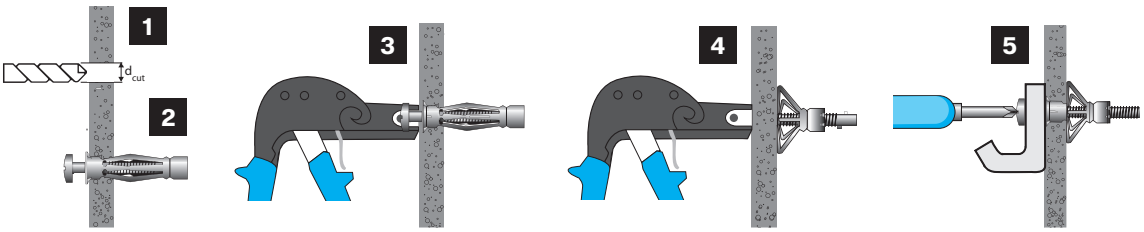

YOUR PERFORMANCE PARTNER

SOGEDESCA - Version : Juin 2023