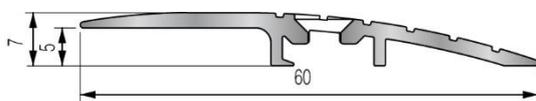
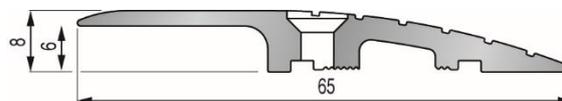
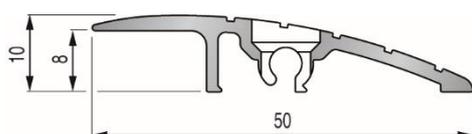
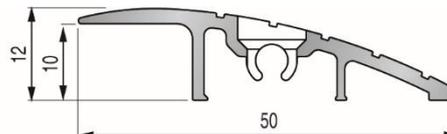
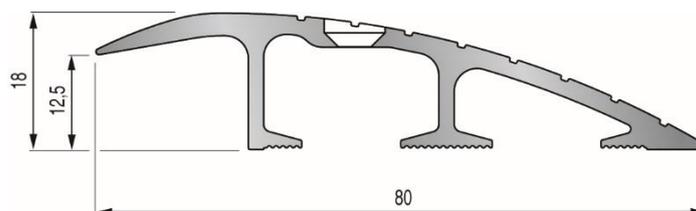
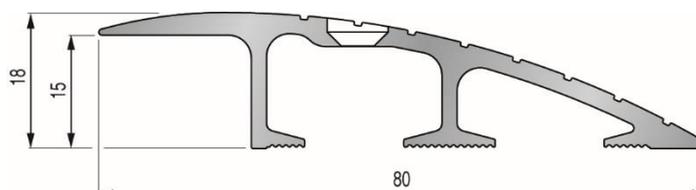


FT040 – Rampes d'accès à visser RMP4*Modèle RMP4 – 5 mm**Modèle RMP4 – 6 mm**Modèle RMP4 – 8 mm**Modèle RMP4 – 10 mm**Modèle RMP4 – 12,5 mm**Modèle RMP4 – 15 mm***Descriptif**

Profilés d'arrêt en aluminium anodisé, permettant de réaliser une transition progressive en protégeant les bords des revêtements de sol et de compenser une différence de niveau de 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm ou 15 mm selon le modèle.

Fixation : à visser.

Domaine d'emploi

Usage en intérieur et en extérieur.

Trafic intense.

Matières

- Alliage d'aluminium anodisé naturel (nuance 6060 T5)

Références

Modèle	Épaisseur de revêtement	Longueur	Référence
RMP4 – 5 mm	5 mm	3,00 m	20 75 000
RMP4 – 6 mm	6 mm		20 74 340
RMP4 – 8 mm	8 mm		20 74 240
RMP4 – 10 mm	10 mm		20 74 540
RMP4 – 12,5 mm	12,5 mm		20 74 840
RMP4 – 15 mm	15 mm		20 74 640

Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	
Perçage	Les profilés sont percés de 10 trous fraisés (entraxe 300 mm, 1 ^{er} trou à 150 mm)

Mise en œuvre

- Poser le revêtement de sol.
- Recouper le profilé à la longueur voulue.
- Prévoir l'espace nécessaire à la dilatation du revêtement de sol.
- Repérer les trous sur le sol et percer le support à l'aide d'un foret Ø6.
- Pour les rampes RMP4 de 5 – 6 – 12,5 et 15 mm :
 - Insérer les **chevilles Ø6 x 30 réf. 04 64 300** (vendues séparément, cf. § Options).
 - Positionner le profilé et visser avec les **vis TF Ø4 x 50 réf. 39 53 000** (vendues séparément, cf. § Options).
- Pour les rampes RMP4 de 8 et 10 mm :
 - Positionner le profilé et insérer les **vis à frapper Ø6 x 40 réf. 39 45 000** (vendues séparément, cf. § Options) avec leur cheville, à travers le profilé puis frapper les vis en prenant soin de ne pas abîmer la surface de la rampe.

Entretien

Utiliser des produits nettoyants neutres.

Avant d'utiliser un produit à base de soude, d'acide ou d'ammoniaque, faire un essai préalable.

Attention : en contact avec des matières alcalines ou calcaires (plâtre, ciment...), l'anodisation peut se tacher. Il est donc nécessaire de protéger les profilés jusqu'à la fin du chantier.

Options

Vis à tête fraisée cruciforme :

- Acier zingué blanc
- Ø 4 x 50 mm
- Boîte de 200 vis
- Réf. 39 53 000



Cheville nylon :

- Ø 6 x 30 mm
- Sachet de 100 chevilles
- Réf. 04 64 300



Vis à frapper + cheville nylon :

- Ø 6 x 40 mm
- Boîte de 50 vis
- Réf. 39 45 000



Dinac est une marque déposée de la société Dinac
Le montage ou l'utilisation du produit Dinac décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent.

AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit Dinac concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits Dinac ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédure, etc.) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et aux moyens d'utilisation. La société Dinac, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments, ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits Dinac sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société Dinac se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.



DINAC
ZI du Marais – CS30929
38350 La Mure d'Isère
Tél. : + 33 (0)4 76 81 14 22 - Fax : + 33 (0)4 76 30 93 03