# HYDRAREGUL

Contrôleur de production redox
pour électrolyseur

GARANTIE 1 AN
SONDE

GARANTIE 2 ANS
COFFRET

## CARACTÉRISTIQUES

- Contrôle automatique de production d'électrolyseur par sonde REDOX.
- Compatible toutes marques (appareils sous tension 220V).
- Consigne Redox réglable de 550 à 750mV affichage digital.
- Affichage digital des valeurs RE et pH mesurées.
- Calibration avec sonde Redox en 1 point (470mV),
- Appareil livré avec solution de calibration Redox.
- Sécurités Redox Haut/Bas, consigne Redox non atteinte.
- Messages d'alarmes clignotants.
- Voyants d'alarme et de contrôle de fonctionnement.
- Montage facile sur piscine existante ou en construction.

## SCHÉMA D'INSTALLATION

**RISQUES DE CHOCS ELECTRIQUES**
**Avant toute mise sous tension, s'assurer que l'intégralité du câblage électrique est effectuée.**

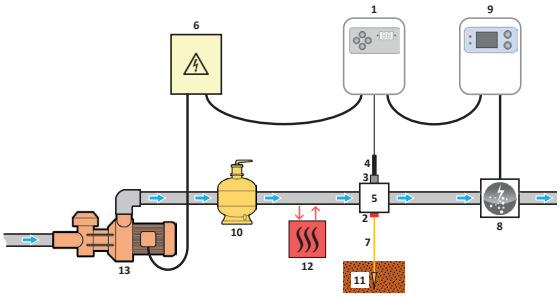


**1** : Coffret électronique
**2** : Pool Terre *(en option)*
**3** : Porte-sonde
**4** : Sonde ORP
**5** : Support

***ELEMENTS NON FOURNIS :***
**6** : Alimentation électrique
**7** : Câble de cuivre
**8** : Cellule d'électrolyse
**9** : Electrolyseur
**10** : Filtre
**11** : Piquet de terre
**12** : Pompe à chaleur
**13** : Pompe de filtration

## LIVRÉ AVEC

- 2 Colliers de prise en charge diamètre 50
- Solution Redox 470 mV
- Sonde Redox GOLD et porte sonde
- Kit de fixation

## GAMMES

| Référence | Codag | Volume bassin max | Type de sonde redox |
|---|---|---|---|
| HYDRAREGUL | 57 619 058 | 150 m³ | GOLD |

Hydralians Logistique
320 Avenue de la Petite Camargue
30470 Aimargues
Tél : 04 66 88 66 66

HYDRALIANS