


Chaîne pour application courante

Chain for common application

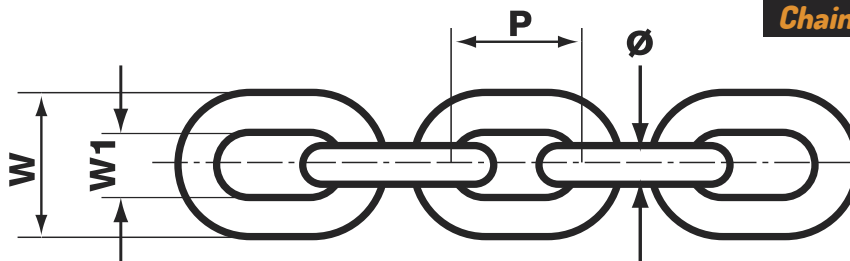

CHAÎNE - ANCIENNE NORME / SHORT LINK CHAIN

Ø mm	P mm	W1 * mm	Poids théorique Kg/M Theoric.Weight Kg/M	Charge de travail daN Working Load Limit daN	Réf.	
					Brut	Galvanisé à chaud
2,5	23,0	8	0,10	40	030102	030302
3	23,5	8	0,16	56	030103	030303
3,5	24,5	9	0,20	77	030104	030304
4	26,5	10	0,28	100	030105	030305
5	29,0	11	0,43	155	030107	030307
6	33,0	13	0,66	230	030108	030308
7	41,0	17	0,91	300	030109	030309
8	42,0	19	1,18	400	030110	030310
10	55,0	22	1,85	630	030112	030312
12	65,0	24	2,70	900	030113	030313

CHAÎNE - NF 26020 - DIN 5685C / LONG LINK CHAIN

Ø mm	P mm	W1 * mm	Poids théorique Kg/M Theoric.Weight Kg/M	Charge de travail daN Working Load Limit daN	Réf.			
					Brut	Galvanisé à chaud	INOX 316	INOX 304
2,5	24	5	0,10	40	020102	020302	020802	020702
3	26	6	0,15	56	020103	020303	020803	020703
4	32	8	0,27	100	020105	020305	020805	020705
5	35	10	0,43	155	020107	020307	020807	020707
6	42	12	0,63	230	020108	020308	020808	020708
7	49	14	0,86	300	020109	020309	-	-
8	52	16	1,10	400	020110	020310	020810	020710
10	65	20	1,75	630	020111	020311	020811	020711
12	78	22	2,55	840	020115	020315	-	-
13	82	24	2,95	918	020112	020312	-	-

Tolérance ± 5%

Route de Roquecourbe,
81120 Réalmont, France

Tél : 00 (33) 5 63 79 25 70
Fax : 00 (33) 5 63 79 25 79

<https://www.vigouroux-sea.fr>
vigouroux@vigouroux.fr