


Visseuse revolver



<u>Mandrin</u> 6,35 mm Hex. 1/4"	<u>Couple de serrage (Nm)</u> 05 - 16	<u>Consommation (l/min)</u> 113	<u>Vitesse de rotation (tr/min)</u> 800
<u>Filetage femelle BSPT</u> R 1/4	<u>Niveau sonore (dB(A))</u> 80	<u>Poids (kg)</u> 1,35	<u>Pression max d'utilisation</u> 6,2 bar
<u>Applications</u> Automobile et Industrie	<u>Raccordement</u> Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210		

Description							
Référence	Mandrin	Couple de serrage (Nm)	Consommation (l/min)	Vitesse de rotation (tr/min)	Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)
TSD P0800I	6,35 mm Hex. 1/4"	05 - 16	113	800	R 1/4	80	1,35
TSD P1800I	6,35 mm Hex. 1/4"	05 - 14	113	1800	R 1/4	80	1,2

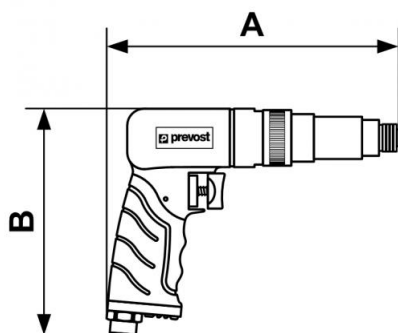

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TSD P0800I	210	160
TSD P1800I	210	160