

# HYDRAREDOX

Pompe doseuse de chlore liquide par sonde redox




## CARACTÉRISTIQUES

- Régulation automatique du chlore par sonde Redox.
- Compatible avec tous les systèmes de filtration et les revêtements.
- Consigne Redox réglable de 500 à 900 mV.
- Affichage digital de la valeur Redox mesurée.
- Sécurités : dépassement des plages de consigne et surdosage, passage automatique en mode dosage horaire en cas de mauvaise lecture de la sonde Redox.
- Messages d'alarmes clignotants.
- Voyants d'alarme et de contrôle de fonctionnement.

## SCHEMA D'INSTALLATION

**⚠**

- Le bidon de chlore doit être suffisamment éloigné de tout appareillage électrique.
- Utiliser impérativement du chlore liquide antitartre. Tout dommage de l'équipement dû à une cristallisation de tartre ne peut être soumis à la garantie.

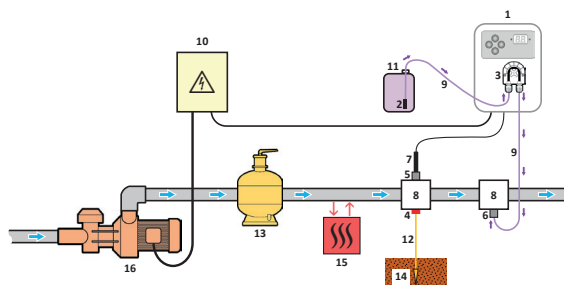

- 1 :** Coffret électronique  
**2 :** Filtre lesteur  
**3 :** Pompe péristaltique  
**4 :** Pool Terre *(en option)*  
**5 :** Porte-sonde  
**6 :** Raccord d'injection  
**7 :** Sonde ORP  
**8 :** Support  
**9 :** Tuyau semi-rigide

- ELEMENTS NON FOURNIS :**  
**10 :** Alimentation électrique  
**11 :** Bidon de chlore  
**12 :** Câble de cuivre  
**13 :** Filtre  
**14 :** Piquet de terre  
**15 :** Pompe à chaleur  
**16 :** Pompe de filtration

## LIVRÉ AVEC

- 2 Colliers de prise en charge diamètre 50
- Sonde Redox Gold
- Clapet injection
- Clapet aspiration
- Tubing
- Kit étalonnage 470mV



## GAMMES

Référence	Codag	Débit pompe	Volume bassin max	Type de sonde redox
HYDRAREDOX	57 305 444	1,5L/h	150 m <sup>3</sup>	GOLD