



L'électrolyseur **complet** et **facile à installer**
pour piscines de 10 à 75m³


Complete and **easy to install** salt chlorinator for pools from 10 to 75m³



Cellule Aquaprimo SEL avec interface de contrôle
Aquaprimo SEL cell with control interface



Coffret d'alimentation
Power supply

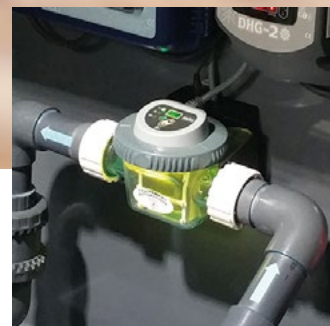

Exemple d'installation
Installation of the chlorinator

ET LE TRAITEMENT DE L'EAU DEVIENT UN JEU D'ENFANT ! **WATER TREATMENT BECOMES A CHILD'S PLAY !**

Avec l'électrolyseur **Aquaprimo SEL**, l'installation et l'utilisation de votre électrolyseur **devient un jeu d'enfant !**

Avec **un seul perçage dans la canalisation**, installez votre cellule d'électrolyse (sonde de température et détecteur de débit intégrés) et vous avez un **électrolyseur opérationnel !**

L'ensemble des éléments pour contrôler votre traitement **sont intégrés à la cellule** (afficheur et boutons de sélections sur la cellule).

L'électrolyseur Aquaprimo SEL peut adapter la production de chlore en **fonction de la température de l'eau** et de la **position de la couverture de piscine**.

With **Aquaprimo SEL**, the installation and utilization of your chlorination system **becomes a child's play!**

With **only one drill hole in the pipe**, install your electrolysis cell (Flow switch and temperature probe are embedded) and you'll have **an operational chlorinator!**

All the components required for the control of the water treatment **are integrated in the cell** (screen and control buttons).

Aquaprimo SEL automatically adjusts chlorine production **according to water temperature** and **pool cover condition**.






Electrolyseur à fonctionnalités premium pour les petites piscines Salt chlorinator with premium features for small pools



MODÈLE	AQUAPRIMO SEL 50	AQUAPRIMO SEL 75
Référence	PF10I113	PF10I114
Coffret	175 x 125 x 60 mm	
Alimentation	230V AC / 50 Hz	
Volume traité	50 m ³	75 m ³
Longueur cellule	185 mm	
Flux et pression max.	15 m ³ /h - 3 bar	
Production de chlore	10 g/h	15 g/h
Taux de sel	2 - 4 g/l	

Une installation simplifiée prévue pour de nombreuses situations
Simplified installation for diverse situations

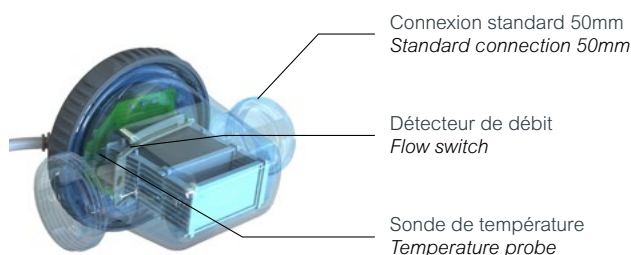

- Compatible avec les locaux techniques enterrés
- Pour blocs filtrants (première monte ou rénovation)
- Connecteur multi-broches (temp., débit, conductivité, etc.)

Compatible with buried technical rooms

For filtration boxes (at installation and for refurbishment)

Multi-pin connector (temp., flow, conductivity, etc.)

Un petit électrolyseur mais des fonctionnalités haut de gamme
A small chlorinator with high standard features!



- Production adaptée à la température de l'eau (3 modes)
- Réduction de la production quand la couverture est fermée
- Connecteur prévu pour raccorder la couverture de piscine
- Possibilité d'asservir la production à un régulateur RedOx

Chlorine production according to water temperature (3 modes)

Decreased chlorine production when pool cover is closed

Pre-equipped pool cover connection

Production controlled by ORP analyser available

- Commandes de l'électrolyseur directement sur la cellule
- 9 modes de production (permanent, asservi, CHOC, etc.)
- Réglage de la dureté de l'eau et du niveau de production

Salt chlorinator commands directly on the cell

9 production modes (ON/OFF, controlled by ORP, SCHOCK, etc.)

Water hardness and production rate setting

